


ТРУБА ЗПТ ПЭ63 D=110 X 10,0 ММ - ТС - Ч - L= 12 М

Номенклатурный номер: 110605-00161

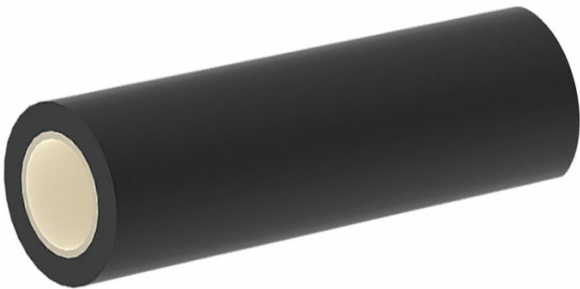

Применяется для создания трубных систем и механической защиты кабелей связи и других кабелей от агрессивных условий окружающей среды, включая и грызунов.

Защитная пластмассовая гладкая труба состоит из двух слоев: внешнего слоя ПНД и внутреннего твердого антифрикционного слоя. Внутренний слой имеет коэффициент трения менее 0,15. Это позволяет проложить оптический кабель в канал трубопровода методом «задувки» длиной более 2 км. По согласованию с клиентом возможно изготовление трубы с разными цветными полосами.

Монтаж трубопровода осуществляется с помощью механических или электросварных муфт. Соединение концов трубы ЗПТ с помощью сварки встык недопустимо, т.к. образующийся при этом сварной шов внутри трубы препятствует прокладке кабеля.

Трубная канализация может прокладываться как открытым, так и закрытым способом (методом ГНБ) в грунте, через водные преграды с заглублением и без заглубления в дно, в каналах кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам.

Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014, ТУ 2248-013-73011750-2015.

Характеристики

Цвет (внешний слой)	Черный
Цвет (внутренний слой)	Белый с различными оттенками
Радиус изгиба	не менее 20-ти диаметров
Макс. тяговое усилие, кН	28,3
Наружный диаметр, мм	110
Внутренний диаметр, мм	90
Толщина стенки, мм	10
Масса метра трубы, кг	3,14

Комплектация

Труба (бухта)	12 м
---------------	------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,012100
Вес, кг.:	3,14

Маркировка

ЗПТ	—	защитная полиэтиленовая труба
ПЭ63	—	полиэтилен с минимальной прочностью (MRS) 6.3
d=110	—	внешний диаметр
10,0 мм	—	толщина стенки трубы
ТС	—	твердая смазка
Ч	—	цвет черный



Номенклатурный номер: 110605-00161

**ТРУБА ЗПТ ПЭ63 D=110 X 10,0 ММ -
ТС - Ч - L= 12 М**

1307,52 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛЬ

www.ssd.ru