


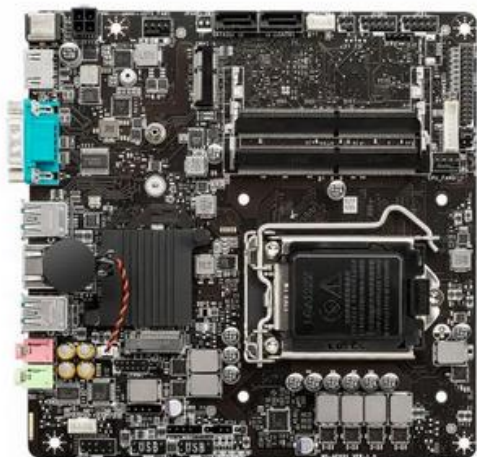

Материнская плата MSI H510TI-S09 MS-7D35\H510TI -S09\601-7D35-070,14\801 -7D35-104\PRC OPT:AH510TI-S09, H510,LGA1200,2DDR4,1M.2 ,4USB3.2 Gen1,5USB 2.0,2SATA3,HD Audio,1Gb LAN, BULK

Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Разъем для процессора	LGA1200
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	125
11-поколение	Да
Позиционирование использования	Industrial
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel H510
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	2933
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	64

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	2
	USB 2.0 внутр.	5
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
	LVDS	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen1	4
	Количество разъемов Type A	4
	Com порт (RS232, Serial, DB9, RJ45) Внешний	1
	DC Power	1
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Линейный вход	1
	HDMI	1
Электропитание	Основной разъем питания	2pin
	Разъем питания процессора	4pin
	SATA	1
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	2
Прочие характеристики	BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Thin Mini-ITX
	Ширина, мм	170
	Глубина, мм	170
	Особенности	Слот M.2 E-key для беспроводного модуля (опция)
	Вид поставки	OEM
	Комплект поставки	Материнская плата
Не используется	Поддержка ECC	Нет

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.