

## ПРОЖЕКТОР «СМАЙЛ»

**Назначение**

Прожектор для архитектурного освещения фасадов зданий, памятников, площадей, спортивных площадок и др. открытых пространств.

**Комплектация**

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).

Коэффициент мощности –  $\cos \varphi \geq 0,9$ .

**Конструкция**

Установка – на стене или на опоре.

Корпус – литой из алюминия,

покрытие – порошковыми материалами с высоким сопротивлением к атмосферным воздействиям и коррозии.

Рефлектор – симметричный (SM), асимметричный (AS) или концентрированный (C), из анодированного алюминия.

Защитное стекло – закаленное термо- и ударопрочное, толщина – 4 мм.

Степень защиты – IP 65.

**Источник света**

Источник света – газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 70 до 150 Вт. Цоколь – RX7S.

**Подключение**

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц через клеммник, установленный в корпусе светильника. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм<sup>2</sup>.


Класс защиты – 1 класс, имеется клемма заземления.

**Окраска**

Цвет корпуса – черный (дополнительный код – В), белый (дополнительный код – W),

или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код – М).

Возможна окраска в любой цвет из палитры базовых цветов (стр. 284).

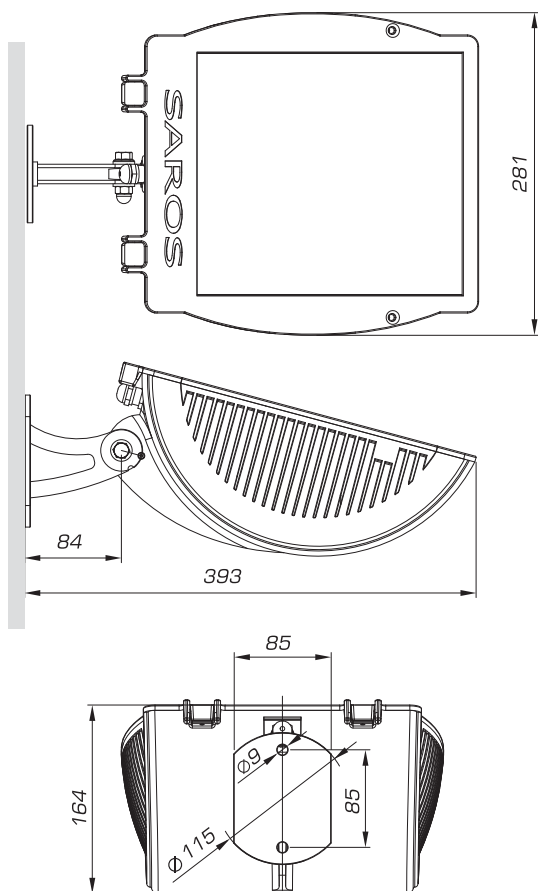

| Код изделия  | Тип светильника        | Источник света      | Вес, кг    |
|--------------|------------------------|---------------------|------------|
| SMsm-70M(N)  | ГО(ЖО).77-70-011-УХЛ1  | 1x70 Вт/ДРИ (ДНаТ)  | 5,6        |
| SMsm-150M(N) | ГО(ЖО).77-150-011-УХЛ1 | 1x150 Вт/ДРИ (ДНаТ) | 6,2        |
| SMas-70M(N)  | ГО(ЖО).77-70-012-УХЛ1  | 1x70 Вт/ДРИ (ДНаТ)  | 5,6        |
| SMas-150M(N) | ГО(ЖО).77-150-012-УХЛ1 | 1x150 Вт/ДРИ (ДНаТ) | 6,2        |
| SMc-70M(N)   | ГО(ЖО).77-70-013-УХЛ1  | 1x70 Вт/ДРИ (ДНаТ)  | 5,6        |
| SMc-150M(N)  | ГО(ЖО).77-150-013-УХЛ1 | 1x150 Вт/ДРИ (ДНаТ) | 6,2        |
| Code         |                        | Power, W            | Weight, kg |

Код для заказа светильника состоит из **кода изделия** и **кода цвета корпуса**, например: SMas-70M-B

## Диаграммы направленности

