

ПРОЖЕКТОР «СТАЙЛ СМ»



IP66



Назначение

Пржектор для архитектурного освещения фасадов зданий, памятников, площадей, спортивных площадок и др. открытых пространств.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт). Коэффициент мощности – $\cos \varphi > 0,9$.

Конструкция

Корпус – литой из алюминия, покрытие – порошковыми материалами с высоким сопротивлением к атмосферным воздействиям и коррозии, гарантия – 1000 часов в соляном тумане.

Рефлектор – симметричный, из анодированного алюминия.

Защитное стекло – закаленное термо- и ударопрочное, толщина – 4 мм. Степень защиты – IP 66.

Источник света

Источник света – газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 70 до 150 Вт. Цоколь – RX7S.



СТАЙЛ LED – три блока светодиодов мощностью по 13 Вт.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц через клеммник, установленный в корпусе светильника. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс, имеется клемма заземления.

Окраска


Цвет корпуса – черный (дополнительный код – В),
белый (дополнительный код – W),
или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код – М).

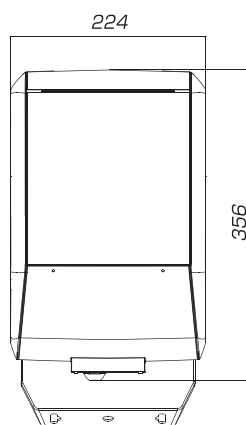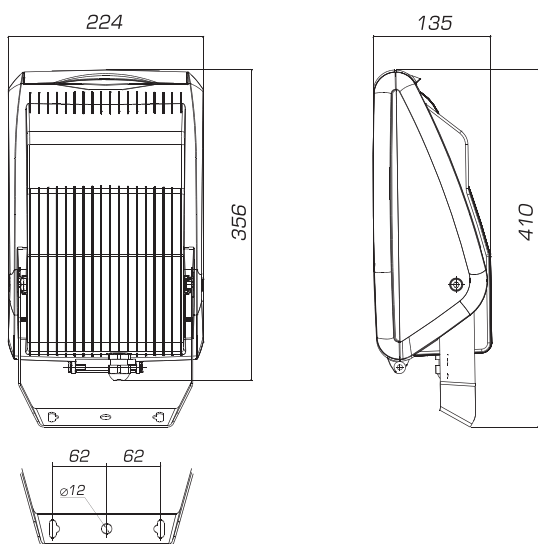

СТАЙЛ LED

Код для заказа светильника состоит из **кода изделия** и **кода цвета корпуса**, например: STsm-150N-M

Диаграмма направленности СТАЙЛ СМ

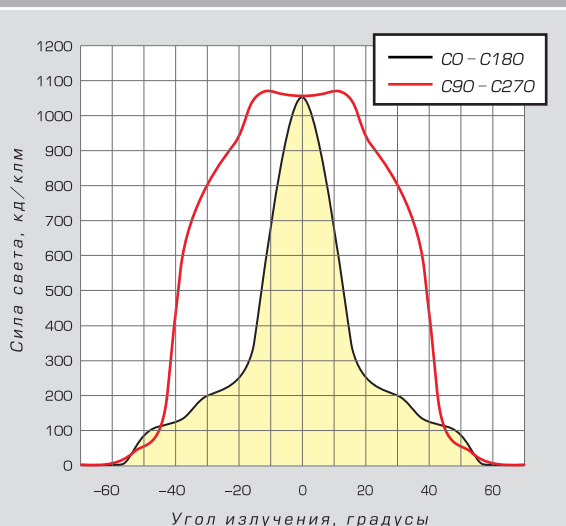

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
STsm-70M	ГО.77-70-001-УХЛ1	1x70 Вт/ДРИ	4,6
STsm-150M	ГО.77-150-001-УХЛ1	1x150 Вт/ДРИ	5,5
STsm-70N	ЖО.77-70-001-УХЛ1	1x70 Вт/ДНаТ	4,6
STsm-150N	ЖО.77-150-001-УХЛ1	1x150 Вт/ДНаТ	5,5
STLED	СПО.77-39-001-УХЛ1	3x13Вт/LED 1300 Lm/ 3000K	4,9
Code		Power, W	Weight, kg

Аксессуары для светильника:
(заказываются отдельно)



Защитная
металлическая
решетка
(код ST-M)



Решетка-бленда
(код ST-B)



Настенный кронштейн
(код ST-K)



Настенный поворотный
кронштейн
(код ST-KR)