

ПРОЖЕКТОР «КРОСС AC»



Назначение

Пржектор для архитектурного освещения фасадов зданий, памятников, площадей, спортивных площадок и др. открытых пространств.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт). Коэффициент мощности – $\cos \varphi \geq 0,9$.

Конструкция

Корпус – литой из алюминия, покрытие – порошковыми материалами с высоким сопротивлением к атмосферным воздействиям и коррозии, гарантия – 1000 часов в соляном тумане. Рефлектор – асимметричный, из анодированного алюминия. Защитное стекло – закаленное термо- и ударопрочное, толщина – 4 мм. Степень защиты – IP 65.

Источник света



Источник света – газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 250 до 400 Вт. Цоколь – E40.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц через клеммник, установленный в корпусе светильника. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс, имеется клемма заземления.


Окраска

Цвет корпуса – черный (дополнительный код – В),
белый (дополнительный код – W),
или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код – М).

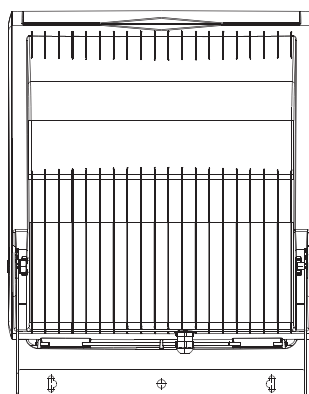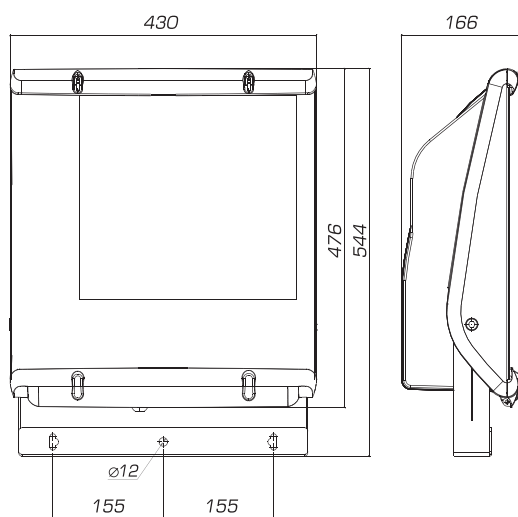

Код для заказа светильника состоит из **кода изделия** и **кода цвета корпуса**, например: KRas-250N-W

Диаграмма направленности КРОСС AC

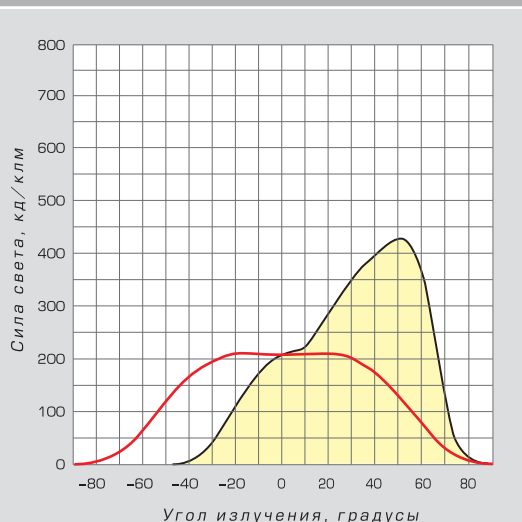

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
KRas-250M	ГО.77-250-006-УХЛ1	1x250 Вт/ДРИ	10,3
KRas-400M	ГО.77-400-006-УХЛ1	1x400 Вт/ДРИ	11,5
KRas-250N	ЖО.77-250-006-УХЛ1	1x250 Вт/ДНаТ	10,3
KRas-400N	ЖО.77-400-006-УХЛ1	1x400 Вт/ДНаТ	11,5
Code		Power, W	Weight, kg

Аксессуары для светильника:
(заказываются отдельно)



Защитная
металлическая
решетка
(код KR-M)



Решетка-бленда
(код KR-B)