

ПРОЖЕКТОР «ЭВОЛЮШН СМ»



IP66

**Назначение**

Прожектор для архитектурного освещения фасадов зданий, памятников, площадей, спортивных площадок и др. открытых пространств.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт). Коэффициент мощности – $\cos \varphi \geq 0,9$.

Конструкция

Корпус – литой из алюминия, покрытие – порошковыми материалами с высоким сопротивлением к атмосферным воздействиям и коррозии, гарантия – 1000 часов в соляном тумане.

Рефлектор – симметричный, из анодированного алюминия.

Защитное стекло – закаленное термо- и ударопрочное, толщина – 4 мм.

Степень защиты – IP 66.

Источник света



Источник света – газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 250 до 400 Вт. Цоколь – E40.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц через клеммник, установленный в корпусе светильника. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс, имеется клемма заземления.


Окраска

Цвет корпуса – черный (дополнительный код – В),
белый (дополнительный код – W),
или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код – M).

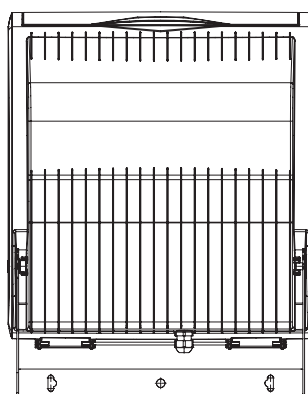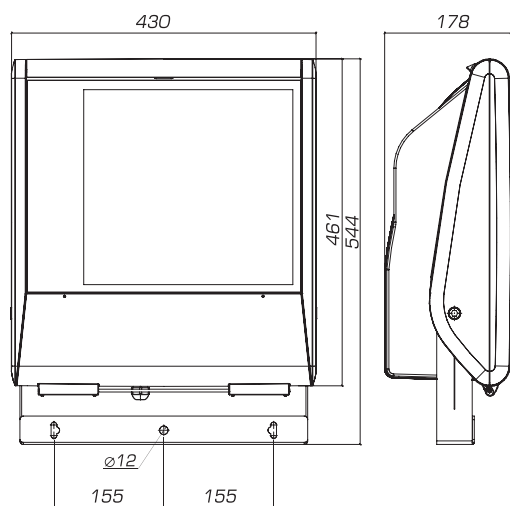

Код для заказа светильника состоит из **кода изделия** и **кода цвета корпуса**, например: EVsm-400M-B

Диаграмма направленности ЭВОЛЮШН СМ

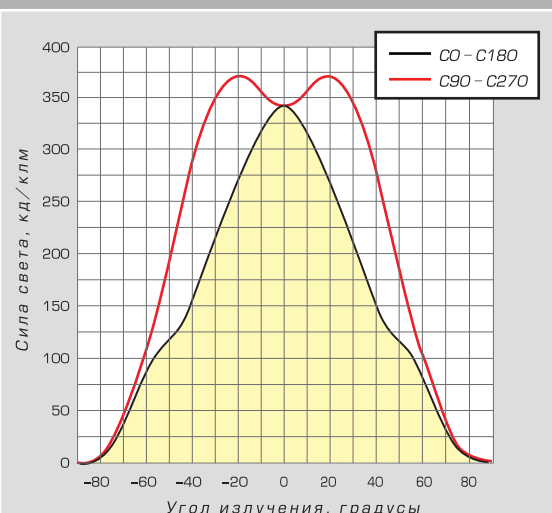

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
EVsm-250M	ГО.77-250-008-УХЛ1	1x250 Вт/ДРИ	11
EVsm-400M	ГО.77-400-008-УХЛ1	1x400 Вт/ДРИ	12,2
EVsm-250N	ЖО.77-250-008-УХЛ1	1x250 Вт/ДНаТ	11
EVsm-400N	ЖО.77-400-008-УХЛ1	1x400 Вт/ДНаТ	12,2
Code		Power, W	Weight, kg

Аксессуары для светильника:
(заказываются отдельно)



Защитная
металлическая
решетка
(код EV-M)



Решетка-бленда
(код EV-B)