



Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения, и кронштейнах.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).

Коэффициент мощности - $\cos \varphi > 0,9$.

Конструкция

Корпус - из алюминиевого сплава.

Материал плафона - ПЭТ опаловый (О)* или прозрачный (Т).

Степень защиты - IP 54.

Источник света

Источник света - газоразрядная лампа (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) мощностью до 125 Вт с цоколем E27 или E40,

или 48 светодиодов белого свечения Cree XT-E мощностью по 1 Вт.

Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, не менее 50000 часов (5,5 лет). Ток питания светодиодов - 350 мА.

Источник света в комплект не входит.

Подключение

Подключение - к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников - 4 мм². Класс защиты - 1 класс.

Окраска


Окраска по порошковой технологии.

Цвет - любой из палитры базовых цветов (стр. 284).


* при установке опалового плафона рассеиватель в комплект не входит



MAR-B

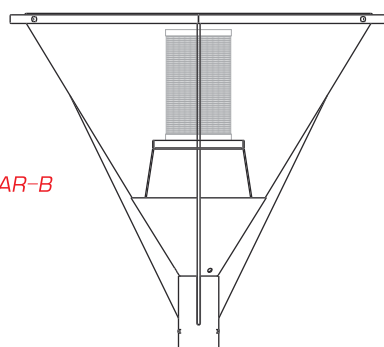

MAR-B-T-DF1

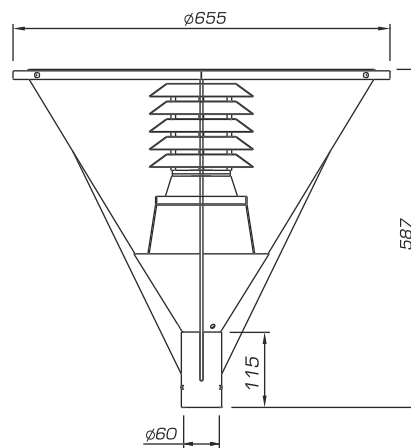

MAR-B-T-DF2

Упрощенный вариант светильника «МАРТИНИ» MAR-S

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




DF1




DF2

Рассеиватели

MAR-S



MAR-S-T-DF1

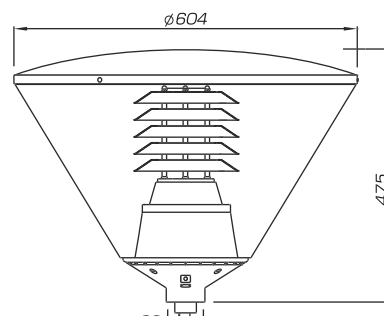

MAR-S-T-DF2

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
MAR-B-80/125P-(Т)О	РТУ.77-1х80/125-014-У4	1х80 Вт/125 Вт/Е27/ДРЛ	8,3/8,7
MAR-S-80/125P-(Т)О	РТУ.77-1х80/125-015-У4	1х80 Вт/125 Вт/Е27/ДРЛ	6,5/6,9
MAR-B-70/100М-(Т)О	ГТУ.77-1х70/100-014-У4	1х70 Вт/100 Вт/Е27/ДРИ	8,7/9,3
MAR-S-70/100М-(Т)О	ГТУ.77-1х70/100-015-У4	1х70 Вт/100 Вт/Е27/ДРИ	6,9/7,5
MAR-B-70/100N-(Т)О	ЖТУ.77-1х70/100-014-У4	1х70 Вт Е27/100 Вт Е40/ДНаТ	8,7/9,3
MAR-S-70/100N-(Т)О	ЖТУ.77-1х70/100-015-У4	1х70 Вт Е27/100 Вт Е40/ДНаТ	6,9/7,5
MAR-B-LED	СТУ.77-48х1-014-У4	48х1 Вт(потр. 56 Вт)/5600лм/LED	7,0
MAR-S-LED	СТУ.77-48х1-015-У4	48х1 Вт(потр. 56 Вт)/5600лм/LED	6,5
Code			Weight, kg

Код для заказа состоит из кода изделия - кода рассеивателя - кода цвета корпуса, например:
MAR-B-125P-T-DF2 - BLK/MR

Диаграмма освещенности для MAR-B-T-DF2

