



Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения, и кронштейнах.

Конструкция

Корпус - поликарбонат, алюминиевый сплав.

Материал плафона - ПЭТ прозрачный.

Степень защиты - IP 54.

Источник света

Источник света - компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) или специальная ртутная лампа, не требующая внешнего ПРА.

Источник света в комплект не входит.

Цоколь - E27.


Подключение

Подключение - к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников - 4 мм². Класс защиты - 1 класс.

Окраска

Окраска по порошковой технологии.

Цвет - любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

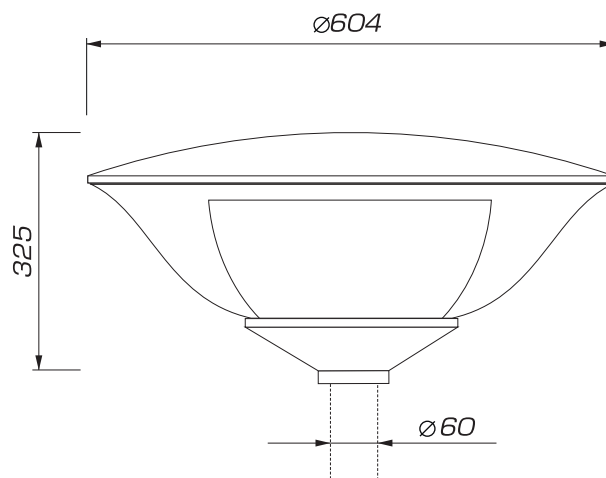

Код изделия	Источник света	Вес, кг
LAG	до 23 Вт / КЛЛ или 1х160 Вт / ДРЛ	5,2
Code	Power, W	Weight, kg

Код для заказа светильника состоит из **кода изделия** и **кода цвета корпуса**, например: LAG - BLK/MT

Диаграмма освещенности для LAG

