

СВЕТИЛЬНИК «АКСЕЛЬ»



Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения, и кронштейнах.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).

Коэффициент мощности – $\cos \varphi \geq 0,9$.

Источник света в комплект не входит.

Конструкция

Корпус – из алюминиевого сплава.

Материал плафона – опаловый поликарбонат

Степень защиты – IP 23/54.

Крепление : UP – верхнее (код – U), DOWN – нижнее (код D).

Источник света

Источник света – газоразрядная лампа (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) мощностью до 125 Вт. Цоколь – E27 или E40.


Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс.


Окраска

Окраска по порошковой технологии.

Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

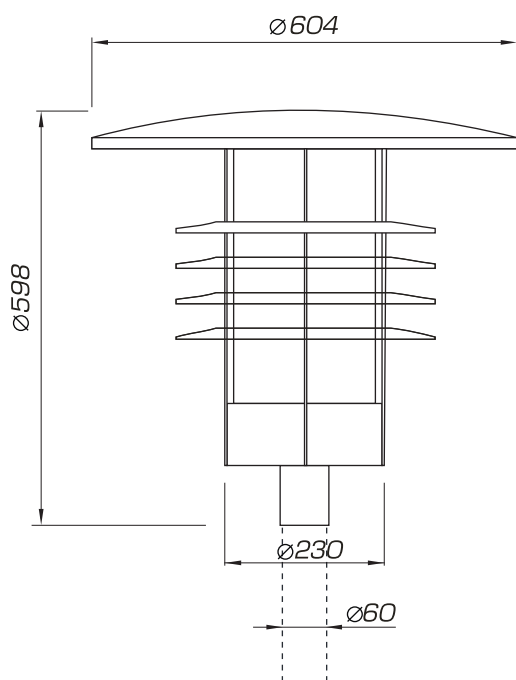


Крепление : DOWN – нижнее (код D)

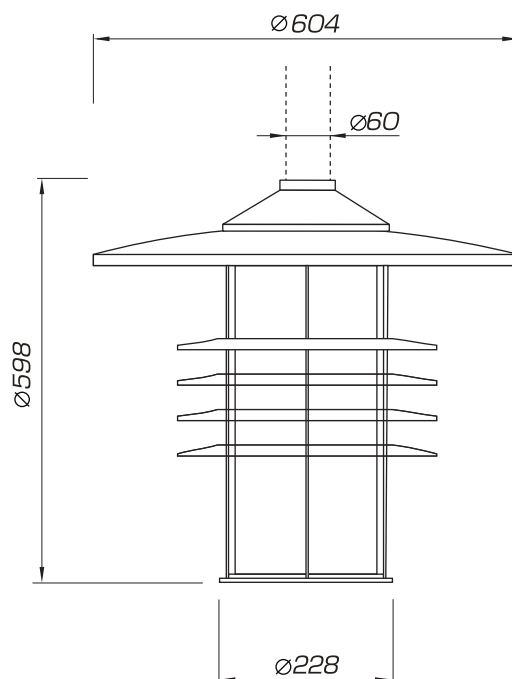

UP – верхнее (код – U)

Код для заказа светильника состоит из **кода изделия** и **кода цвета корпуса**, например : AKS-U-100N-BLK/MM

Диаграмма освещенности для AKS-70N

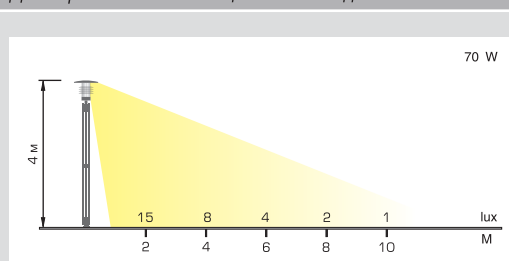

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
AKS-D(U)-80P	РТУ.77-1x80-018-U4	1x80 Вт/Е27/ ДРЛ	4,5
AKS-D(U)-125P	РТУ.77-1x125-018-U4	1x125 Вт/Е27/ ДРЛ	6,5
AKS-D(U)-70M	ГТУ.77-1x70-018-U4	1x70 Вт/Е27/ ДРИ	4,7
AKS-D(U)-100M	ГТУ.77-1x100-018-U4	1x100 Вт/Е27/ ДРИ	4,7
AKS-D(U)-70N	ЖТУ.77-1x70-018-U4	1x70 Вт/Е27/ ДНаТ	4,9
AKS-D(U)-100N	ЖТУ.77-1x100-018-U4	1x100 Вт/Е40/ ДНаТ	5,5
Code	Power, W	Weight, kg	