



Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения и кронштейнах.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).

Источник света в комплект не входит.

Конструкция

Корпус – литой из алюминиевого сплава.

Материал защитного стекла (плафона): Т – прозрачное силикатное стекло,

О(РС) – опаловый поликарбонат, Т(РС) – прозрачный поликарбонат

Степень защиты – IP54

Крепление: UP – верхнее (код – U), DOWN – нижнее (код D).

Источник света

Источник света – лампа накаливания мощностью до 150 Вт

или газоразрядная лампа мощностью до 125 Вт. Цоколь – E27 или E40.

Или 36 светодиодов белого свечения Cree XT-E мощностью по 1 Вт.

Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, не менее 50000 часов (5,5 лет). Ток питания светодиодов – 350 мА.

Подключение


Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс.

Окраска

Окраска по порошковой технологии.

Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Установочные (монтажные) комплекты (МК) для нижнего крепления (D)

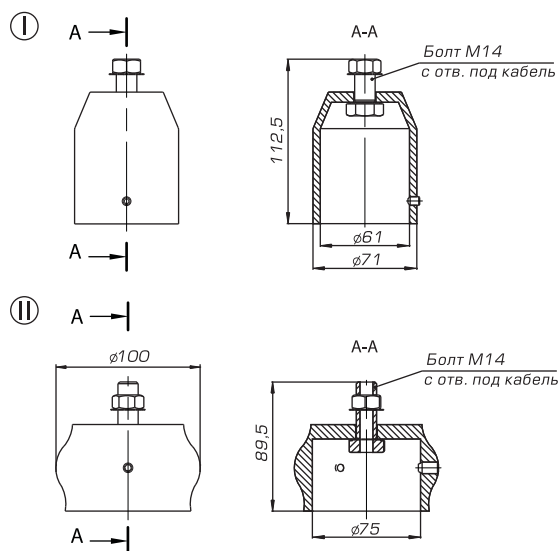


Установочные (монтажные) комплекты (МК) используются для установки светильника на опоры и кронштейны с различным посадочным размером (нижнее крепление – код D).

МК I – для установки на диаметр 60 мм,

МК II – для установки на диаметр 75 мм.

Верхнее крепление светильника производится посредством крепления крышки светильника к кронштейну через болт M14 (код – U).

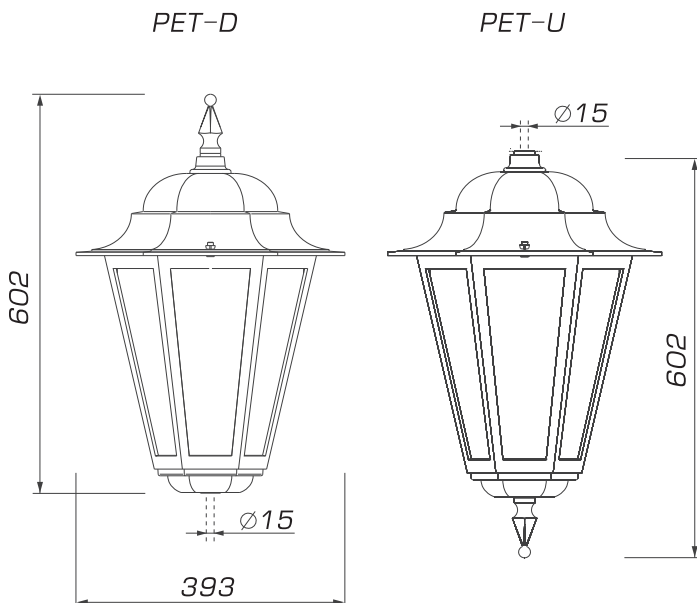

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
PET-D(U)-150H	НТУ.77-1х150-011-У4	1х150 Вт/Е27/ЛН	5,7
PET-D(U)-80/125P	РТУ.77-1х80/125-011-У4	1х80 Вт/125 Вт/Е27/ДРЛ	6,0
PET-D(U)-70/100N	ЖТУ.77-1х70/100-011-У4	1х70 Вт Е27/100 Вт Е40/ДНаТ	6,0
PET-D(U)-70/100M	ГТУ.77-1х70/100-011-У4	1х70 Вт/100 Вт/Е27/ДРИ	6,0
PET-D(U)-LED	СТУ.77-36х1-016-У4	36х1 Вт (ногр. 42 Вт)/4100лм/LED	6,0
Code			Weight, kg

Код светильника для заказа: код изделия – материал стекла – код цвета корпуса–МК
Пример: PET-D-80P-O(PC) – S/Antic – II

Диаграмма освещенности для светильника «Петергоф» с прозрачным стеклом

