



Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения и кронштейнах.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
Источник света в комплект не входит.

Конструкция

Корпус – литой из алюминиевого сплава.
Материал защитного стекла (плафона):
О(РС) – опаловый поликарбонат, Т(РС) – прозрачный поликарбонат
Степень защиты – IP54.
Крепление: UP – верхнее (код – U), DOWN – нижнее (код D).

Источник света

PVL1: лампа накаливания мощностью до 150 Вт или газоразрядная лампа мощностью до 125 Вт с цоколем E27 или E40, или 24 светодиода белого свечения Cree XT-E мощностью по 1 Вт.
PVL2: лампа накаливания мощностью до 100 Вт или 12 светодиодов белого свечения Cree XT-E мощностью по 1 Вт.
Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, не менее 50000 часов (5,5 лет). Ток питания светодиодов – 350 мА.

Подключение



Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс.

Окраска


По порошковой технологии.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

PVL1-D

PVL2-U

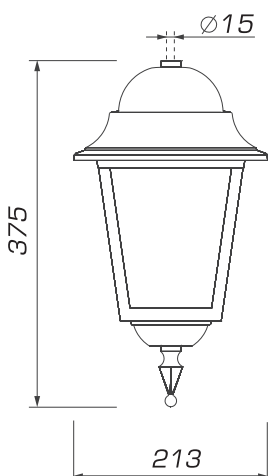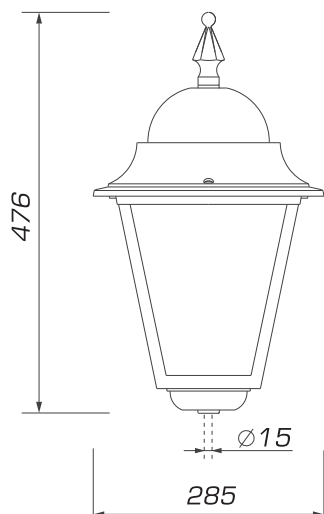


Установочные (монтажные) комплекты (МК) для нижнего крепления (D)

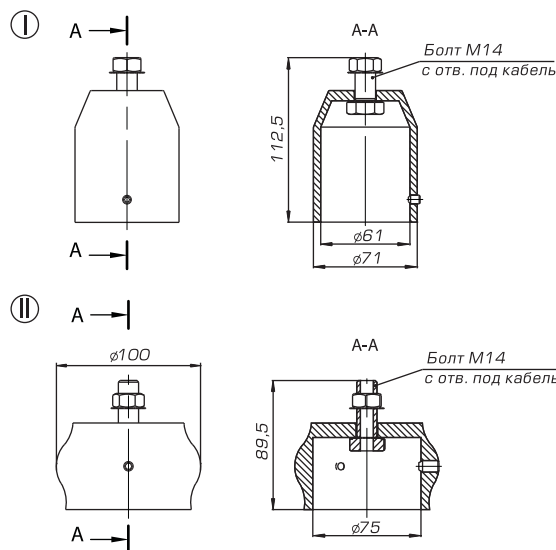

Установочные (монтажные) комплекты (МК) используются для установки светильника на опоры и кронштейны с различным посадочным размером (нижнее крепление – код D).

МК I – для установки на диаметр 60 мм,
МК II – для установки на диаметр 75 мм.
Верхнее крепление светильника производится посредством крепления крышки светильника к кронштейну через болт М14 (код – U).

Диаграмма освещенности для светильника «Павловск» с прозрачным стеклом

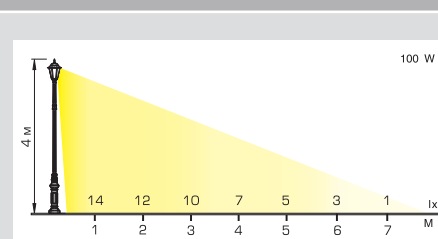

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
PVL1-D(U)-150H	НТУ.77-1х150-013-V4	1х150 Вт / E27 / ЛН	2,1
PVL1-D(U)-80/125P	РТУ.77-1х80/125-013-V4	1х80 Вт / 125 Вт / E27 / ДРП	2,5
PVL1-D(U)-70/100N	ЖТУ.77-1х70/100-013-V4	1х70 Вт E27 / 100 Вт E40 / ДНаТ	2,5
PVL1-D(U)-70/100M	ГТУ.77-1х70/100-013-V4	1х70 Вт / 100 Вт / E27 / ДРИ	2,5
PVL1-D(U)-LED	СТУ.77-24х1-018-V4	24х1 Вт (ногр. 28 Вт) / 2800лм / LED	2,5
PVL2-D(U)-100H	НТУ.77-1х100-012-V4	1х100 Вт / E27 / ЛН	1,5
PVL2-D(U)-LED	СТУ.77-12х1-019-V4	12х1 Вт (ногр. 14 Вт) / 1400лм / LED	1,5
Code	Weight, kg		

Код светильника для заказа: код изделия – материал стекла – код цвета корпуса – МК
Пример: PVL1-D-80P-O(PC)-GRAY/MR – I