

СВЕТИЛЬНИК «КОТЛИН»



Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения и кронштейнах.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
Источник света в комплект не входит.
Может комплектоваться защитной решеткой (код G).

Конструкция

Корпус – литой из алюминиевого сплава.
Материал защитного стекла (плафона) – поликарбонат.
О(РС) – опаловый поликарбонат,
Т(РС) – прозрачный поликарбонат.
Степень защиты – IP 54/23.

Источник света

Источник света – газоразрядная лампа (ДРЛ, Днат)
мощностью до 250 Вт с цоколем – E27 или E40,
или 48 светодиодов белого свечения Cree XT-E мощностью по 1 Вт.
Срок службы светодиодов, гарантированный производителем,
не менее 50000 часов (5,5 лет). Ток питания светодиодов – 700 мА.

Подключение



Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение
присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс.

Окраска


Окраска по порошковой технологии.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).





KTL

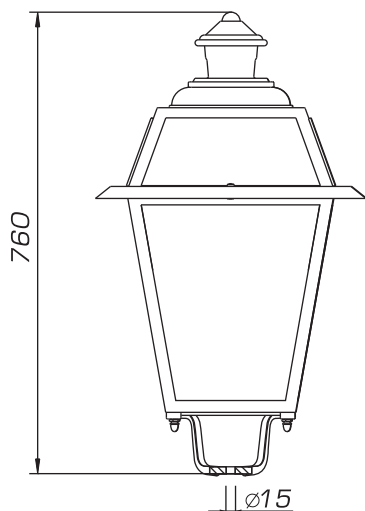

KTL-G

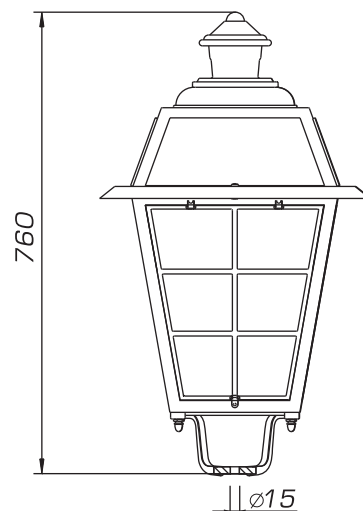

Установочные (монтажные) комплекты:

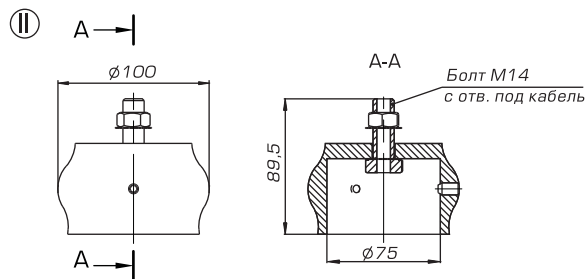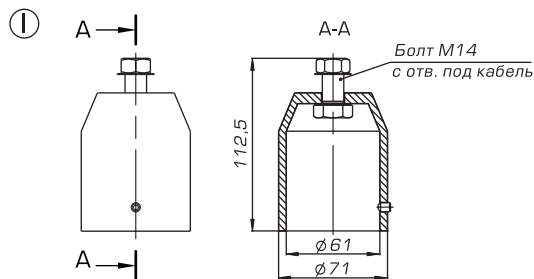

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Цоколь	Вес, кг
KTL-125P	РТУ.77-1х125-024-У4	1х125 Вт / ДРЛ	E27	5,8
KTL-250P	РТУ.77-1х250-024-У4	1х250 Вт / ДРЛ	E40	7,1
KTL-150N	ЖТУ.77-1х150-024-У4	1х150 Вт / Днат	E40	7,3
KTL-250N	ЖТУ.77-1х250-024-У4	1х250 Вт / Днат	E40	8,6
KTL-LED	СТУ.77-48х1-024-У4	48х1 Вт (потр.117 Вт) / LED		7,5
KTL-G-125P	РТУ.77-1х125-025-У4	1х125 Вт / ДРЛ	E27	6,2
KTL-G-250P	РТУ.77-1х250-025-У4	1х250 Вт / ДРЛ	E40	7,5
KTL-G-150N	ЖТУ.77-1х150-025-У4	1х150 Вт / Днат	E40	7,7
KTL-G-250N	ЖТУ.77-1х250-025-У4	1х250 Вт / Днат	E40	9,0
KTL-G-LED	СТУ.77-48х1-025-У4	48х1 Вт (потр.117 Вт) / 9980лм / LED		8,0
Code		Power, W		Weight, kg

Установочные (монтажные) комплекты (МК) используются для установки светильника на опоры и кронштейны с различным посадочным размером.

МК I – для установки на диаметр 60 мм,
МК II – для установки на диаметр 75 мм.

Код для заказа светильника состоит из
кода изделия – материала стекла – цвета
корпуса-монтажного комплекта,
например: KTL-150N-О(РС)-BLK/MT-II