

СВЕТИЛЬНИК «АВАНГАРД СИ/ЭС»



Назначение

Светильник уличный для освещения шоссе, главных магистралей, парковок, спортивных площадок, дворов и др.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).

Коэффициент мощности – $\cos \varphi \geq 0,9$.

АВАНГАРД ЭС – модель без стекла.

АВАНГАРД СИ – модель с защитным стеклом.

Конструкция

Установка – на кронштейне или опоре.

Корпус – литой из алюминия.

Рефлектор – симметричный алюминиевый.

Защитное стекло – закаленное термо- и ударопрочное, толщина – 4 мм.

Степень защиты: Авангард ЭС – IP23, Авангард СИ – IP65.

Источник света

Источник света – газоразрядная лампа (ДРЛ, ДРИ, ДНАТ) мощностью до 250 Вт. Цоколь – E27 или E40.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц, через клеммник, установленный в корпусе светильника.


Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм².

Класс защиты – 2 класс.

Окраска

Цвет серебристый+темно-серый RAL 7038 + RAL 7039.

Возможно как торшерное, так и консольное крепление светильника (поворотная система крепления)

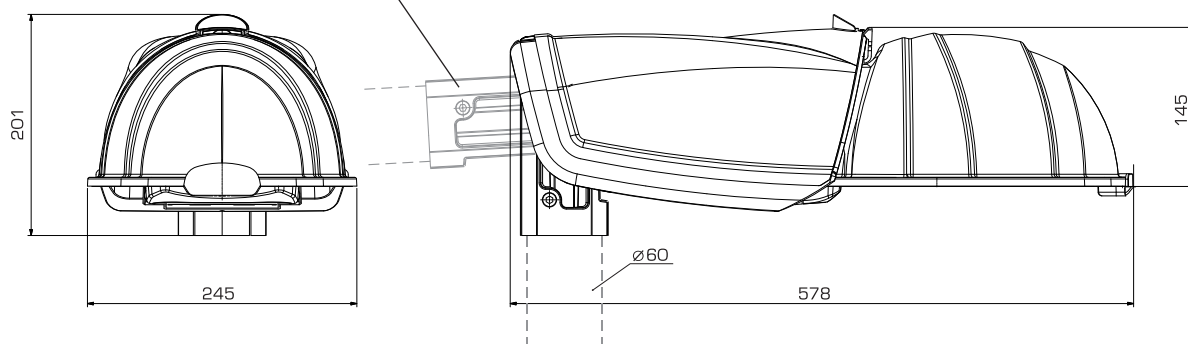

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Цоколь	Вес, кг
AVGc-125P	РКУ.77-1х125-006-УХЛ1	1х125Вт/ДРЛ	E27	4,5
AVGc-250P	РКУ.77-1х250-006-УХЛ1	1х250Вт/ДРЛ	E40	5,8
AVGc-150M	ГКУ.77-1х150-006-УХЛ1	1х150Вт/ДРИ	E27	5,7
AVGc-250M	ГКУ.77-1х250-006-УХЛ1	1х250Вт/ДРИ	E40	6,0
AVGc-150N	ЖКУ.77-1х150-006-УХЛ1	1х150Вт/ДНАТ	E40	6,0
AVGc-250N	ЖКУ.77-1х250-006-УХЛ1	1х250Вт/ДНАТ	E40	7,3
Code	Weight, kg			

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Цоколь	Вес, кг
AVGs-125P	РКУ.77-1х125-007-УХЛ1	1х125Вт/ДРЛ	E27	4,5
AVGs-250P	РКУ.77-1х250-007-УХЛ1	1х250Вт/ДРЛ	E40	5,8
AVGs-150M	ГКУ.77-1х150-007-УХЛ1	1х150Вт/ДРИ	E27	5,7
AVGs-250M	ГКУ.77-1х250-007-УХЛ1	1х250Вт/ДРИ	E40	6,0
AVGs-150N	ЖКУ.77-1х150-007-УХЛ1	1х150Вт/ДНАТ	E40	6,0
AVGs-250N	ЖКУ.77-1х250-007-УХЛ1	1х250Вт/ДНАТ	E40	7,3
Code	Weight, kg			

Авангард СИ

Диаграммы направленности

Авангард ЭС

