

СВЕТИЛЬНИК «АВАНГАРД ПЛЮС/ПРО»



Назначение

Светильник уличный для освещения шоссе, главных магистралей, парковок, спортивных площадок, дворов и др.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).

Коэффициент мощности - $\cos \varphi \geq 0,9$.

Конструкция

Установка - на кронштейне или опоре.

Корпус - литой из алюминия (АВАНГАРД ПЛЮС).

Корпус - литой из алюминия с крышкой из пластика (АВАНГАРД ПРО).

Рефлектор - симметричный алюминиевый.

Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм.

Степень защиты - IP66 (АВАНГАРД ПЛЮС).

Степень защиты - IP65 (АВАНГАРД ПРО).

Источник света

Источник света - газоразрядная лампа (ДРЛ, ДРИ, ДНАТ)

мощностью до 250 Вт. Цоколь - E27 или E40.

Подключение

Подключение - к сети 220 В, 50 Гц, через клеммник, установленный в корпусе светильника.


Максимальное сечение присоединяемых проводников - 4 мм².

Класс защиты - 2 класс.

Окраска


Цвет серебристый+темно-серый RAL 7038 + RAL 7039.

АВАНГАРД ПЛЮС

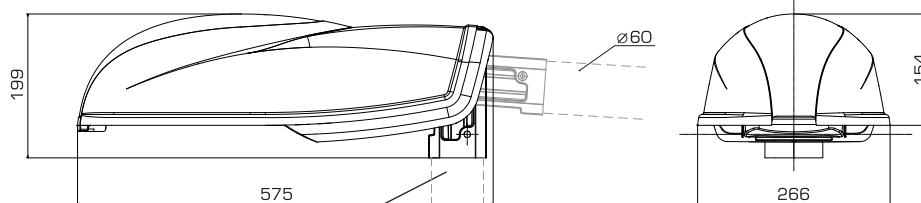

Возможно как торшерное, так и консольное крепление светильника (поворотная система крепления)

АВАНГАРД ПРО

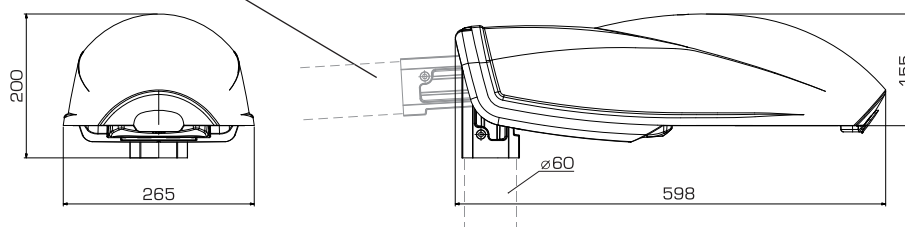

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Цоколь	Вес, кг
AVGpl-125P	РКУ.77-1x125-008-УХЛ1	1x125Вт/ДРЛ	E27	5,0
AVGpl-250P	РКУ.77-1x250-008-УХЛ1	1x250Вт/ДРЛ	E40	6,3
AVGpl-150M	ГКУ.77-1x150-008-УХЛ1	1x150Вт/ДРИ	E27	6,5
AVGpl-250M	ГКУ.77-1x250-008-УХЛ1	1x250Вт/ДРИ	E40	6,5
AVGpl-150N	ЖКУ.77-1x150-008-УХЛ1	1x150Вт/ДНАТ	E40	6,5
AVGpl-250N	ЖКУ.77-1x250-008-УХЛ1	1x250Вт/ДНАТ	E40	7,8
Code				Weight, kg

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Цоколь	Вес, кг
AVGpr-125P	РКУ.77-1x125-009-УХЛ1	1x125Вт/ДРЛ	E27	5,0
AVGpr-250P	РКУ.77-1x250-009-УХЛ1	1x250Вт/ДРЛ	E40	6,3
AVGpr-150M	ГКУ.77-1x150-009-УХЛ1	1x150Вт/ДРИ	E27	6,5
AVGpr-250M	ГКУ.77-1x250-009-УХЛ1	1x250Вт/ДРИ	E40	6,5
AVGpr-150N	ЖКУ.77-1x150-009-УХЛ1	1x150Вт/ДНАТ	E40	6,5
AVGpr-250N	ЖКУ.77-1x250-009-УХЛ1	1x250Вт/ДНАТ	E40	7,8
Code				Weight, kg

Авангард ПРО

Диаграммы направленности

Авангард ПЛЮС

