

СВЕТИЛЬНИК «СТРИТ»

IP67

**Назначение**

Освещение улиц, коттеджных поселков, парков, спортивных площадок, дворовых территорий, скверов и др.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминия.

Установка – на кронштейне или опоре.

Варианты крепления – торшерное (код Т) и консольное (код К).

Специальные защитные линзы компании LEDiL.

Степень защиты светодиодного модуля и блока питания IP67.

Работоспособен при температурах от -40 до +40.

Источники света

24 или 48 светодиодов белого свечения Cree XT-E.

Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, не менее 50000 часов (5,5 лет).

Ток питания светодиодов – 700 мА.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц

через клемник, установленный в корпусе светильника.

Класс защиты – 1 класс.

Окраска

Производится по порошковой технологии.

Цвет серебристый + черный муар металллик или любой из палитры базовых цветов (стр. 284).




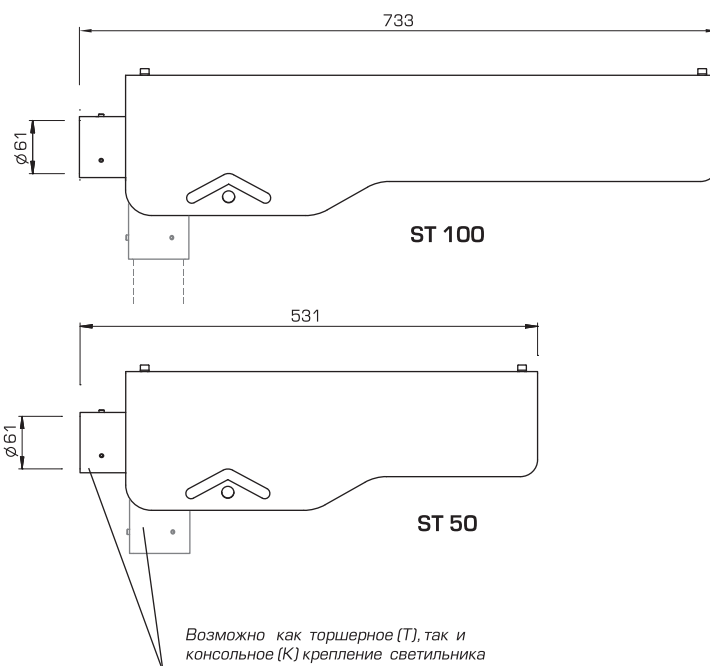


Диаграмма направленности, cd/Klm

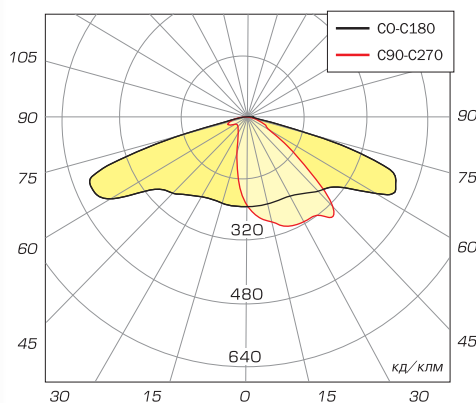

Код изделия	Ист. света	Потр. мощность	Световой поток	Вес, кг
ST 50 T(K)	24 LED	59 Вт	4990 Лм	6,3
ST 100 T(K)	48 LED	117 Вт	9980 Лм	10
Code				Weight, kg

для ST 50, высота установки – 8 м

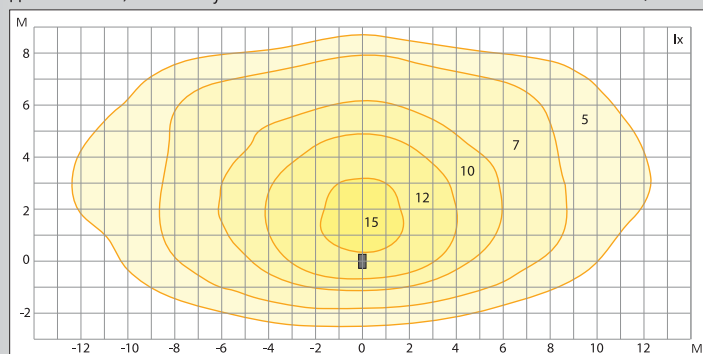

Диаграммы освещенности

для ST 100, высота установки – 8 м

