




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ЛАЙН»



Аксессуары для светильника:
(заказываются отдельно)

Кронштейны для установки:

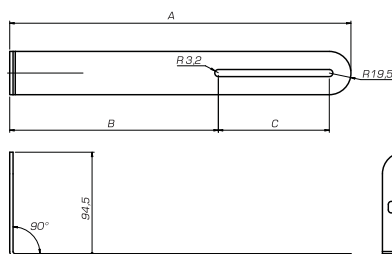

Кронштейн	A	B	C
Г – kron min	64,5	35	10
Г – kron 150	207,5	88	100
Г – kron 250	307,5	188	100

Белые светодиоды – W

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Потр.мощ. Вт	Свет.поток, лм	Длина, мм	Вес, кг
LineLED 600 W-N/M/W	СПО.77-12x1-027-УХЛ1	12x1W LED	14	1311	616	2,2
LineLED 900 W-N/M/W	СПО.77-18x1-028-УХЛ1	18x1W LED	21	1966	916	3,2
LineLED 1200 W-N/M/W	СПО.77-24x1-029-УХЛ1	24x1W LED	28	2622	1216	3,9
LineLED 1500 W-N/M/W	СПО.77-30x1-030-УХЛ1	30x1W LED	35	3277	1516	4,6
Code						Weight, kg

Тип линзы: N: 8 – 12 град, M: 25 – 30 град, W: 40 – 45 град

* Световой поток указан с учетом потерь света на оптике и защитном стекле.

Цветные светодиоды: Синий – B, Зеленый – G, Красный – R, Янтарный – A

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Длина, мм	Вес, кг
LineLED 600 A\R\G\B-N/M/W	СПО.77-12x1-027-УХЛ1	12x1W LED	616	2,2
LineLED 900 A\R\G\B-N/M/W	СПО.77-18x1-028-УХЛ1	18x1W LED	916	3,2
LineLED 1200 A\R\G\B-N/M/W	СПО.77-24x1-029-УХЛ1	24x1W LED	1216	3,9
LineLED 1500 A\R\G\B-N/M/W	СПО.77-30x1-030-УХЛ1	30x1W LED	1516	4,6
Code				Weight, kg

Тип линзы: N: 8 – 12 град, M: 25 – 30 град, W: 40 – 45 град

Потребляемая мощность зависит от цвета светодиодов

Цветные светодиоды: RGB (красный-зеленый-синий)

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Потр.мощ. Вт	Длина, мм	Вес, кг
LINE RGB 600 DMX-N/M/W	СПО.77-18x1-031-УХЛ1	18x1W LED (6-R,6-G,6-B)	20	616	2,5
LINE RGB 900 DMX-N/M/W	СПО.77-27x1-032-УХЛ1	27x1W LED (9-R,9-G,9-B)	30	916	3,2
LINE RGB 1200 DMX-N/M/W	СПО.77-36x1-033-УХЛ1	36x1W LED (12-R,12-G,12-B)	40	1216	3,8
Code					Weight, kg

Тип линзы: N: 8 – 12 град, M: 25 – 30 град, W: 40 – 45 град

Код заказа светильника, для примера: Line RGB 600 (DMX) – W-M

Цветность Длина Тип Тип Код окраски корпуса
светильника, мм системы управления линзы

Назначение

Светильник для архитектурного и интерьерного освещения. Легко монтируется в линию для непрерывного освещения.

Комплектация

Встроенный источник питания 190 – 265Вт, 50Гц

Конструкция

Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия. Светильник снабжен защитным термостойким стеклом. Степень защиты – IP65. Крепление: на горизонтальную или вертикальную поверхность при помощи специальных кронштейнов.

Источники света

Высокояркие светодиоды мощностью 1,2 Вт каждый. (производитель – Cree). Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, не менее 50000 часов. Рабочий ток светодиодов – 350 мА, Коэффициент пульсаций менее 1%, Коэф.мощности, $\cos \phi \geq 0,95$ Белый – W (5000 K, дополнительно 4000 K и 3000K) Красный – R, Синий – B, Зеленый – G, Янтарный – A Трехцветный – RGB

Вторичная оптика

Полимерные линзы с углом распределения света 8–12 (N), 25–30 (M) и 40–45 (W) градусов.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц через клеммник, установленный в корпусе светильника. Класс защиты – 1 класс.

Окраска

Цвета корпуса (основные) – черный (дополнительный код – B), белый (дополнительный код – W), или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код – M). Возможна окраска в любой цвет из базовой палитры.

Аксессуары

Специальные кронштейны для установки, изготовлены из нержавеющей стали, трех типоразмеров.

LINE LED

