


Осветительная система «ИМАТРА»

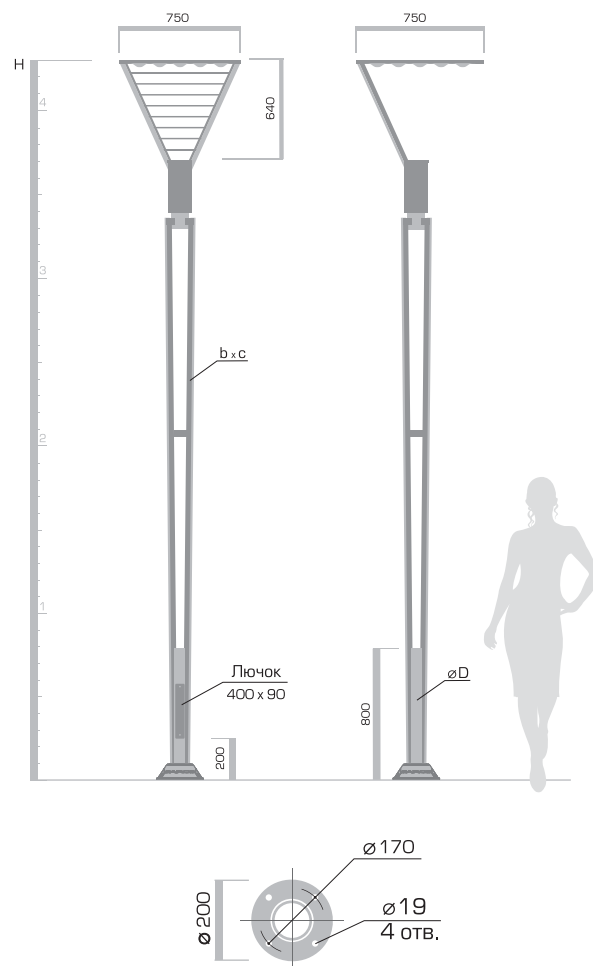

Код изделия	H, м	D, мм	b x c, мм	Вес, кг
IM43 SM/70W	4,3	108	20x40	26
IM43 AS/70W	4,3	108	20x40	26
IM43 SM/150W	4,3	108	20x40	26
IM43 AS/150W	4,3	108	20x40	26
Code	Weight, kg			

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: IM43SM/150W-BLK/MM

Назначение

Осветительная система на отраженном свете для освещения площадей с высокими требованиями к световому комфорту: городских площадей, территорий аэропортов, автостоянок, парков, улиц и др.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством.
В комплект входит декоративный фланец FLD1 (стр.133)

Конструкция

Опора изготовлена из алюминиевого сплава.
Рефлектор – с алюминиевым напылением, фасетированный, обладает высокой отражающей способностью. Зеркальный слой защищен от внешних воздействий по специальной технологии.
Рефлектор изготавливается в двух вариантах:
SM – с симметричной круговой диаграммой,
AS – с асимметричной диаграммой.
Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт с цоколем G12 (цвет свечения NDL).

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Окраска

Производится по порошковой технологии.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Дополнительные сведения

Для монтажа опоры используется закладная FM1 (стр.132).



Диаграмма освещенности для IM43/70W
Площадка 20 x 20 метров

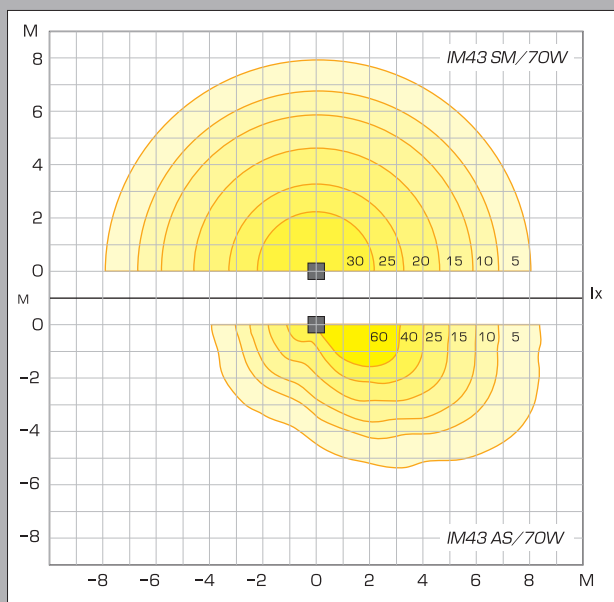


Диаграмма освещенности для IM43/150W
Площадка 20 x 20 метров

