


Осветительная система «ВУОКСА»

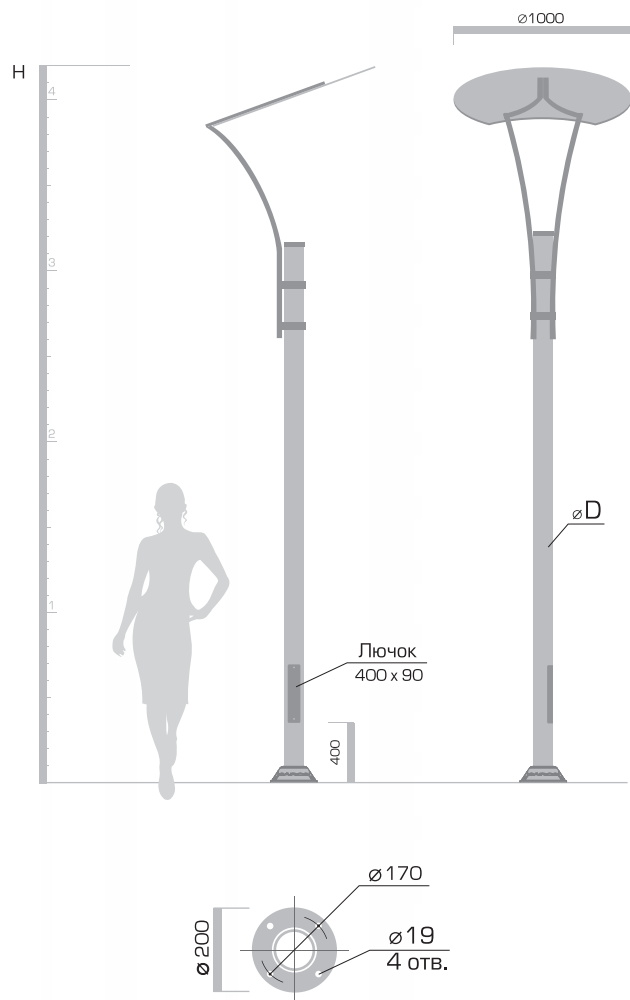

Код изделия	Н, м	D, мм	Вес, кг
V40/70W	4,2	108	51
V40/150W	4,2	108	51
Code	Weight, kg		

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: V40/150W-BLK /MM

Назначение

Система отраженного света для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством.
В комплект входит декоративный фланец FLD1 (стр.133).

Конструкция

Опора изготовлена из стали,
отражатель – из алюминиевого сплава.
Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт с цоколем G12 (цвет свечения NDL).

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Окраска

Производится по порошковой технологии.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Дополнительные сведения

Для монтажа опоры используется закладная FM1(стр.132).
Защита от коррозии – горячее цинкование.

Диаграммы освещенности, lx

