


Осветительная система «САЙМА-60»

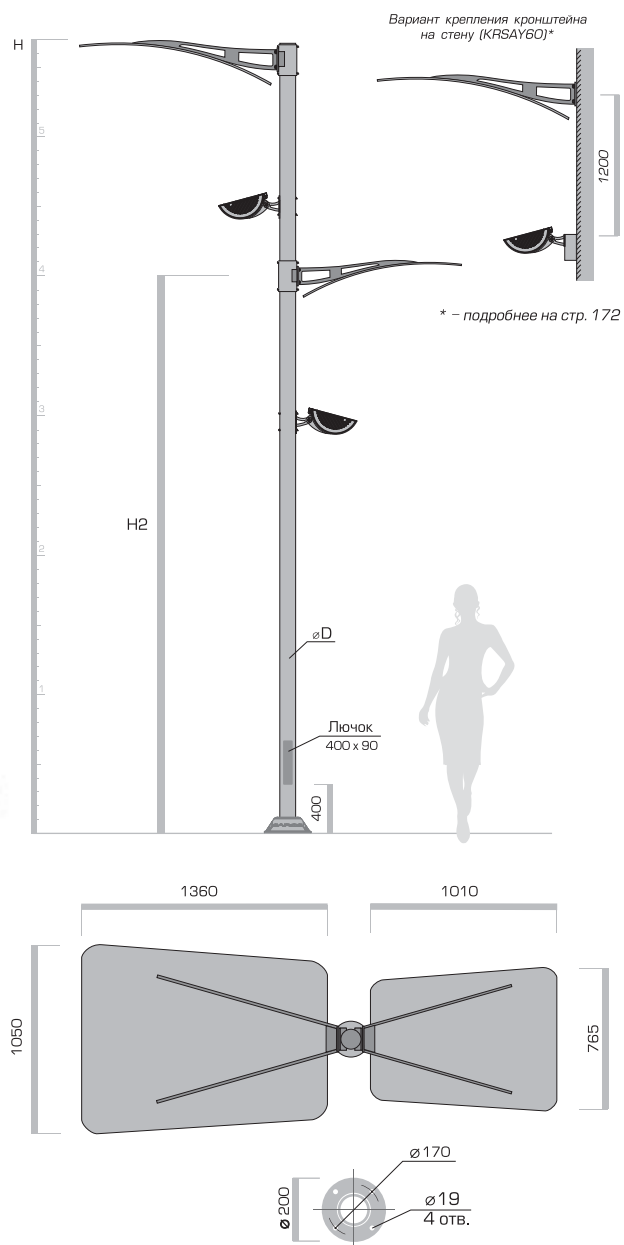

Код изделия	Н, м	Н2, м	D, мм	Вес, кг
SAY60/1	5,8	4,0	133	127
SAY60/2	5,8	4,0	133	168
SAY60/3	5,8	4,0	133	158
KRSAY60	–	–	–	43
Code	Weight, kg			

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например : SAY60/2-BLK/MM

Назначение

Система отраженного света для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств.

Комплектация

Поставляется в комплекте с источниками света и пускорегулирующим устройством. Осветительная система может поставляться в варианте крепления на стену KRSAY60 (без опоры). В комплект входит декоративный фланец FLD2 (стр.133).

Конструкция

Опора изготовлена из стали, отражатель – из алюминиевого сплава. Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Для SAY60/1 и KRSAY60 – металлогалогенная лампа мощностью 250 Вт с цоколем FC2 (цвет свечения NDL).

Для SAY60/2 – две металлогалогенные лампы мощностью 250 Вт с цоколем FC2 (цвет свечения NDL).

Для SAY60/3 – две металлогалогенные лампы: мощностью 150 Вт с цоколем Rx7s и 250 Вт с цоколем FC2 (цвет свечения NDL).

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².


Окраска

Производится по порошковой технологии. Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Дополнительные сведения

Для монтажа опоры используется закладная FM1 (стр.132). Защита от коррозии – горячее цинкование.

Варианты размещения отражателей

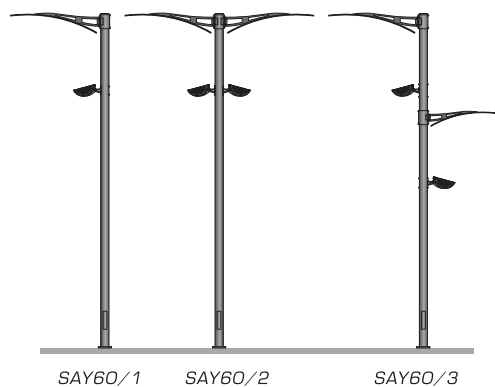

SAY60/1


SAY60/2

SAY60/3




Диаграммы освещенности

для SAY60/1, lx

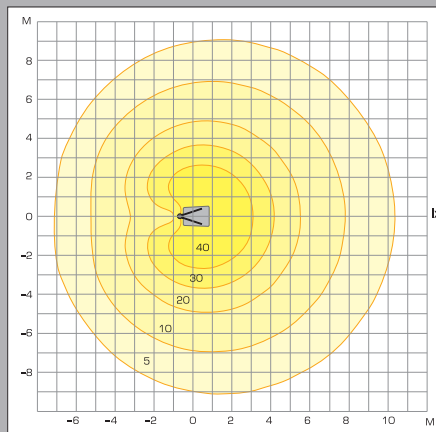

для SAY60/2, lx

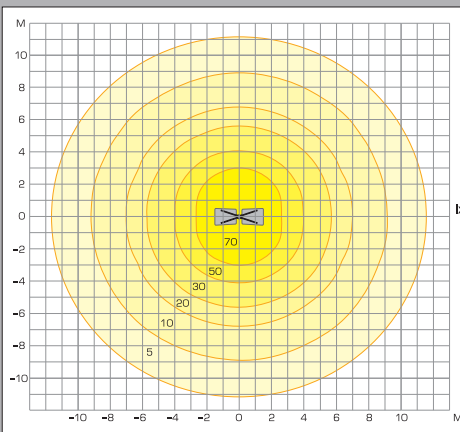

для SAY60/3, lx

