



ОПОРА «ЗЕНИТ»

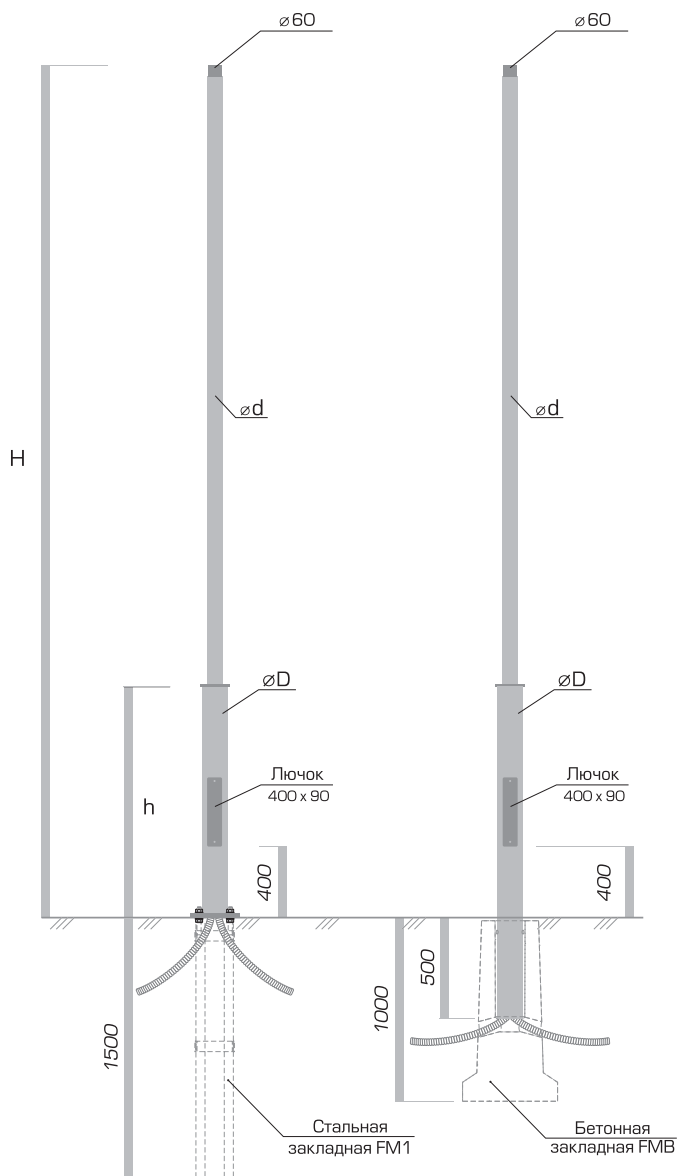

вариант 1
фланцевое
соединение

вариант 2
корневая заделка
(код К)



Код	Н, м	h, м	D, мм	d, мм	Вес, кг
Z20	2,0	0,8	108	60	17
Z30	3,0	1,0	108	60	21
Z30K	3,0	1,0	108	60	24
Z35	3,5	1,0	108	60	23
Z35K	3,5	1,0	108	60	26
Z40	4,0	1,0	108	60	25
Z40K	4,0	1,0	108	60	28
Z50	5,0	2,0	108	60	48
Z50K	5,0	2,0	108	76	51
Z60	6,0	2,0	108	76	51
Code	Weight, kg				

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: Z40K – BLK/MM

Назначение

Декоративная стальная опора.

Комплектация

Светильники и кронштейны для опоры заказываются отдельно.

На опору возможна установка Т-образного кронштейна для размещения прожекторов наружного освещения:

- 1) мощностью до 150 Вт:
 - на опорах высотой 3 и 5 метров – от 1 до 3 шт.
 - на опорах высотой 4 и 6 метров – от 1 до 2 шт.
- 2) мощностью до 400 Вт:
 - на опорах высотой 3 и 5 метров – от 1 до 2 шт.
 - на опорах высотой 4 и 6 метров – 1 шт.

Данные по возможному количеству размещаемых прожекторов приведены для 3-го ветрового района. (подробнее о кронштейнах – на стр. 158)

Конструкция

Опора изготовлена из стали.
Высота опоры от 2 до 6 метров.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Окраска

Производится по порошковой технологии.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Дополнительные сведения

Защита от коррозии – горячее цинкование.
Для монтажа опоры используются закладные FM1 и FMB (стр.132).

Варианты декоративных светильников

