



Назначение

Декоративные литые опоры для освещения парков, скверов, улиц и др.

Комплектация

Светильники для опор заказываются отдельно.

Конструкция


Опоры изготовлены из чугуна и стали, декоративные элементы кронштейнов – из алюминиевого сплава.
Высота опор от 2,8 до 6 метров.
Количество кронштейнов на опоре может варьироваться от одного до четырех и указывается в коде заказа. Кронштейны на опорах могут располагаться декоративными элементами вниз (D) или вверх (U).
Высота опоры меняется в зависимости от расположения декоративных элементов.


Окраска

Производится по технологии жидкой окраски.
Цвет – любой из палитры базовых цветов (стр. 284).

Дополнительные сведения

Для монтажа опор используется закладная FM1(стр. 204).

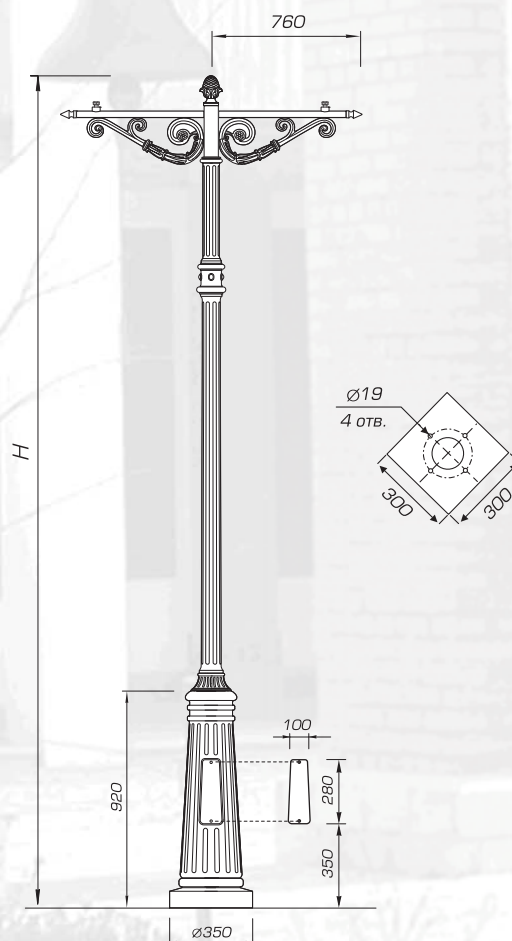

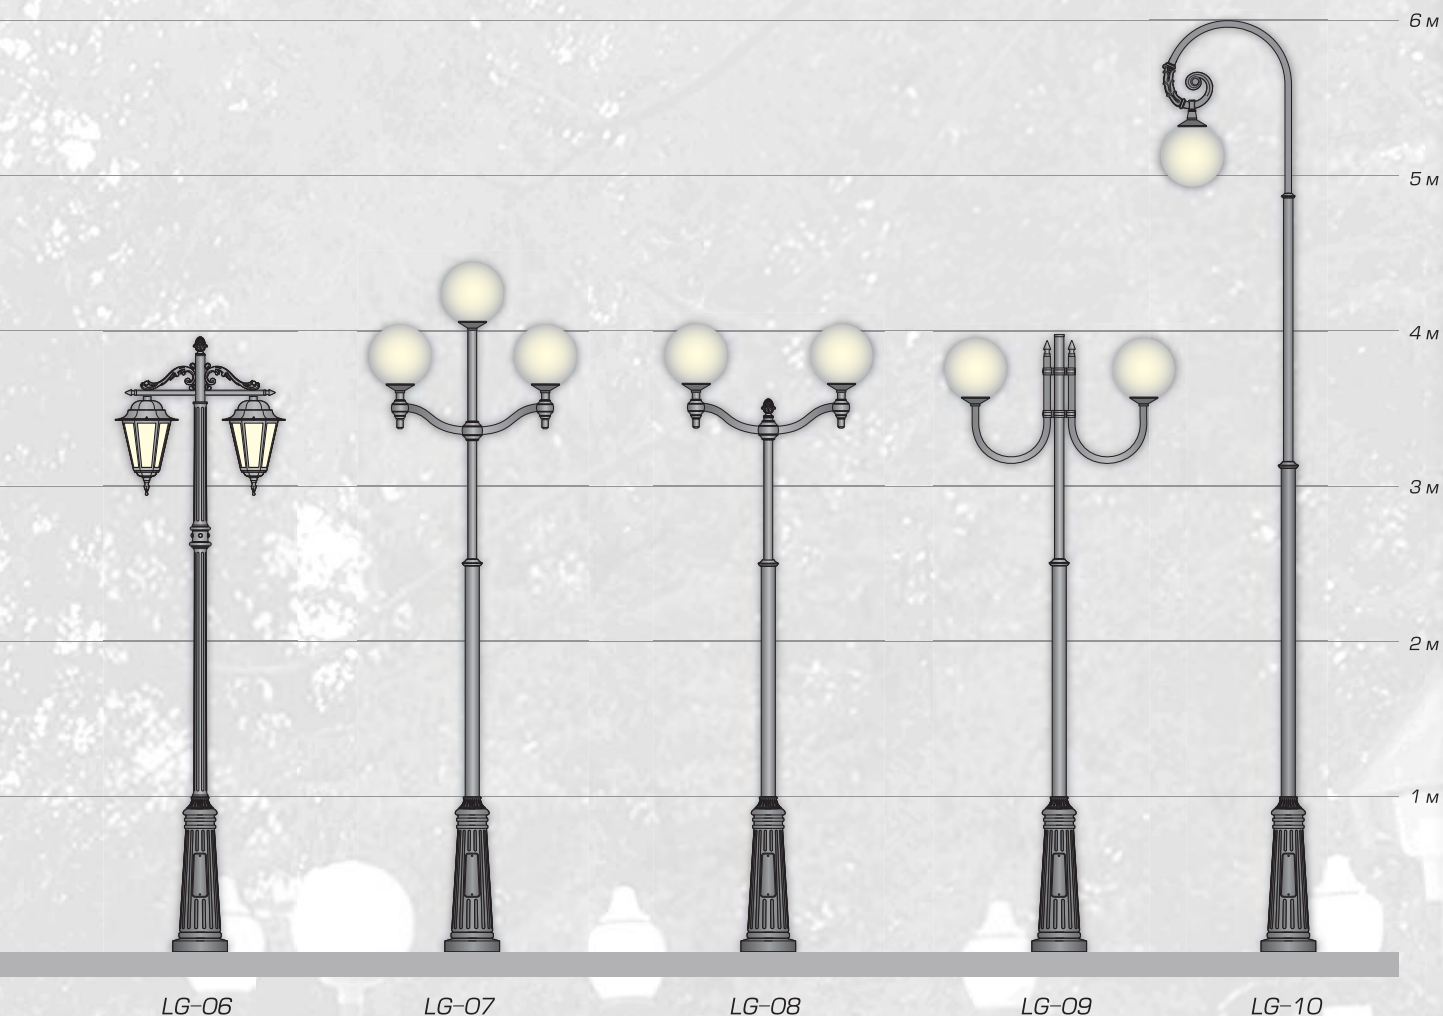

Код изделия	Высота опоры Н, м*	Вес, кг
LG-01	3,5	111
LG-02	2,8	144
LG-03	3,6	157
LG-04	4,0	135
LG-05	4,0	125
LG-06	3,9	162
LG-07	4,0	121
LG-08	3,7	122
LG-09	4,0	125
LG-10	6,0	145
Code	Height, m	Weight, kg

* Высота опоры указана без учета размеров установленных на ней светильников

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия/количество кронштейнов** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: LG-06/3U-BLK/MT

