

**Назначение**

Светильник для установки на опорах наружного освещения, кронштейнах, торшерах.

Конструкция

Корпус – поликарбонат.

Материал плафона – акрил, поликарбонат.

Степень защиты – IP 54/23.

Диаметры плафона: 200, 300, 400, 500, 600.

Источник света

Источник света – лампа накаливания или газоразрядная лампа (ДРИ, ДРЛ, ДНаТ) мощностью до 125 Вт. Цоколь – E27 или E40.

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 4 мм². Класс защиты – 1 класс.

Код заказа



Для заказа светильника необходимо выбрать плафон и основание.

Код плафона: код формы плафона диаметр / материал

например: URA300 / PCI-FM

Код основания светильника: код базы / мощность лампы

например: В0301 / 100

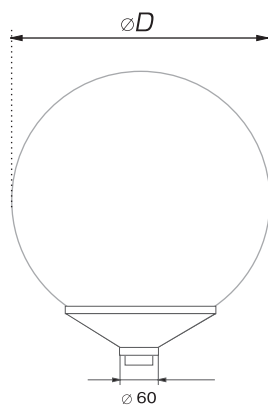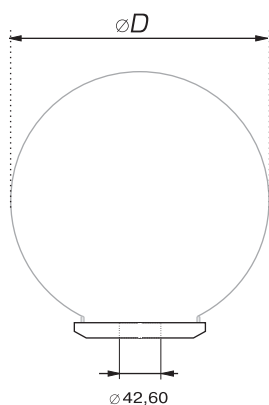ВАРИАНТЫ ФОРМ ПЛАФОНОВ (КОД):

Танго(TAN)



Уран(URA)



Куб(D)



Глобус(G)



Эллипс(E)

Код формы плафона

Диаметр

Материал

200 300 400 500 600



акрил	Танго(TAN)	—	—	+	—	—	PMI	PMO	—	PMI-PS
	Эллипс(E)	—	—	+	—	+	PMI	PMO	PMI-FM	PMI-PS
	Уран(URA)	—	+	+	+	—	PMI	PMO	PMI-FM	PMI-PS
	Куб(D)	—	+	+	+	—	PMI	PMO	PMI-FM	—
	Глобус(G)									
	акрил	+	+	+	+	+	PMI	PMO	PMI-FM	PMI-PS
	поликарбонат	+	+	+	+	+	PCI	PCO	PCI-FM	PCI-PS
Code										

PMI – материал плафона прозрачный акрил (полиметилметаакрилат)

PMO – материал плафона молочный акрил

PMI-FM – материал плафона дымчатый акрил

PMI-PS – материал плафона прозрачный акрил с черной светоотражающей верхней половиной



PCI – материал плафона прозрачный поликарбонат

PCO – материал плафона молочный поликарбонат

PCI-FM – материал плафона дымчатый поликарбонат

PCI-PS – материал плафона прозрачный поликарбонат с черной светоотражающей верхней половиной

ВАРИАНТЫ ОСНОВАНИЙ (БАЗЫ) СВЕТИЛЬНИКА «ГЛОБУС»



База под лампу накаливания (ЛН)
Степень защиты IP23

База под газоразрядную лампу
(ДРЛ, ДНаТ, ДРИ)
Степень защиты IP54

Код базы	Тип светильника	*max мощность лампы, Вт	Источник света	Цоколь	Вес, кг
0201/В	НТУ.77 - 60 - 001 - УХЛ	60	1x60 Вт/ЛН	E27	0,3
0301/В	НТУ.77 - 100 - 001 - УХЛ	100	1x100 Вт/ЛН	E27	0,67
0401/В	НТУ.77 - 150 - 001 - УХЛ	150	1x150 Вт/ЛН	E27	1,15
В 4055/Р	РТУ.77 - 125 - 001 - УХЛ	125	1x125 Вт/ДРЛ	E27	0,67
В 4055/Н	ЖТУ.77 - 70/100 - 001 - УХЛ	100	1x70/100 Вт/ДНаТ	E27/E40	1,15
В 4055/М	ГТУ.77 - 70/100 - 001 - УХЛ	100	1x70/100 Вт/ДРИ	E27	1,15
Code	max power, W			Weight, kg	

* при заказе ламп максимальной мощности требуется установка теплового экрана (код - HS) :



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рассеиватели




DF1
(код -4055)



DF2
(код -4045)


Код	Размер плафона	max мощность лампы, Вт		Цоколь
		Ртуть(P)	Натрий(N)	
4045	≥ 400 мм	125	100	E27
4055	≥ 400 мм	125	100	E27
RFB	400 мм			
Code	max power, W			

Отражатель «Белл» (RFB)




Диаграммы освещенности

ДНаТ 70W
G400 PMI 201

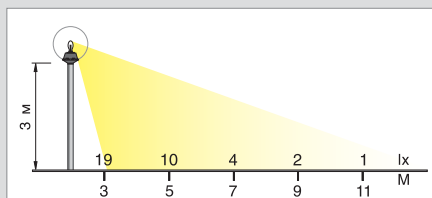

ДНаТ 70W
G400 PMI 201

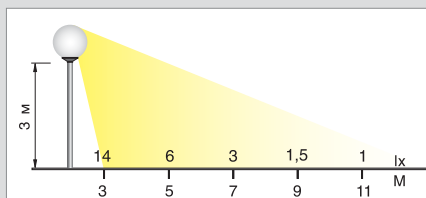

ДНаТ 70W
G400 PMI 201 + 4045

