



CODAR T5



Wysoka odporność na uderzenia IK08
Obudowa i klosz z uderzenioodpornego tworzywa sztucznego - PC
Wysoka szczelność oprawy IP65

Podstawa: PC (poliwęglan)
Klosz: PC (poliwęglan)
Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
Klosz: prismatic
Kolor korpusu: szary

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Okablowanie przelotowe
Siatka ochronna
Klipsy inox



High impact protection IK 08
Body and diffuser made of impact resistant polycarbonate
High ingress protection (IP 65)

Base : PC (polycarbonate)
Diffuser : PC (polycarbonate)
Mounting board : white, powder coated steel
Diffuser : prismatic
Body colour : grey

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Through-wiring
Protective net
Inox clips



Hohe Schlagbeständigkeit IK 08
Gehaeuse und Abdeckung aus schlagbeständigem Kunststoff PC
Hohe Schutzart IP 65

Gehaeuse aus PC (Polycarbonat)
Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Gehaeuse: pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiss
Abdeckung: transparent
Farbe des Gehaeuses: grau

Erhaeltlich Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Durchgangsverkabelung
Schutzgitter
Inox-Clips



Haute résistance au choc IK 08
Le corps et Diffuseur résistant au choc (en PC)
Indice de protection IP élevé (IP65)

Le corps et diffuseur résistant au choc (en PC)
Diffuseur: PC(polycarbonat)
Platine : tôle d'acier laqué blanc par poudre
Diffuseur: prismatique
Couleur de corps: gris

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Câblage traversante
Grille de protection
Clips inox



Высокая степень ударопрочности IK10
Корпус и плафон изготовлены из ударопрочного материала - PC
Высокая герметичность светильника IP65

Корпус: PC (из поликарбоната)
Плафон: PC (из поликарбоната)
Монтажная плита: листовая сталь окрашена в белый цвет
Плафон: призматический
Цвет корпуса: серый

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Система последовательного соединения кабеля
Защитная решётка
Металлические защёлки


akcesoria / Accessories



Standard / Norme



Opcja / Option

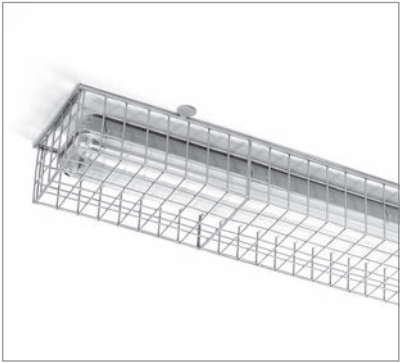

14W/24W-(341939), 28W/54W-(341946),
35W/49W/80W-(341953)



899621




899607



899614

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D
899959	1x14W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,35	658/115/105	412
899966	1x24W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,35	658/115/105	412
899973	1x28W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,10	1266/115/105	1020
900006	1x54W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,10	1266/115/105	1020
899980	1x35W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566/115/105	1320
899997	1x49W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566/115/105	1320
900013	1x80W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566/115/105	1320
900020	2x14W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,45	658/115/105	412
900037	2x24W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,45	658/115/105	412
900044	2x28W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,20	1266/115/105	1020
900075	2x54W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,20	1266/115/105	1020
900051	2x35W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566/115/105	1320
900068	2x49W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566/115/105	1320
900082	2x80W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,20	1566/115/105	1320

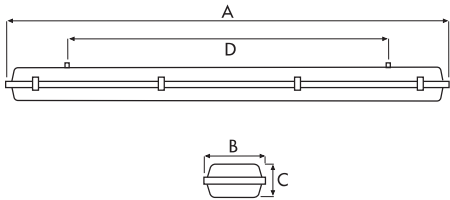

CODAR T5 2x49W

