



Plastic

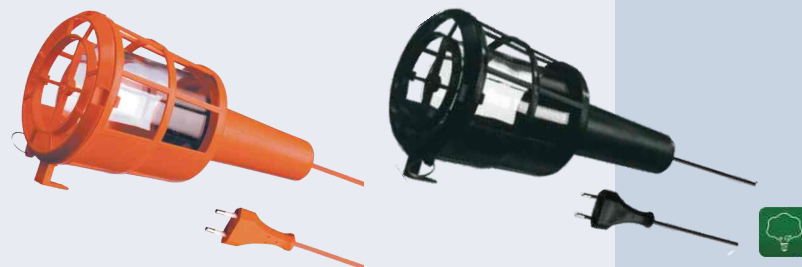


~230V / E27, B22 / 60W / IP20 / 10 szt. / 5m / 10m / 0,60 kg

- uchwyt i osłona z tworzywa sztucznego
- klosz szklany
- przewód H05VV-F 2x0,75mm² o długości 5m lub 10m

- handle and basket made of plastic
- glass bowl
- 5 or 10 meter H05VV-F 2x0,75mm² cable

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochronności protection class	lm	rodzaj gwintu thread type
000065	Plastic 5m czarny/black	-	II	505	E27
000614	Plastic 5m pomarańczowy/orange	-	II	505	E27
886140	Plastic 10m pomarańczowy/orange	-	II	505	E27
892271	Plastic 5m czarny/black	-	II	505	B22

Plastic z klipsem / Plastic with clips





~230V / E27 / 60W / IP20 / 10 szt. / 5m / 0,80 kg

- uchwyt i osłona z tworzywa sztucznego
- klosz szklany
- przewód H05VV-F 2x0,75mm² o długości 5m

- handle and basket made of plastic
- glass bowl
- 5 meter H05VV-F 2x0,75mm² cable

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	kl. ochronności protection class	lm
000263	Plastic z klipsem czarny / Plastic with clips black	II	505
000270	Plastic z klipsem pomarańcz. / Plastic with clips orange	II	505

Practic

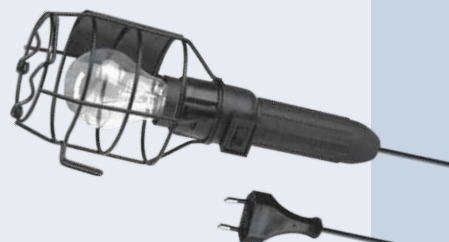

~230V / E27 / 100W / IP20 / 10 szt. / 5m / 0,60 kg

- uchwyt z tworzywa sztucznego
- osłona metalowa malowana proszkowo
- przewód H05VV-F 2x0,75mm² o długości 5m
- wyłącznik w ręczce

- handle made of plastic
- metal basket powder coated
- 5 meter H05VV-F 2x0,75mm² cable
- on/off switch in the handle

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	kl. ochronności protection class	lm
000126	Practic IP20 czarny / Practic IP20 black	II	505
001123	Practic IP20 pomarańcz. / Practic IP20 orange	II	505