



**Клемма на печатную плату; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²;
Шаг контактов 2,5 мм; 16-пол.; CAGE CLAMP®**

Артикул: 218-116



Клемма на печатную плату; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 16-пол.; CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	218-116
GTIN / EAN	4044918878029
Количество	1
Объем заказа	25
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Клеммные колодки имеют высоту всего 8,1 мм и оснащены инновационной технологией соединения CAGE CLAMP®. Несколько зажимов могут быть открыты одновременно. Простой монтаж многожильных проводников в узком пространстве (например, в шинных соединителях).

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	80 [В]

Вид для печати: Клемма на печатную плату; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 16-пол.; CAGE CLAMP® - Артикул: 218-116

Техническая информация:	
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	2.5 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	160 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	2.5 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	2.5 [кВ]
Номинальный ток [А]	6 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangle$ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	150 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	4 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	150 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	4 [A]
Общее число потенциалов	16
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Confirmation slide switch
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 0.5 мм ² / 28 ... 20 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 0.5 мм ² / 28 ... 20 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 мм ² / AWG
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 мм ² / AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	40 [°]
Шаг контактов	2.5 мм (0.098 в %)
Ширина	41.5 мм / 1.634 дюйм
Высота	10.9 мм / 0.429 Inch
Высота от поверхности	8.1 mm / 0.319 Inch
Длина	13 мм / 0.512 дюйм
Число полюсов	16
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip, in line
Длина вывода под пайку [мм]	2.8 [мм]


Вид для печати: Клемма на печатную плату; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 16-пол.; CAGE CLAMP® - Артикул: 218-116



Техническая информация:	
<i>Размеры вывода под пайку</i>	0.5 x 0.75 мм
<i>Допуск диаметра отверстия [mm]</i>	1.1(+ 0.1) [mm]
<i>PCB contact</i>	THT
<i>Общее число точек соединения</i>	16
<i>Number of solder pins per potential</i>	2
<i>Цвет</i>	серый
<i>группа изолирующих материалов</i>	I
<i>Изоляционный материал</i>	Полиамид 46 (PA 46)
<i>Класс воспламеняемости по UL 94</i>	V0
<i>Материал зажимной пружины</i>	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
<i>Материал контактов</i>	Электролитическая медь (ECu)
<i>Покрытие контактов</i>	луженые
<i>Пожарная нагрузка [MJ]</i>	0.067 [MJ]
<i>Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще</i>	1
<i>Вес [g]</i>	5.306 [g]
<i>Граница температурного диапазона</i>	-60 ... 105 c)

Вид для печати: Клемма на печатную плату; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 16-пол.; CAGE CLAMP® - Артикул: 218-116

Изображения и чертежи



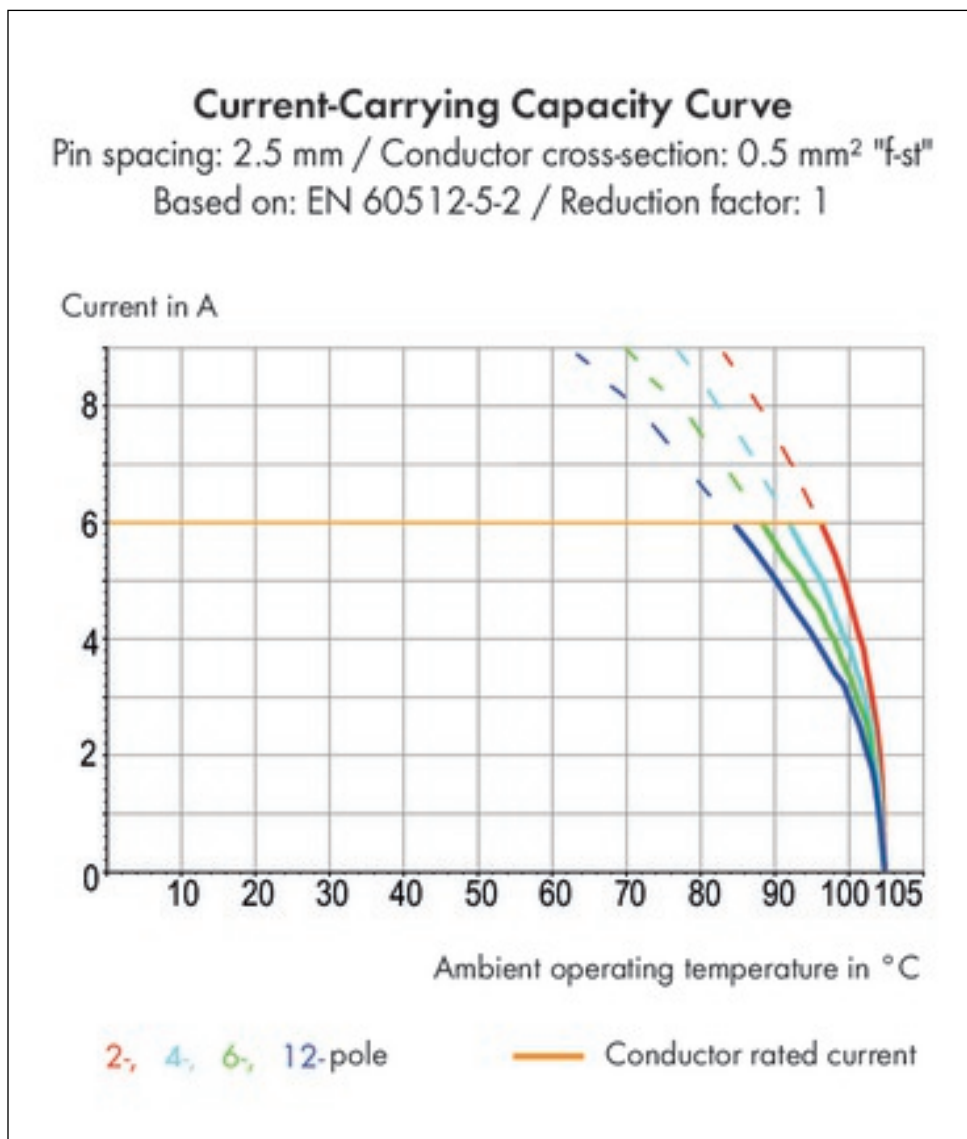

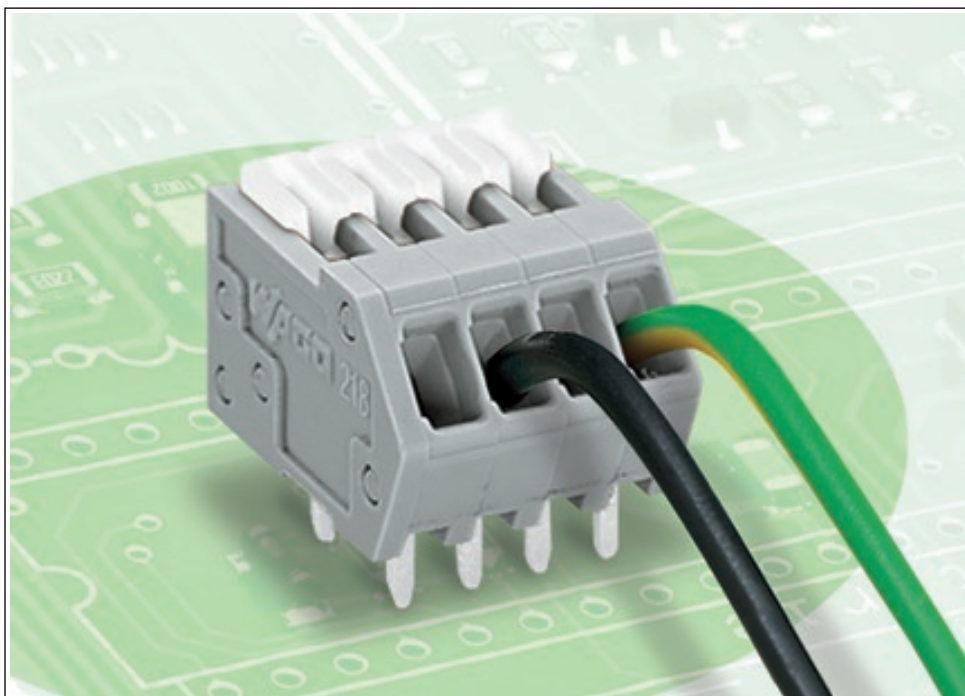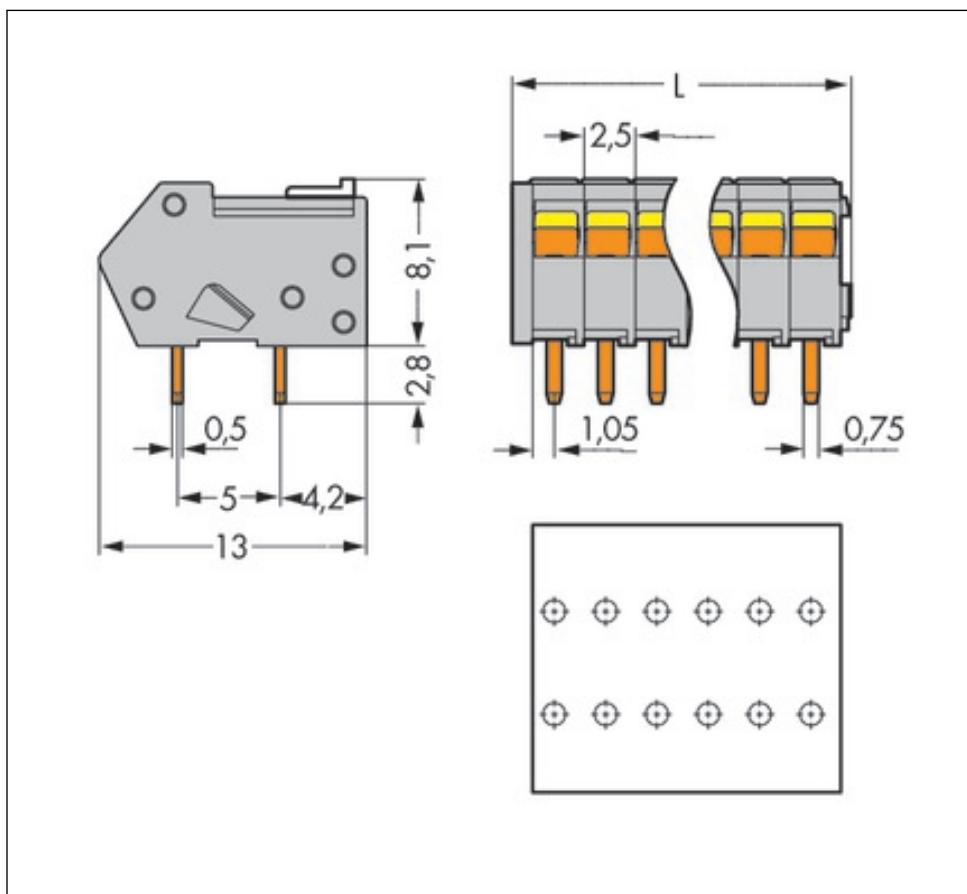

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.