



Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; Push-in CAGE CLAMP®

Артикул: 250-212



Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; Push-in CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	250-212
GTIN / EAN	4044918648820
Количество	1
Объем заказа	25
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Компактные клеммные колодки с нажимными кнопками Простой зажим одножильных проводников и проводников с наконечником путем вставки Монтаж / извлечение тонкожильных проводников при помощи нажимных кнопок Угол ввода проводника 45° обеспечивает простое компактное подсоединение Индивидуальные сочетания цветов По запросу также доступны клеммные колодки с разделителями

Техническая информация:

Разное	
Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1


Техническая информация:	
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	630 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток [А]	8 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	5 [A]
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group D) [A]	5 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	10 [A]
Rated voltage CSA (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group D) [A]	10 [A]
Общее число потенциалов	12
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating lever
Размеры одножильных проводников	0.2 ... 1.5 мм ² / 24 ... 16 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.2 ... 1.5 мм ² / 24 ... 16 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 ... 1 мм ² / ...
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 ... 1 мм ² / ...
Длина снятия изоляции	8.5 ... 9.5 мм / 0.33 ... 0.37 в
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	45 [°]
Шаг контактов	3.5 мм (0.138 в %)
Ширина	43.5 мм / 1.713 дюйм
Высота	16.7 мм / 0.657 Inch



Вид для печати: Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.;
Push-in CAGE CLAMP® - Артикул: 250-212

Техническая информация:	
Высота от поверхности	13.1 mm / 0.516 Inch
Длина	12 мм / 0.472 дюйм
Число полюсов	12
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip, staggered
Длина вывода под пайку [мм]	3.6 [мм]
Размеры вывода под пайку	0.4 x 0.75 мм
Допуск диаметра отверстия [mm]	1.1(+ 0.1) [mm]
PCB contact	ТНТ
Общее число точек соединения	12
Number of solder pins per potential	1
Цвет	серый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 46 (PA 46)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Медный сплав
Покрытие контактов	луженые
Пожарная нагрузка [MJ]	0.126 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веществ	1
Вес [г]	5.817 [г]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)

Изображения и чертежи



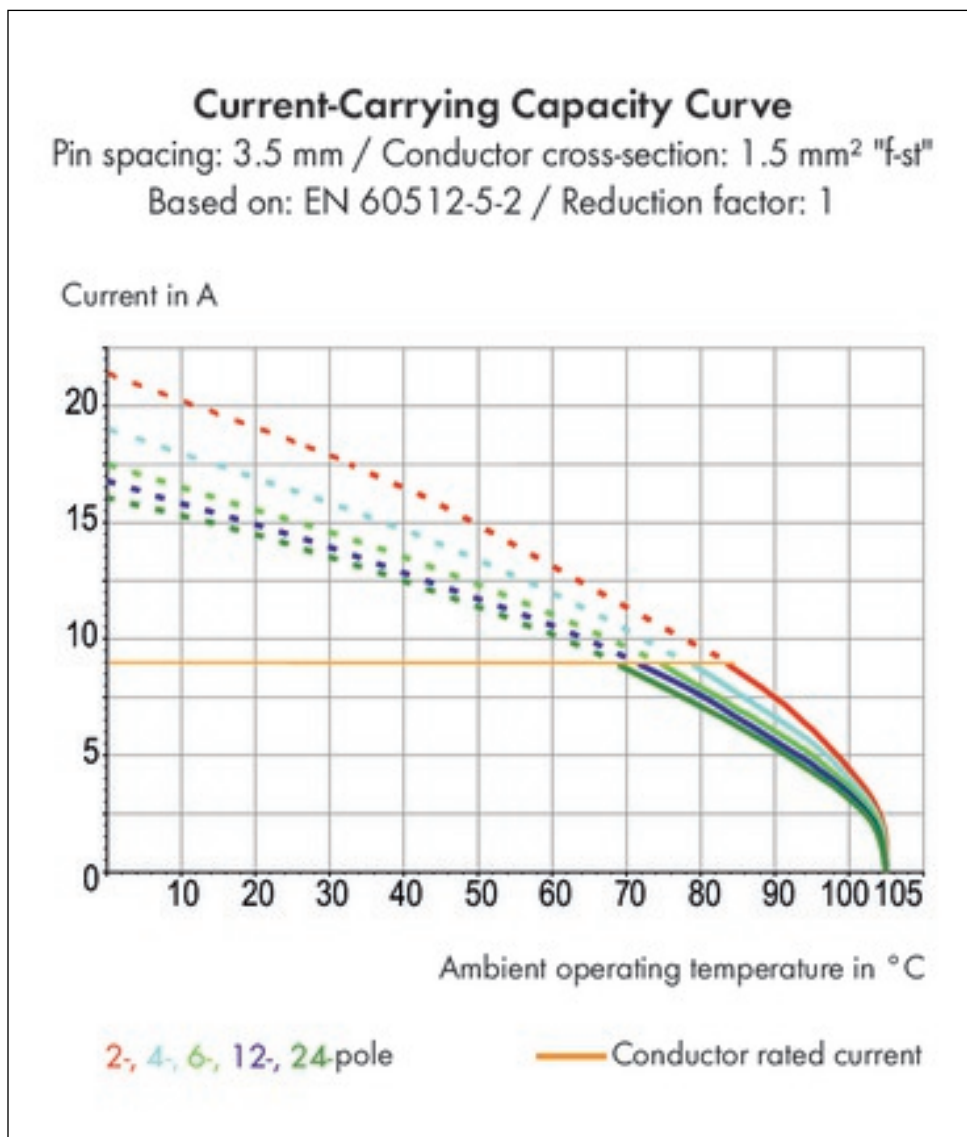

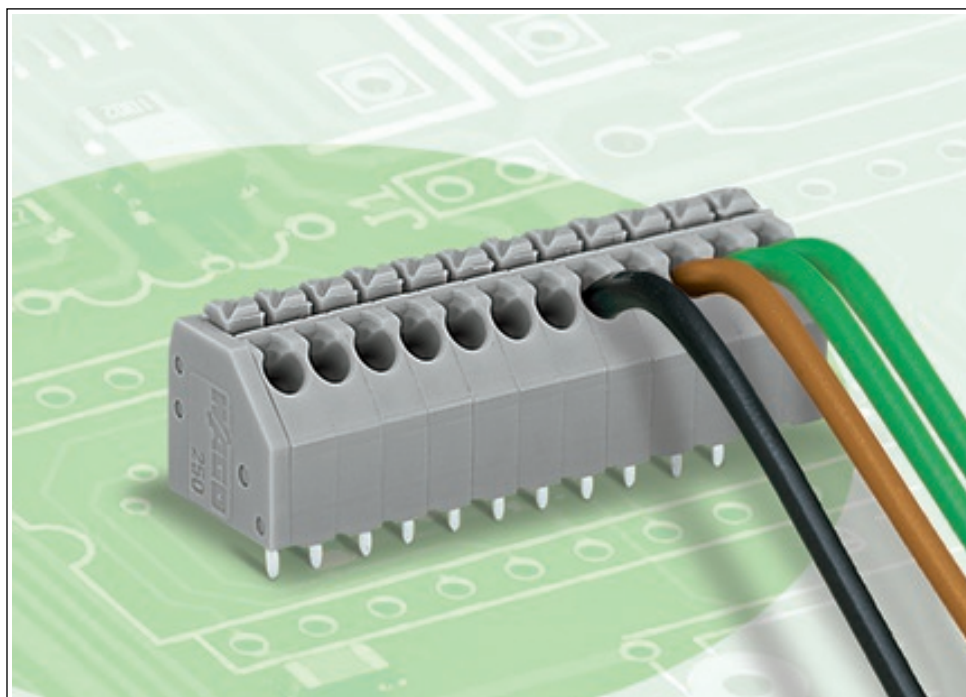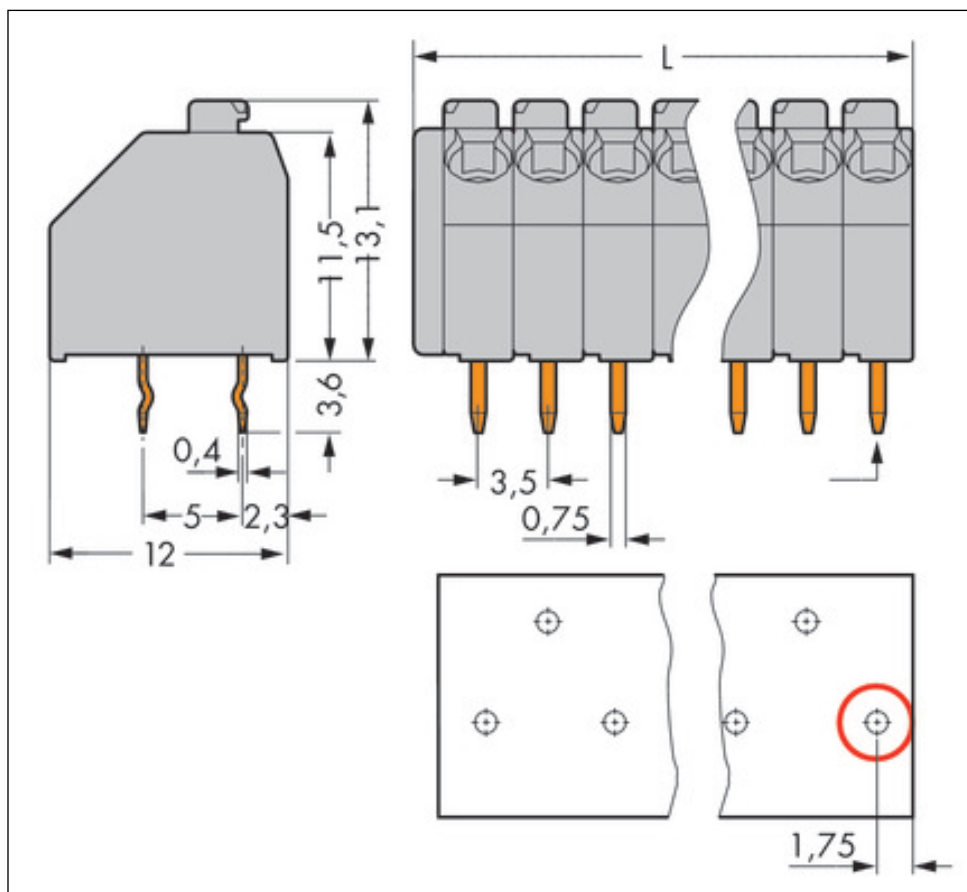

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.