

Вид для печати: Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки - Артикул: 294-8113



**Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки**



Артикул: 294-8113

Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки

#### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

#### Коммерческие данные

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Поставщик                  | WAGO          |
| Артикула                   | 294-8113      |
| GTIN / EAN                 | 4050821098805 |
| Количество                 | 1             |
| Объем заказа               | 500           |
| Номер позиции пользователя |               |

#### Примечания

*Item description:* Внешний универсальный зажим для одножильных, многожильных и тонкопроволочных проводов Универсальный зажим для проводника (AWG, метрический) Третий контакт: в нижней части клеммы со стороны светильника - Пластина разгрузки натяжения может настраиваться

#### Техническая информация:

##### Разное

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип упаковки        | lamination     |
| Номиналы согласно 1 | IEC/EN 60998-1 |

Вид для печати: Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки - Артикул: 294-8113

| Техническая информация:                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ratings note</i>                                          | <i>Connection points</i>                                                              |
| Номинальное напряжение (II / 2) [В]                          | 500 [В]                                                                               |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]              | 4 [кВ]                                                                                |
| Номинальный ток [А]                                          | 24 [А]                                                                                |
| Номиналы согласно 2                                          | IEC/EN 60998-2-2                                                                      |
| <i>Ratings note 2</i>                                        | <i>Connection points</i>                                                              |
| Номинальное напряжение (II / 2) 2 [В]                        | 500 [В]                                                                               |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 2 [кВ]            | 4 [кВ]                                                                                |
| Номинальный ток (2) [А]                                      | 24 [А]                                                                                |
| Номиналы согласно 3                                          | IEC/EN 61984                                                                          |
| <i>Ratings Note 3</i>                                        | <i>Linect® plug-in connection</i>                                                     |
| Номинальное напряжение (II / 2) 3 [В]                        | 500 [В]                                                                               |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 3 [кВ]            | 4 [кВ]                                                                                |
| Номинальный ток (3) [А]                                      | 16 [А]                                                                                |
| <i>Legend (ratings)</i>                                      | <i>(III / 2) <math>\triangle</math> Overvoltage category III / Pollution degree 2</i> |
| Количество отдельных объектов присоединения на продукт       | 4                                                                                     |
| <i>Connection type (1)</i>                                   | <i>External 1</i>                                                                     |
| Технология соединения                                        | Push-in CAGE CLAMP®                                                                   |
| Number of connection points (connection type)                | 2                                                                                     |
| <i>Actuation type</i>                                        | <i>Operating lever</i>                                                                |
| Размеры одножильных проводников                              | 0.5 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                           |
| одножильные, подсоединяются напрямую                         | 0.5 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                           |
| многожильные, соединяемые                                    | 0.5 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG                                           |
| Тонкие многожильные проводники                               | 0.5 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG                                           |
| многожильные проводники с изолированным наконечником         | 0.5 ... 1.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 16 AWG                                           |
| многожильные проводники с неизолированным наконечником       | 0.5 ... 1.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 16 AWG                                           |
| мин. многожильные, с изолированным наконечником, подключение | 0.5 мм <sup>2</sup> / 18 AWG                                                          |
| Длина снятия изоляции                                        | 8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в                                                          |
| <i>Connection type (2)</i>                                   | <i>Internal 2</i>                                                                     |
| Тип соединения 2                                             | PUSH WIRE®                                                                            |


Вид для печати: Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки - Артикул: 294-8113

| Техническая информация:                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Number of connection points (connection type 2)              | 1                                           |
| Actuation type 2                                             | Push-in                                     |
| одножильные, соединяемые                                     | 0.5 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG |
| многожильные, с изолированным наконечником                   | 0.5 ... 1 мм <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG   |
| многожильные с неизолированным наконечником                  | 0.5 ... 1.5 мм <sup>2</sup> / 18 ... 16 AWG |
| Connection type (3)                                          | Internal 3                                  |
| Технология соединения 3                                      | PUSH WIRE®                                  |
| Number of connection points (connection type 3)              | 1                                           |
| Actuation type 3                                             | Push-in                                     |
| Connection type (4)                                          | Internal 4                                  |
| Технология соединения 4                                      | PUSH WIRE®                                  |
| Number of connection points (connection type 4)              | 1                                           |
| Actuation type 4                                             | Push-in                                     |
| Ground function                                              | with direct GND contact                     |
| Ширина                                                       | 30 мм / 1.181 дюйм                          |
| Высота                                                       | 22.4 мм / 0.882 Inch                        |
| Высота от поверхности                                        | 17 mm / 0.669 Inch                          |
| Длина                                                        | 27.3 мм / 1.075 дюйм                        |
| Число полюсов                                                | 3                                           |
| Маркировка                                                   | N & #9178; L                                |
| Цвет                                                         | white                                       |
| группа изолирующих материалов                                | III a                                       |
| Изоляционный материал                                        | Поликарбонат (PC)                           |
| Класс воспламеняемости по UL 94                              | V0                                          |
| Материал зажимной пружины                                    | Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)       |
| Материал контактов                                           | Электролитическая медь (ECu)                |
| Покрытие контактов                                           | луженые                                     |
| Пожарная нагрузка [MJ]                                       | 0.2 [MJ]                                    |
| Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще | 1                                           |
| Вес [г]                                                      | 9.964 [г]                                   |
| Термоустойчивость [°C]                                       | 120 [°C]                                    |



Вид для печати: Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки - Артикул: 294-8113

---

#### Изображения и чертежи

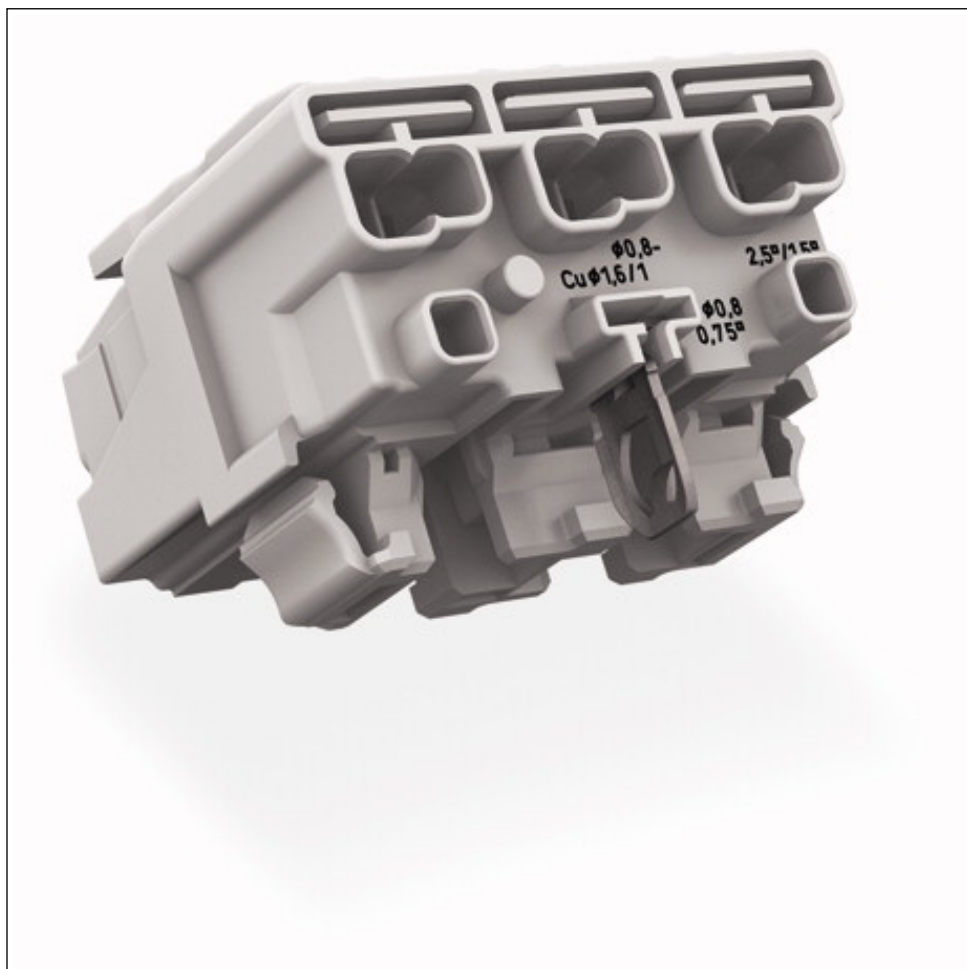

Вид для печати: Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки - Артикул: 294-8113

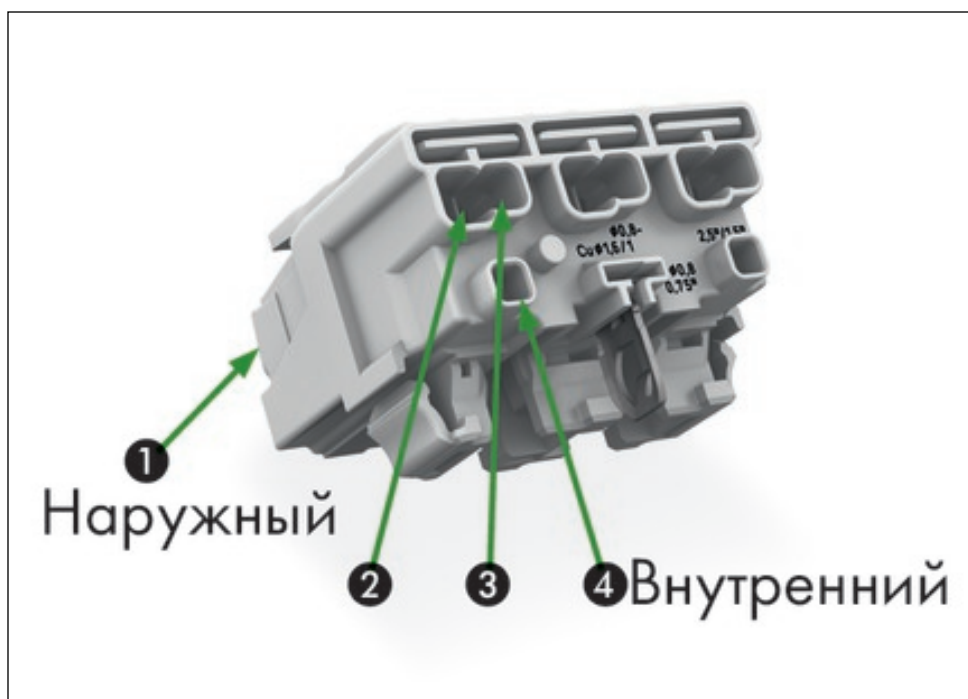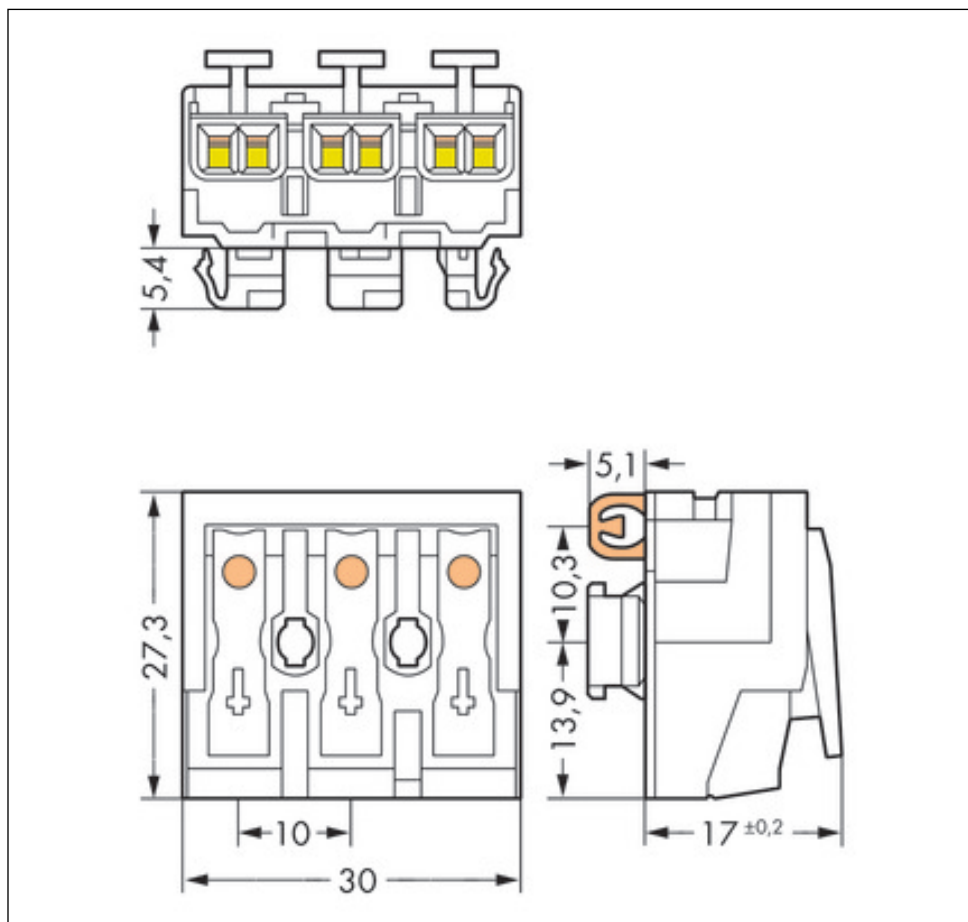

Вид для печати: Соединитель для электропитания; Версия 17 мм; с прямым заземляющим контактом; N / PE / L (питающий кабель); 3-пол.; Кодирование A; без защелкивающейся монтажной ножки - Артикул: 294-8113

---

#### **Адрес**

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.