

Вид для печати: Двухуровневая клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2 x 12-полюсов; CAGE CLAMP® - Артикул: 736-412



Двухуровневая клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2 x 12-полюсов; CAGE CLAMP®

Артикул: 736-412



Двухуровневая клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2 x 12-полюсов; CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	736-412
GTIN / EAN	4044918915977
Количество	1
Объем заказа	28
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Клеммные колодки с соединением CAGE CLAMP®, монтаж проводников при помощи отвертки
Высокоплотная двухуровневая конструкция для компактного монтажа нескольких проводников в ограниченном пространстве
Индивидуальная маркировка с помощью струйного принтера для всех уровней монтажа
Клеммные колодки с объединяющими колодками для распределения потенциалов

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1


Техническая информация:	
<i>Ratings note</i>	<i>Between the modules</i>
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	630 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток [А]	21 [А]
Номиналы согласно 2	IEC/EN 60664-1
<i>Ratings note 2</i>	<i>Between the decks</i>
Номинальное напряжение (III / 3) 2 [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) 2 [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) 2 [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) 2 [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) 2 [В]	630 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 2 [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток (2) [А]	21 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	10 [A]
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group D) [A]	10 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	10 [A]
Rated voltage CSA (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group D) [A]	10 [A]
Общее число потенциалов	24
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	2
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating tool


Вид для печати: Двухуровневая клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2 x 12-полюсов; CAGE CLAMP® - Артикул: 736-412



Техническая информация:	
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 ... 1.5 мм ² / ...
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 ... 2.5 мм ² / ...
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	45 [°]
Шаг контактов	5.08 мм (0.2 в %)
Ширина	61.96 мм / 2.439 дюйм
Высота	30.5 мм / 1.201 Inch
Высота от поверхности	26.5 mm / 1.043 Inch
Длина	21 мм / 0.827 дюйм
Число полюсов	12
Solder pin arrangement	within the terminal block, staggered
Длина вывода под пайку [мм]	4 [мм]
Размеры вывода под пайку	0.7 x 0.7 мм
Допуск диаметра отверстия [mm]	1.3(+ 0.1) [mm]
PCB contact	THT
Общее число точек соединения	24
Number of solder pins per potential	1
Цвет	оранжевый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 46 (PA 46)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрытие контактов	луженые
Пожарная нагрузка [MJ]	0.42 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще	1
Вес [г]	27.829 [г]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)


Вид для печати: Двухуровневая клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2 x 12-полюсов; CAGE CLAMP® - Артикул: 736-412

Изображения и чертежи

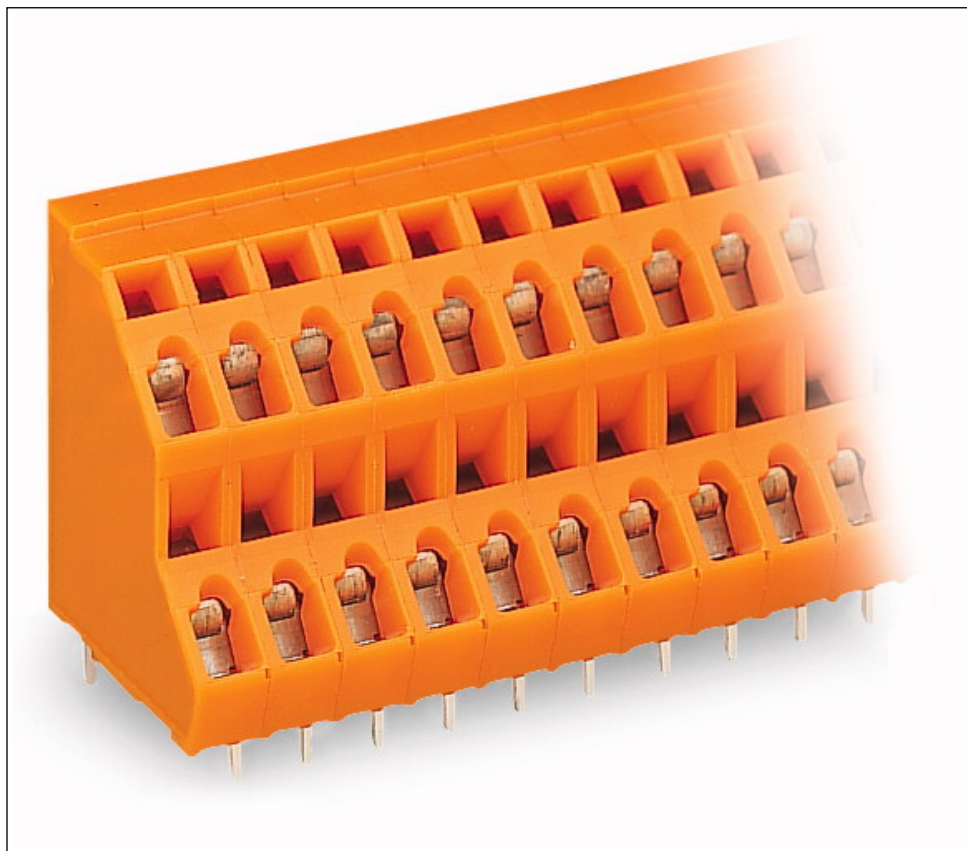

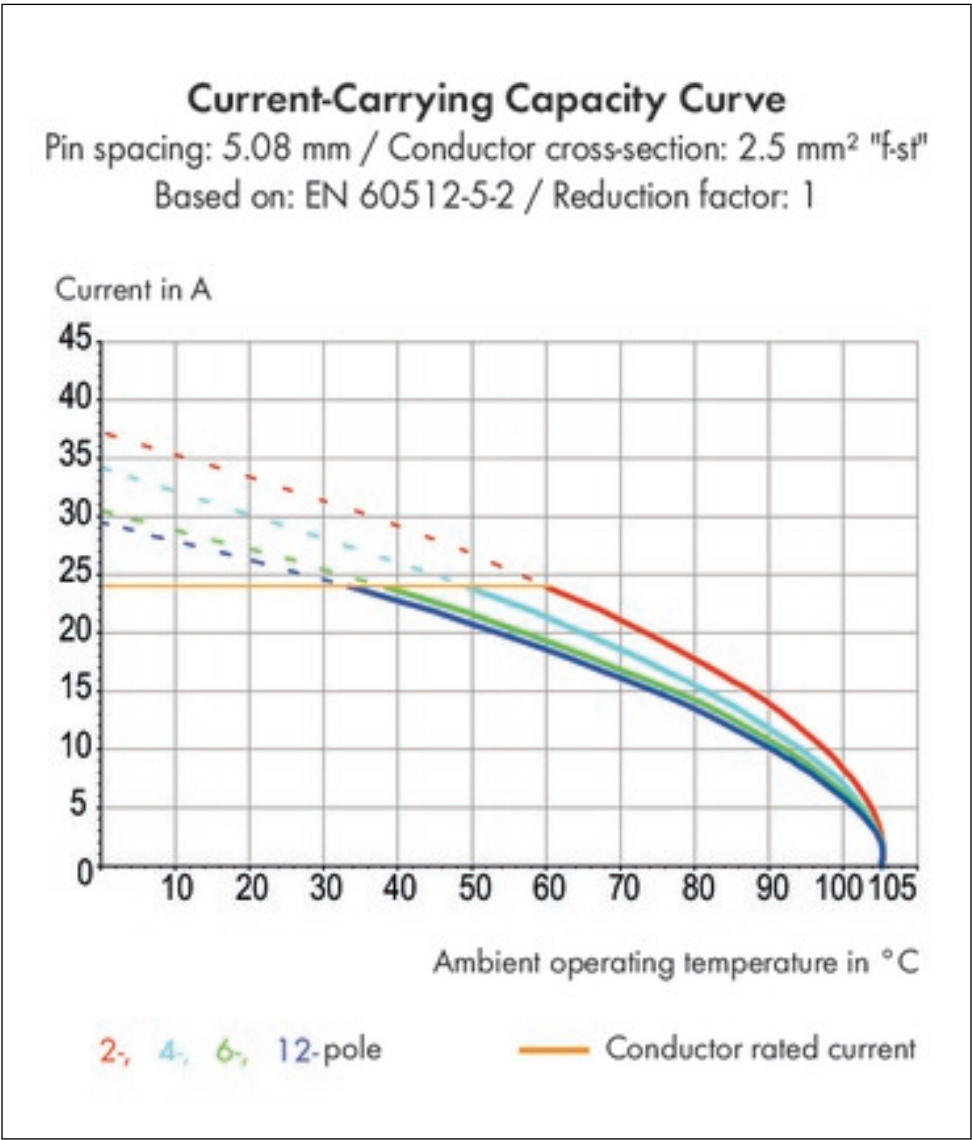

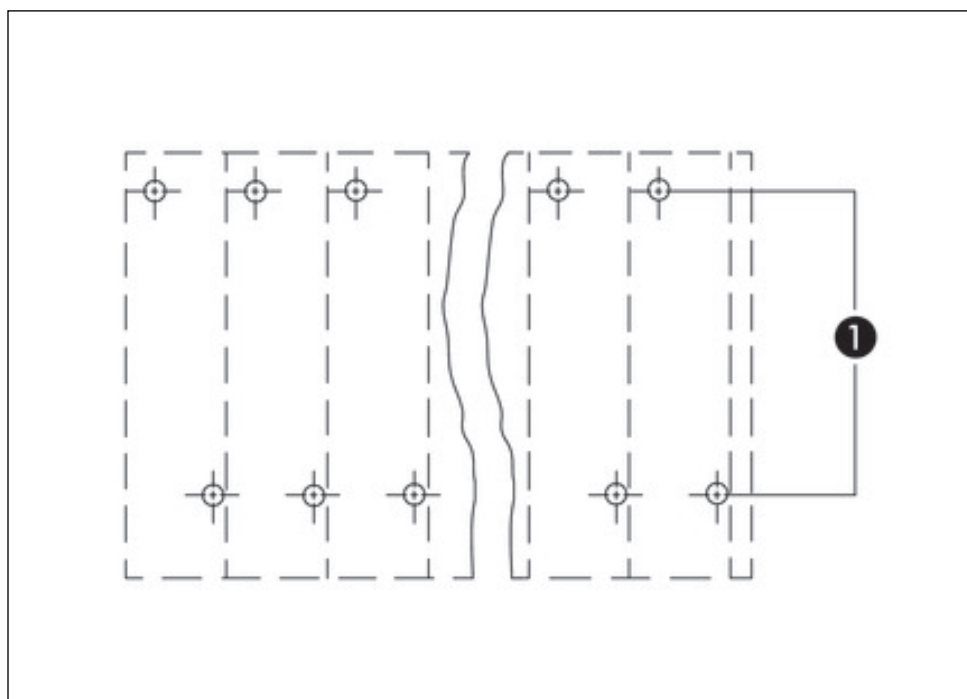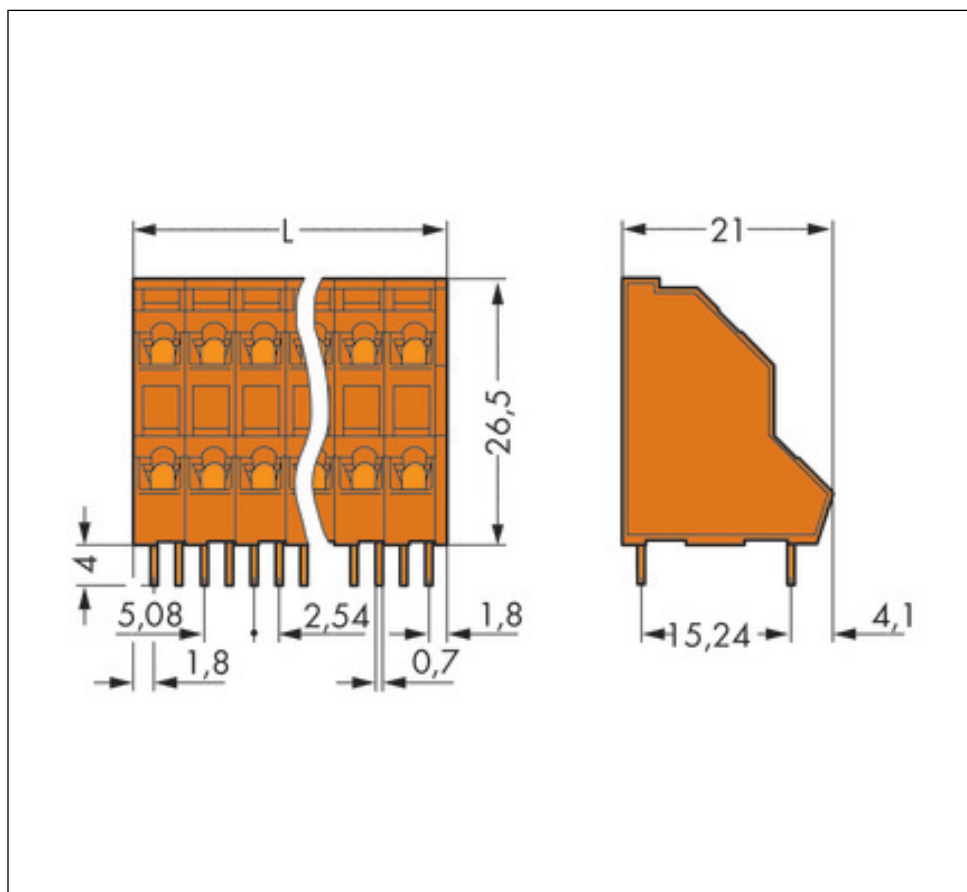

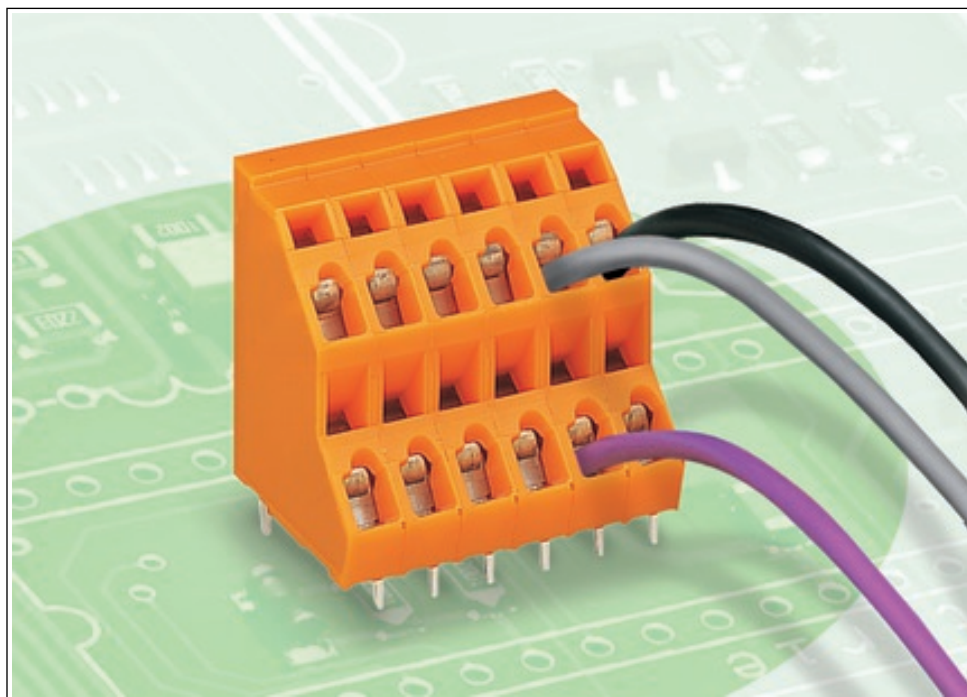

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.