




Клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP®

Артикул: 739-154



Клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	739-154
GTIN / EAN	4044918860420
Количество	1
Объем заказа	55
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Клеммные колодки с соединением CAGE CLAMP®, монтаж проводников при помощи отвертки. Ввод и работа проводника в вертикальном положении помогают экономить место.

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	4 [кВ]


Техническая информация:	
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	630 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток [А]	24 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangle$ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	12 [A]
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group D) [A]	10 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	12 [A]
Rated voltage CSA (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group D) [A]	10 [A]
Общее число потенциалов	4
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating tool
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 ... 1.5 мм ² / ...
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 ... 2.5 мм ² / ...
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	90 [°]
Шаг контактов	5.08 мм (0.2 в %)
Ширина	21.74 мм / 0.856 дюйм
Высота	19 мм / 0.748 Inch
Высота от поверхности	15.8 mm / 0.622 Inch
Длина	14.3 мм / 0.563 дюйм


Вид для печати: Клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP® -
 Артикул: 739-154



Техническая информация:	
Число полюсов	4
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip, in line
Длина вывода под пайку [мм]	3.2 [мм]
Размеры вывода под пайку	0.8 x 1.2 мм
Допуск диаметра отверстия [mm]	1.6(+ 0.1) [mm]
PCB contact	THT
Общее число точек соединения	4
Number of solder pins per potential	1
Цвет	оранжевый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 46 (PA 46)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрытие контактов	луженые
Пожарная нагрузка [MJ]	0.084 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веществ	1
Вес [г]	4.795 [г]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)

Вид для печати: Клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP® -
Артикул: 739-154

Изображения и чертежи

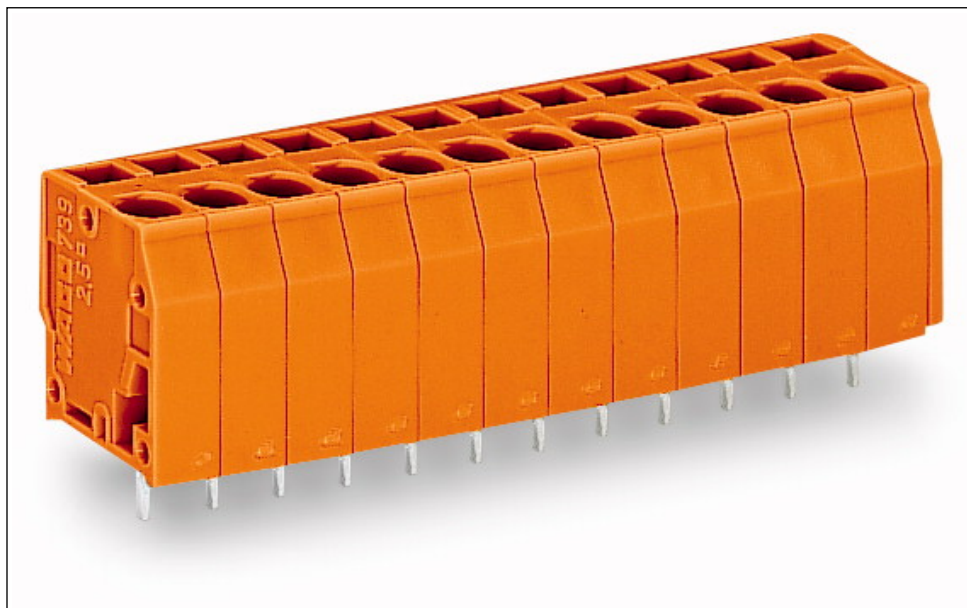

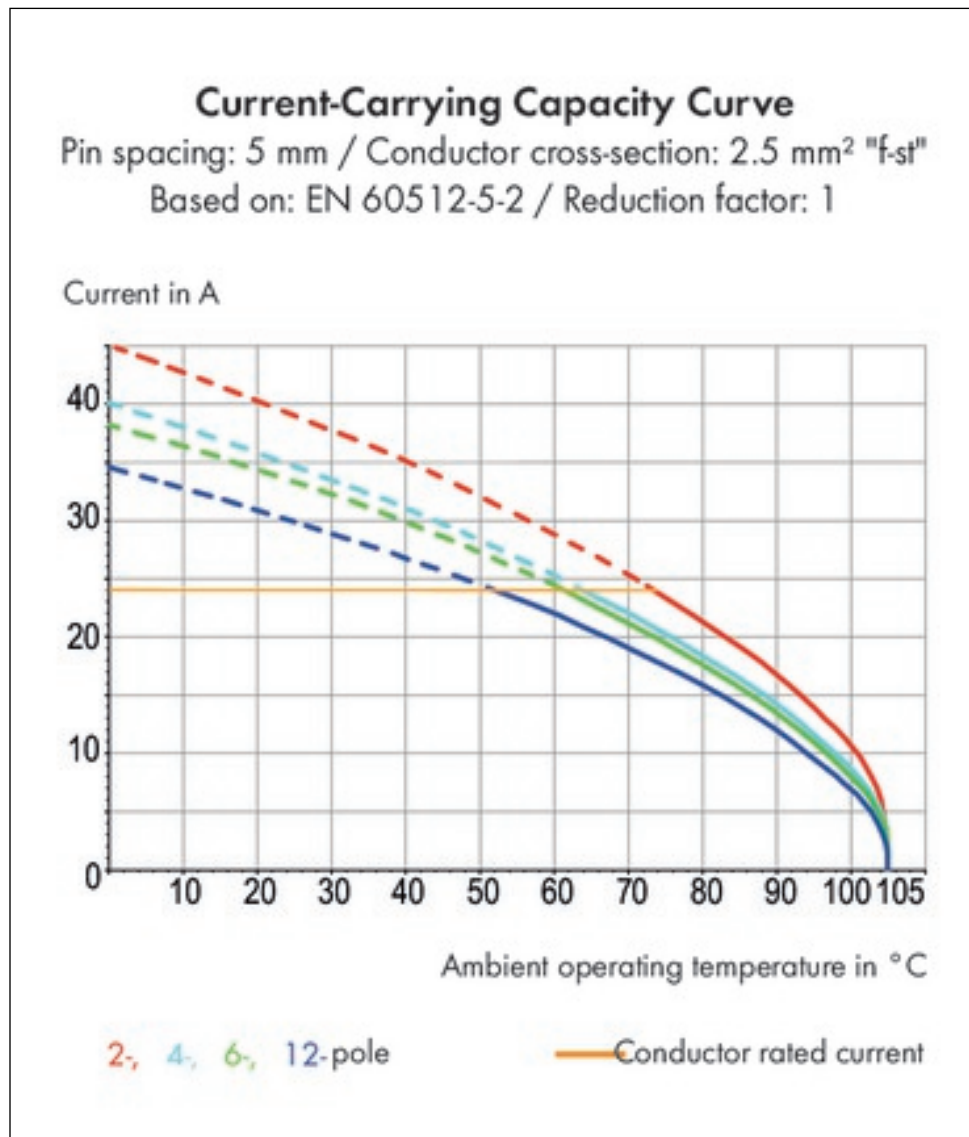

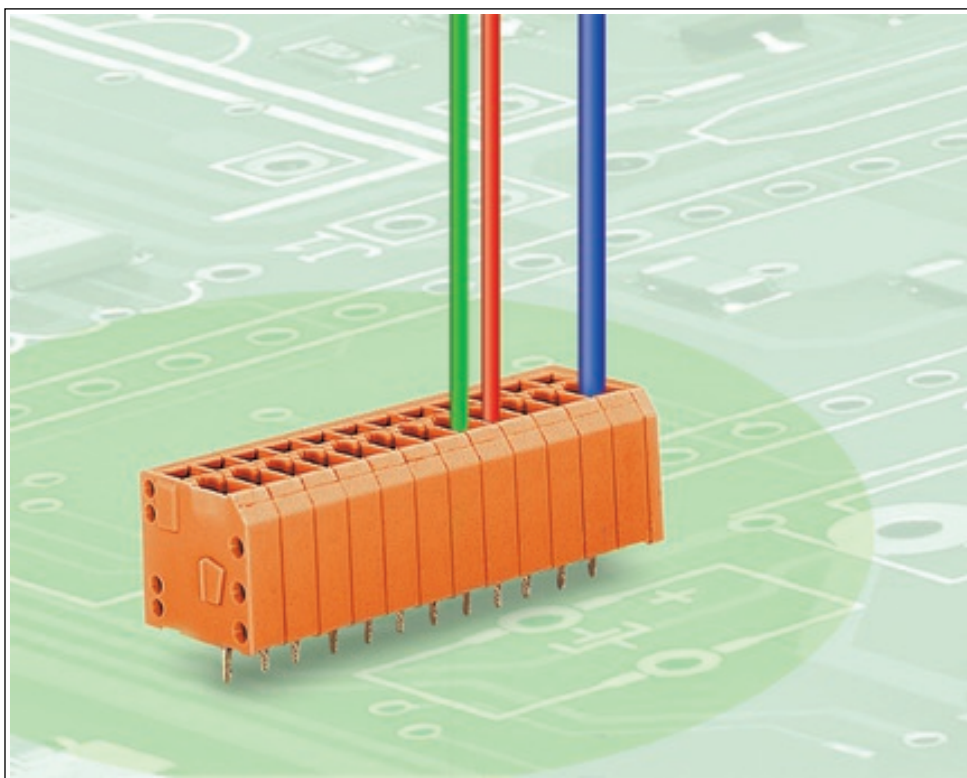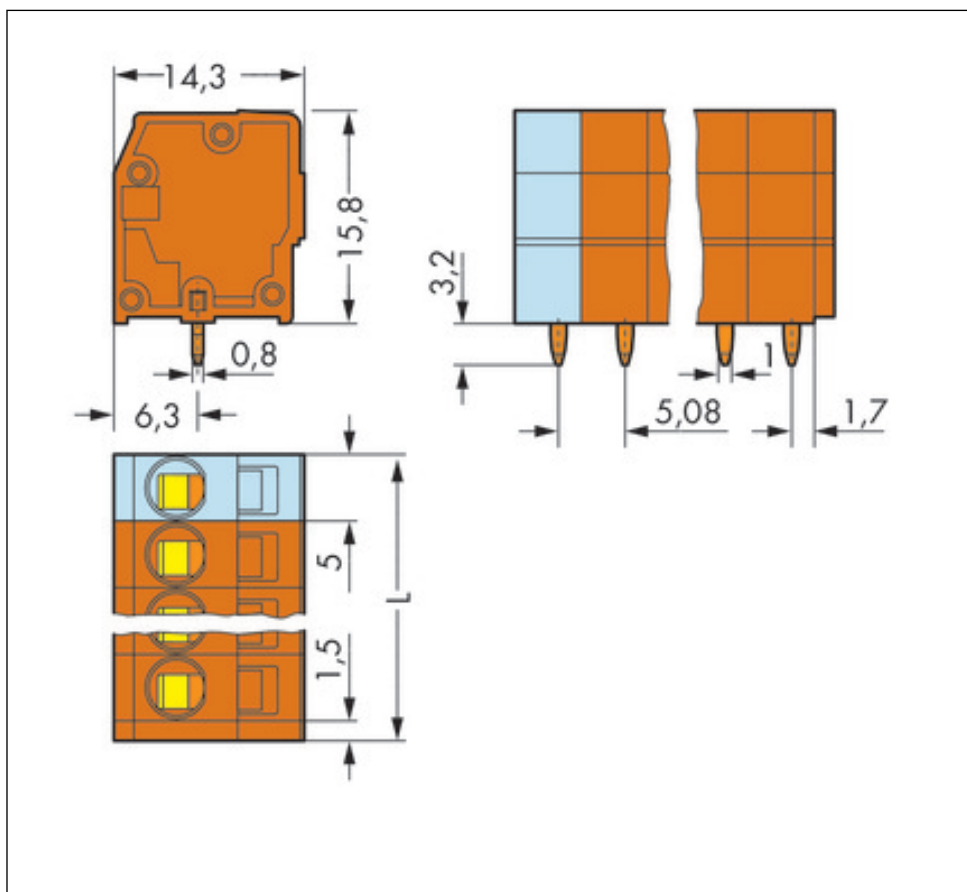

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.