

Вид для печати: Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-пол.; CAGE CLAMP®; зажимное кольцо - Артикул: 741-525



Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-пол.; CAGE CLAMP®; зажимное кольцо

Артикул: 741-525



Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-пол.; CAGE CLAMP®; зажимное кольцо

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	741-525
GTIN / EAN	4044918679374
Количество	1
Объем заказа	20
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Проходные клеммы с зажимом CAGE CLAMP, приводимым в действие нажимной кнопкой
Простой монтаж при помощи нажимной кнопки
Тестовый слот в верхней части отверстия для ввода проводника, для тестовых выводов
Фиксирующие фланцы для дополнительной механической стабильности

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1



Вид для печати: Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-пол.; CAGE CLAMP®; зажимное кольцо - Артикул: 741-525


Техническая информация:	
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	630 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	8 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	8 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	8 [кВ]
Номинальный ток [А]	16 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	10 [A]
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group D) [A]	10 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	16 [A]
Rated voltage CSA (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group D) [A]	10 [A]
Общее число потенциалов	5
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating lever
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 ... 1.5 мм ² / ...
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 ... 1.5 мм ² / ...
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Шаг контактов	10 мм (0.394 в %)
Ширина	54.4 мм / 2.142 дюйм
Высота	22.5 мм / 0.886 Inch
Высота от поверхности	18.5 mm / 0.728 Inch

Вид для печати: Клемма на печатную плату; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-пол.; CAGE CLAMP®; зажимное кольцо - Артикул: 741-525

Техническая информация:	
Длина	12.8 мм / 0.504 дюйм
Число полюсов	5
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip, in line
Длина вывода под пайку [мм]	4 [мм]
Размеры вывода под пайку	0.7 x 0.7 мм
Допуск диаметра отверстия [mm]	1.1(+ 0.1) [mm]
PCB contact	THT
Тип монтажа	Mounting flange
Общее число точек соединения	5
Number of solder pins per potential	2
Цвет	серый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 66 (PA 66)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрытие контактов	луженые
Пожарная нагрузка [MJ]	0.219 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще	1
Вес [г]	10.12 [г]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)

Изображения и чертежи

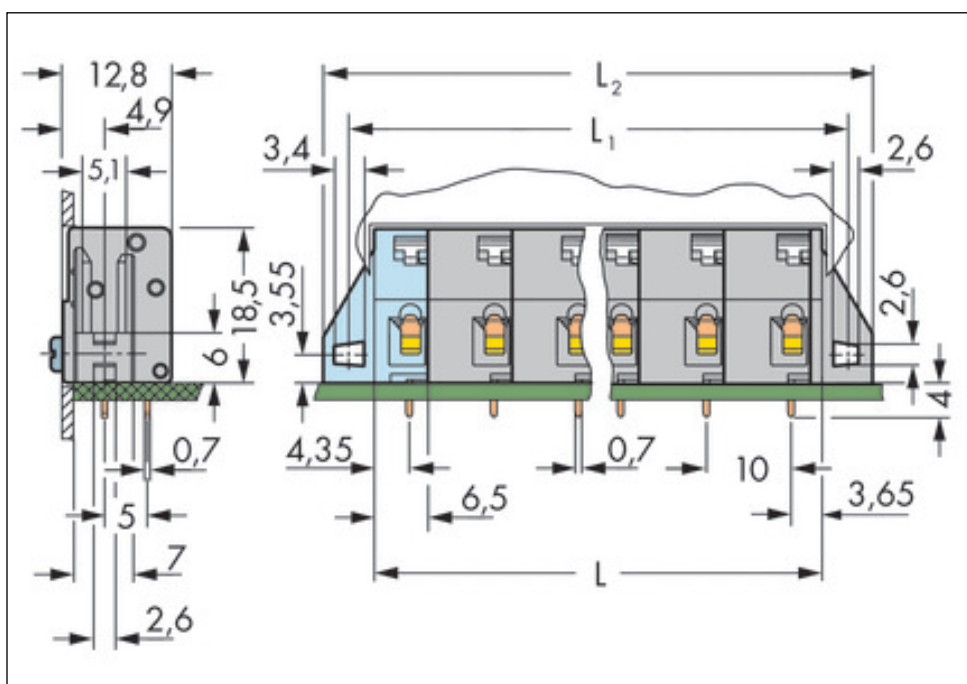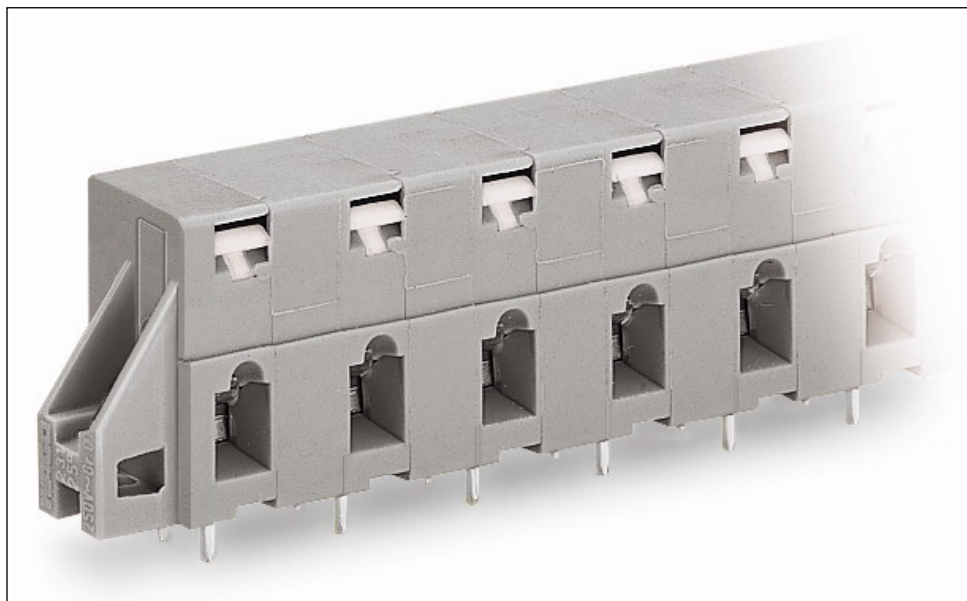

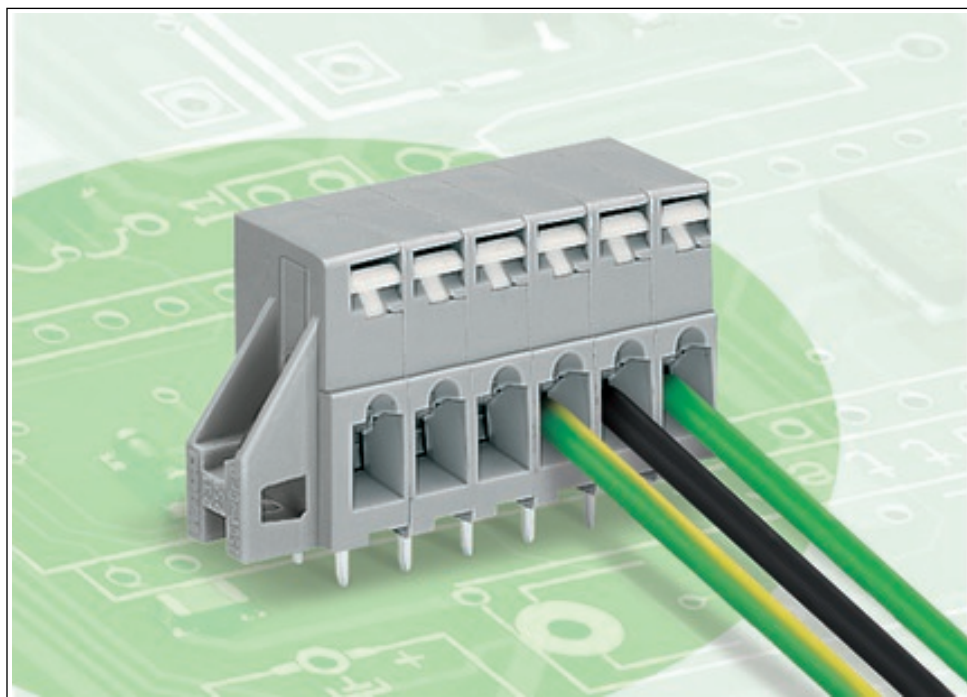

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.