



**Клемма на печатную плату; с опцией объединения; 2,5 мм²;
Шаг контактов 5,08 мм; 1-пол.; CAGE CLAMP®**

Артикул: 742-126



Клемма на печатную плату; с опцией объединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 1-пол.; CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	742-126
GTIN / EAN	4045454225278
Количество	1
Объем заказа	300
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модульные клеммы с зажимом CAGE CLAMP®, приводимым в действие при помощи отвертки. Смежные перемычки для распределения потенциала. Клеммы с размыкателями и предохранителями можно подключать для формирования узлов с комплексными функциями. Тестовый разъем для тестовых штекеров Ø 2,0 мм и Ø 2,3 мм.

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1



Вид для печати: Клемма на печатную плату; с опцией объединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 1-пол.; CAGE CLAMP® - Артикул: 742-126


Техническая информация:	
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	320 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	630 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток [А]	16 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	10 [A]
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current UL (Use Group D) [A]	10 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	16 [A]
Rated voltage CSA (Use Group D) [V]	300 [V]
Rated current CSA (Use Group D) [A]	10 [A]
Общее число потенциалов	1
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating tool
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 ... 1.5 мм ² / ...
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 ... 1.5 мм ² / ...
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	60 [°]
Шаг контактов	5.08 мм (0.2 в %)
Ширина	7.1 мм / 0.28 дюйм
Высота	27.2 мм / 1.071 Inch

Вид для печати: Клемма на печатную плату; с опцией объединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 1-пол.; CAGE CLAMP® - Артикул: 742-126

Техническая информация:	
Высота от поверхности	23.2 mm / 0.913 Inch
Длина	34.7 мм / 1.366 дюйм
Число полюсов	1
Solder pin arrangement	within the terminal block, in line
Длина вывода под пайку [мм]	4 [мм]
Размеры вывода под пайку	1 x 0.8 мм
Допуск диаметра отверстия [mm]	1.4(+ 0.1) [mm]
PCB contact	THT
Общее число точек соединения	1
Number of solder pins per potential	2
Цвет	оранжевый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 46 (PA 46)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрытие контактов	луженые
Пожарная нагрузка [MJ]	0.06 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веществ	1
Вес [g]	3.184 [g]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)

Изображения и чертежи

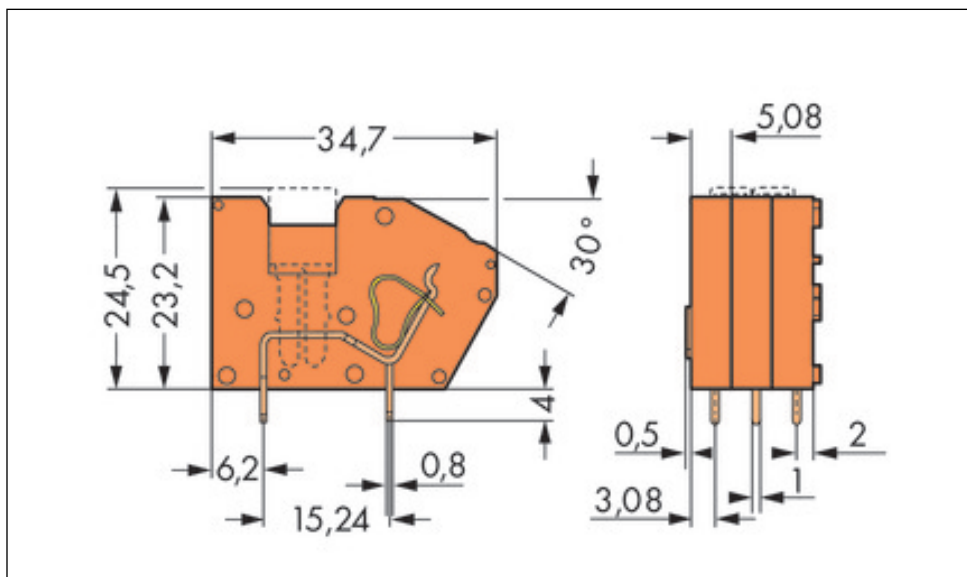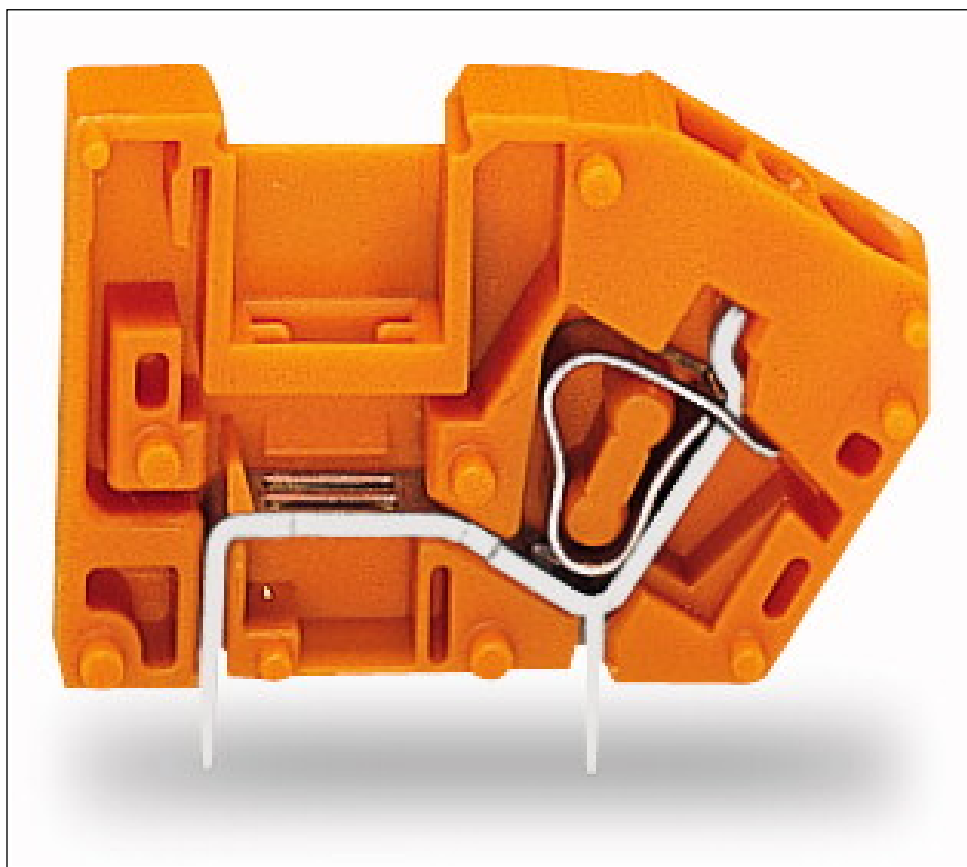

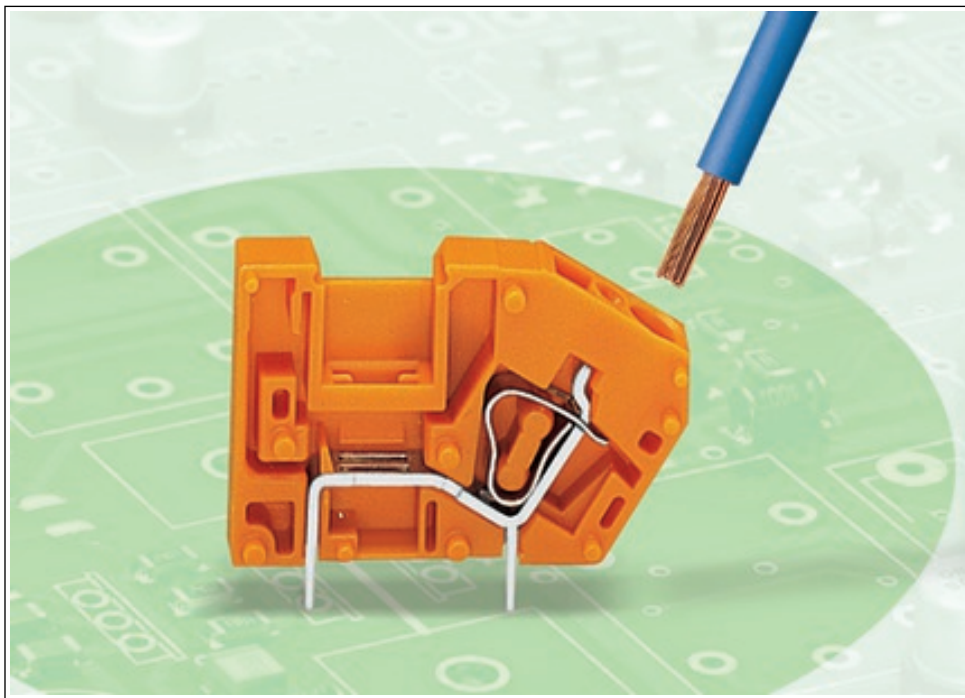

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.