



Клемма на печатную плату; 3; Шаг контактов 15 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP®

Артикул: 745-1454



Клемма на печатную плату; 3; Шаг контактов 15 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP®

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	745-1454
GTIN / EAN	4045454625641
Количество	1
Объем заказа	32
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Клеммные колодки с соединением CAGE CLAMP®, монтаж проводников при помощи отвертки Также доступны с аттестацией Ex e Аттестация UL для 600 В для шага контактов 12,5 мм Индивидуальные сочетания цветов Двойные выводы по пайку для высокого уровня механической стабильности Интегрированный диагностический отвод Маркировочные пазы для миниатюрных маркеров WSB и WMB

Техническая информация:

Разное


Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1


Техническая информация:	
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	8 [кВ]
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	8 [кВ]
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	8 [кВ]
Номинальный ток [А]	41 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangle$ Overvoltage category III / Pollution degree 2
Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	600 [V]
Rated current UL (Use Group B) [A]	30 [A]
Rated voltage UL (Use Group C) [V]	600 [V]
Rated current UL (Use Group C) [A]	30 [A]
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	600 [V]
Rated current CSA (Use Group B) [A]	30 [A]
Rated voltage CSA (Use Group C) [V]	600 [V]
Rated current CSA (Use Group C) [A]	30 [A]
Общее число потенциалов	4
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating tool
Размеры одножильных проводников	0.2 ... 6 мм ² / 24 ... 10 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.2 ... 6 мм ² / 24 ... 10 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.25 ... 4 мм ² / ...
многожильные проводники с неизолированным наконечником	0.25 ... 4 мм ² / ...
Длина снятия изоляции	11 ... 12 мм / 0.43 ... 0.47 в
Угол подвода проводника к печатной плате [°]	45 [°]
Шаг контактов	15 мм (0.591 в %)
Ширина	54.1 мм / 2.13 дюйм
Высота	27.5 мм / 1.083 Inch



Вид для печати: Клемма на печатную плату; 3; Шаг контактов 15 мм; 4-пол.; CAGE CLAMP® -
 Артикул: 745-1454

Техническая информация:	
Высота от поверхности	23 mm / 0.906 Inch
Длина	29.1 мм / 1.146 дюйм
Число полюсов	4
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip, in line
Длина вывода под пайку [мм]	4.5 [мм]
Размеры вывода под пайку	1 x 1.4 мм
Допуск диаметра отверстия [mm]	1.8(+ 0.1) [mm]
PCB contact	THT
Общее число точек соединения	4
Number of solder pins per potential	4
Цвет	серый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 46 (PA 46)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрытие контактов	луженые
Пожарная нагрузка [MJ]	0.556 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веществ	1
Вес [g]	27.786 [g]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)

Изображения и чертежи

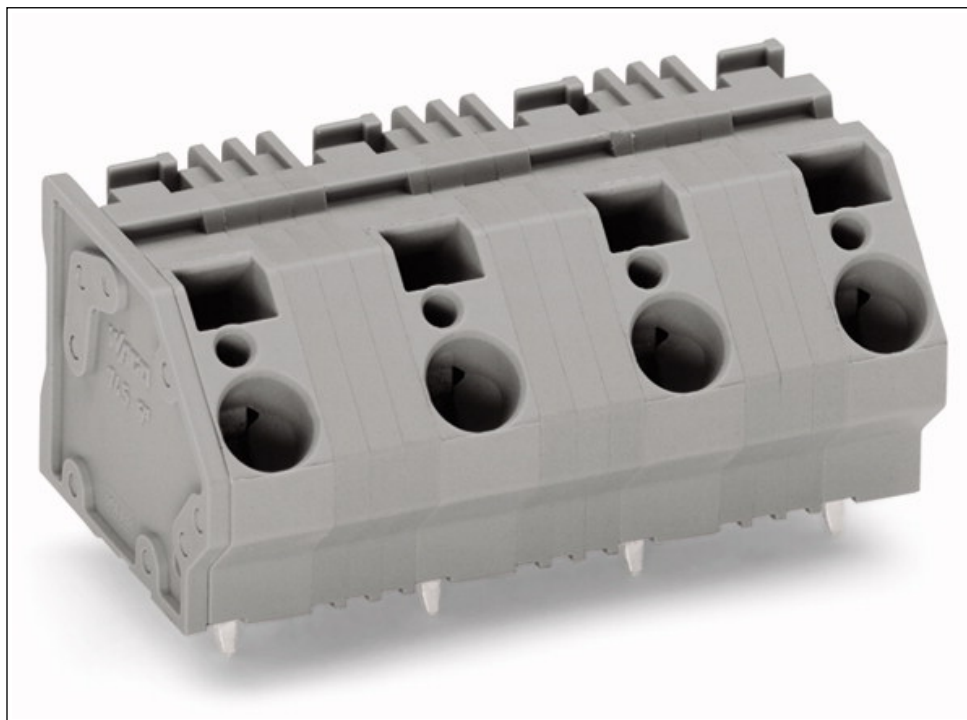

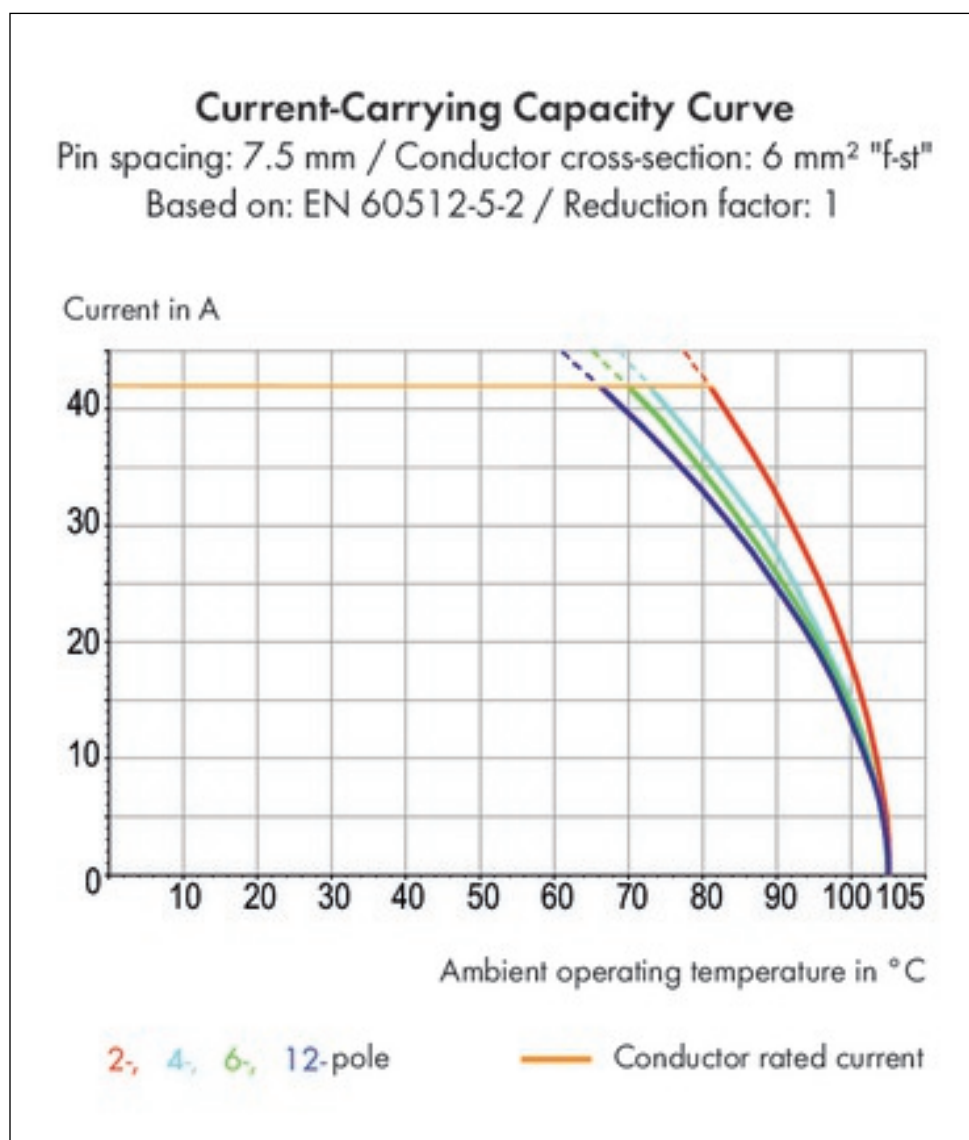

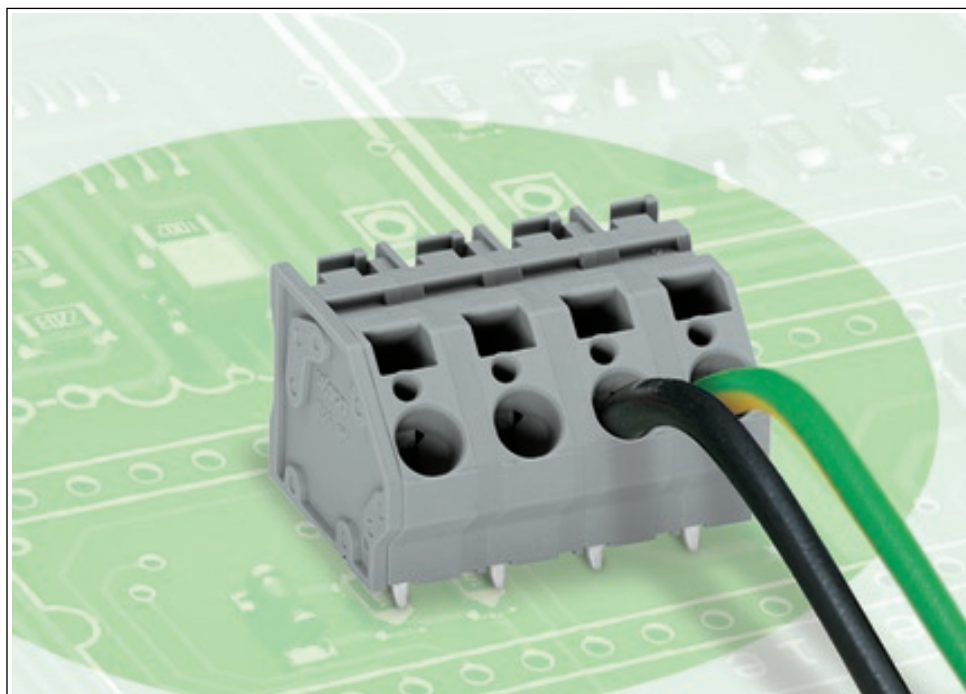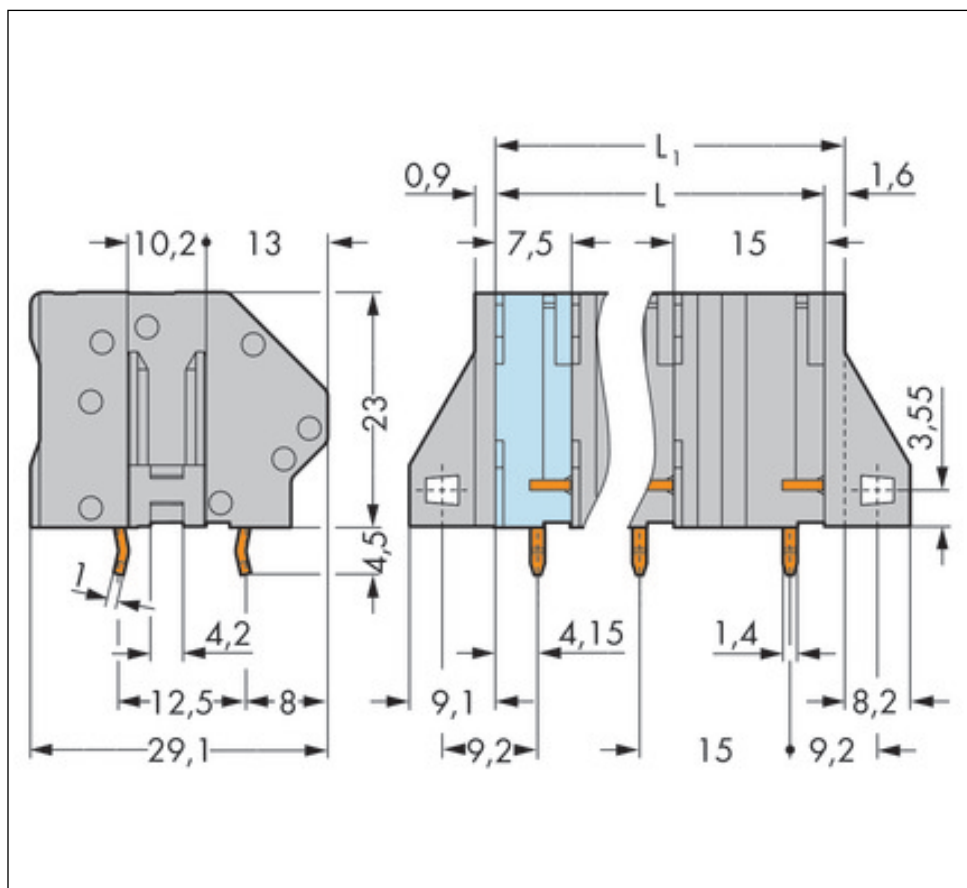

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.