



8-канальный дискретный выход; тока; 0,5 А; Включение по низкому уровню; 2-проводное соединение

Артикул: 750-1516



8-канальный дискретный выход; тока; 0,5 А; Включение по низкому уровню; 2-проводное соединение

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-1516
GTIN / EAN	4050821085652
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Двухпроводной дискретный модуль вывода предоставляет 8 каналов, при этом имея ширину всего 12 мм (0,47 дюйма). Он передает двоичные сигналы управления от устройства автоматизации к подключенным исполнительным устройствам (например, электромагнитным клапанам, контакторам, передатчикам, реле или другим электрическим нагрузкам). Модуль имеет соединения Push-in CAGE CLAMP®, что позволяет вставлять непосредственно в него одножильные проводники. Зеленый светодиодный индикатор указывает для каждого канала текущее состояние. Оптопара обеспечивает электрическую изоляцию между шиной и устройствами полевого уровня. Для открытия соединений Push-in CAGE CLAMP® необходим рабочий инструмент с лезвием 2,5 мм (210-719).


Техническая информация:


Техническая информация:	
Разное	
Number of digital outputs	8
Total number of channels (module)	8
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V
Actuator connection	8 x (2-conductor)
Output characteristic	Low-side switching
Output current per channel [A]	0.5 [A]
Выходной ток	short-circuit-protected
Switching frequency max.	1 kHz
Тип нагрузки	резистивная, индуктивная, лампы
Switching frequency (max.) [Hz]	1000 [Hz]
Max. output data width (internal) [Bit]	8 [Bit]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	20 [mA]
Current consumption, field supply (module with no external I	8 [mA]
Isolation field – system	500 VAC (1 min)
Indicators	LED (1-8) green: Status DO 1 ... DO 8
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A]	10 [A]
Connection technology: inputs/outputs	16 x Push-in CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 1.5 мм² / 28 ... 16 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.25 ... 1.5 мм² / 22 ... 16 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69 мм / 2.717 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	61.8 мм / 2.433 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Цвет	lichtgrau
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6


Вид для печати: 8-канальный дискретный выход; тока; 0,5 А; Включение по низкому уровню; 2-проводное соединение - Артикул: 750-1516


Техническая информация:	
<i>Вес [г]</i>	<i>45.951 [г]</i>
<i>Маркировка соответствия</i>	<i>CE</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>0 ... 55 °C</i>
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-25 ... 85 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP20</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>2 per IEC 61131-2</i>
<i>Монтажное положение</i>	<i>любой</i>
<i>Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]</i>	<i>95 [%]</i>
<i>Виброустойчивость</i>	<i>4g per IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-3, marine applications</i>
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Digital output</i>
<i>Product type</i>	<i>Digital modules</i>

Изображения и чертежи

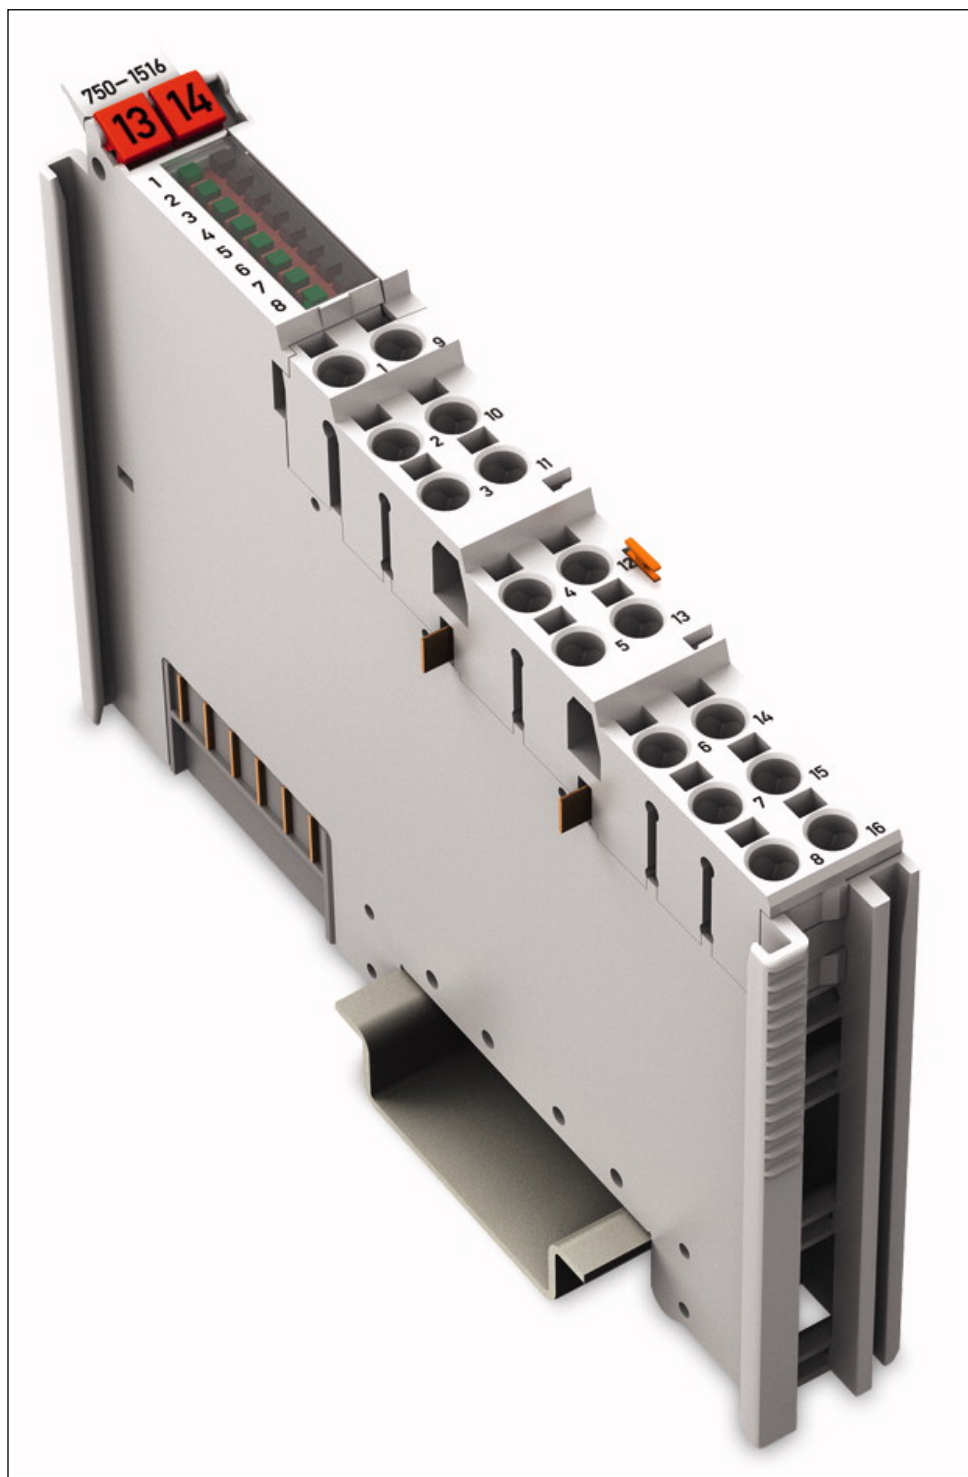

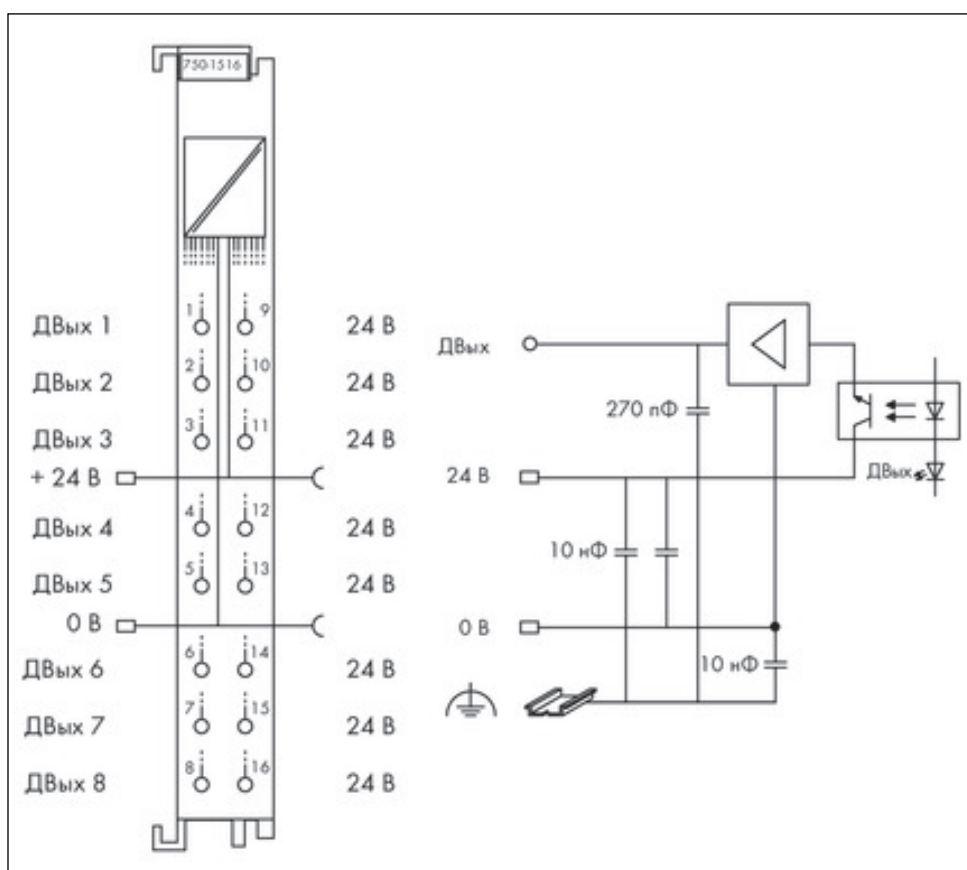

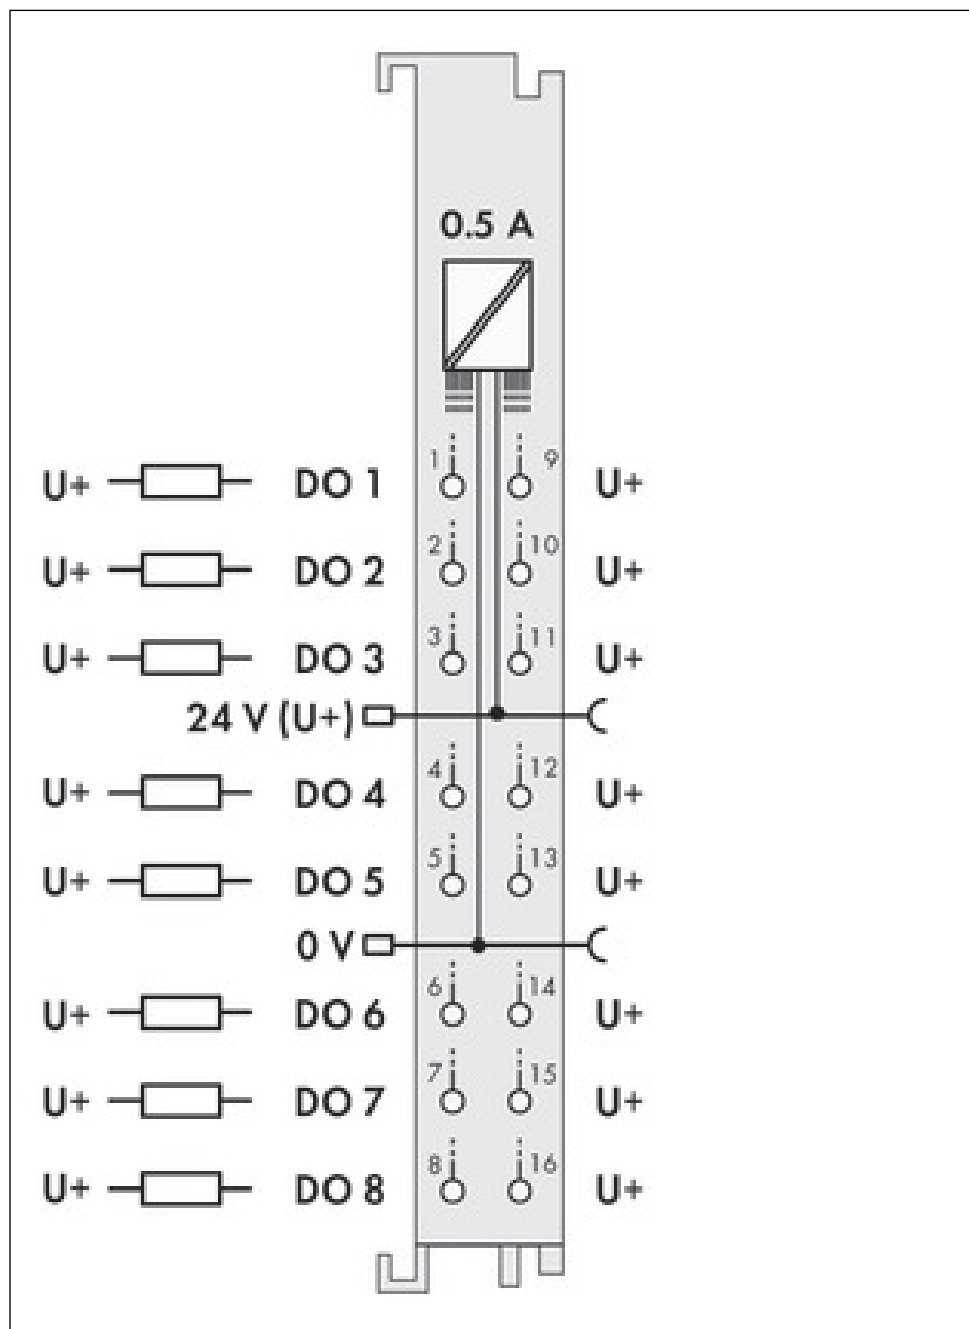

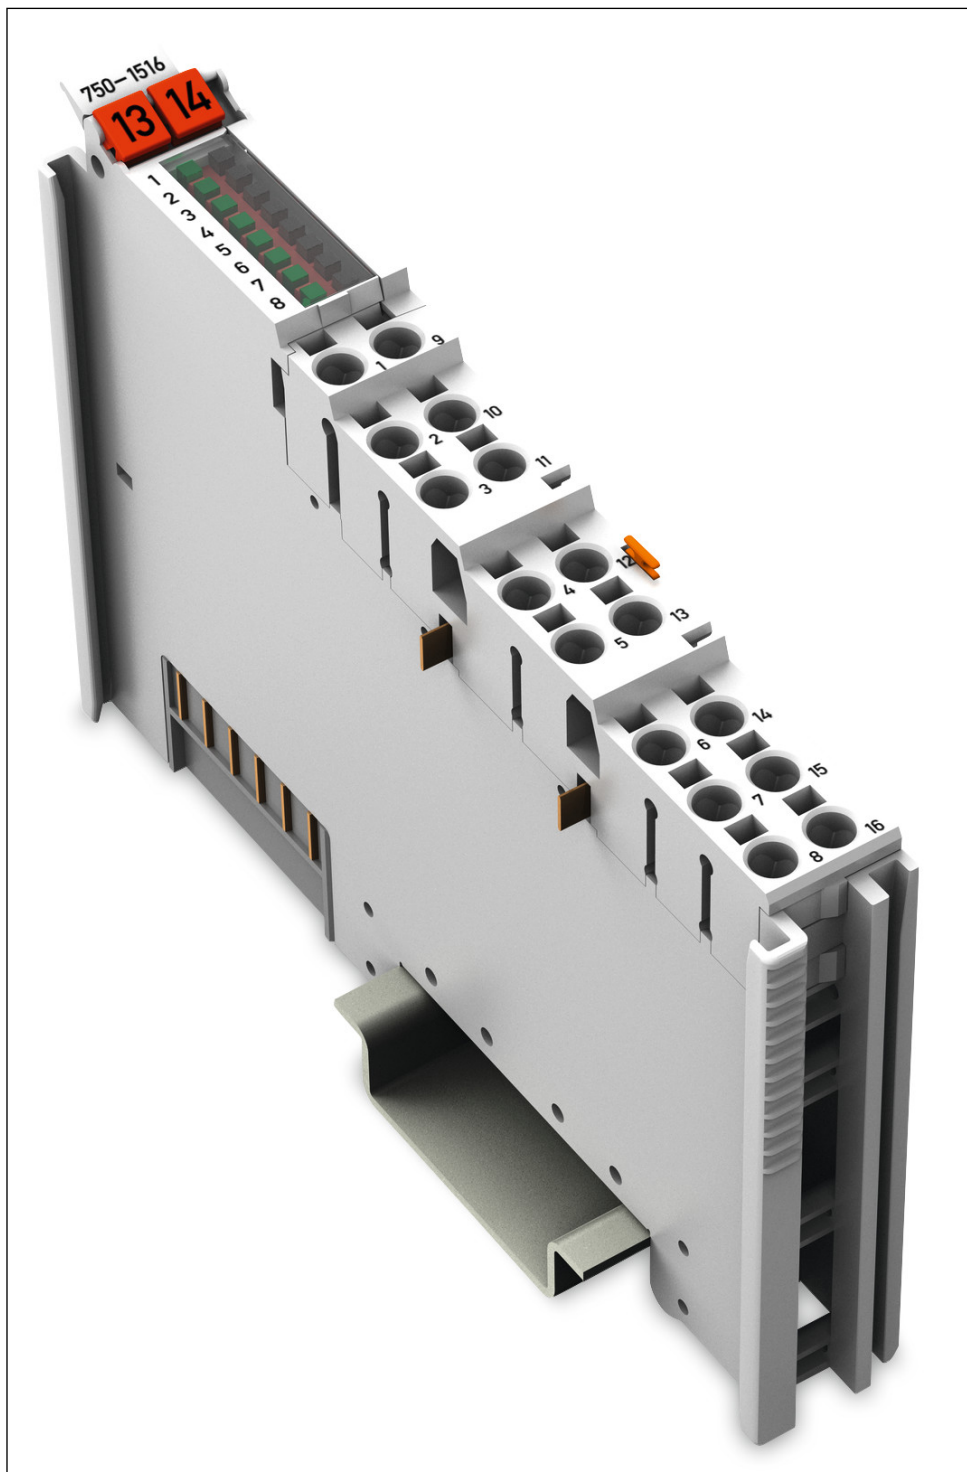

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.