



2-канальный дискретный вход; 110 В постоянного тока

Артикул: 750-427



2-канальный дискретный вход; 110 В постоянного тока

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-427
GTIN / EAN	4045454540180
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Дискретный модуль ввода принимает управляющие сигналы от дискретных полевых устройств (датчиков и т.п.). Модуль представляет собой 2-канальное устройство. Каждый канал может работать как вход с переключением по низкому или по высокому уровню. Тип входа зависит от внешней проводки. Для электрической изоляции шины от полевого уровня используется оптрон. *Предупреждение:* Для работы при 110 В пост. тока необходимо присоединить дополнительный модуль питания.

Техническая информация:


Разное


Тип упаковки	BOX
Number of digital inputs	2


Техническая информация:	
Total number of channels (module)	2
тип сигнала	Voltage
Sensor supply voltage	110 V DC
Sensor connection	2 x (2-conductor)
Input characteristic	High-side/low-side switching, configurable
Input filter (digital) [ms]	3 [ms]
Input current per channel for signal (1) typ. [mA]	2.5 [mA]
Напряжение сигнала (0)	-14 ... +50 VDC
Напряжение сигнала (1)	70 ... 143 VDC
Datenbreite Eingangsdaten (intern) max. [Bit]	2 [Bit]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	2.5 [mA]
Field supply voltage	DC 110 V (-20 ... +25 %); via power jumper contacts
Isolation field – system	1500 V AC (1 min)
Indicators	LED (A, B) green: Status DI 1, DI 2
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A]	10 [A]
Number of connections: Inputs/outputs	8
Connection technology: inputs/outputs	CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Ein-/Ausgänge
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.395 [MJ]
Вес [g]	47.414 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C

Техническая информация:	
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-25 ... 85 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP20</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>2 per IEC 61131-2</i>
<i>Монтажное положение</i>	<i>любые</i>
<i>Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]</i>	<i>95 [%]</i>
<i>Виброустойчивость</i>	<i>acc. to IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>acc. to IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-3</i>
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Digital input</i>
<i>Product type</i>	<i>Digital modules</i>

Изображения и чертежи

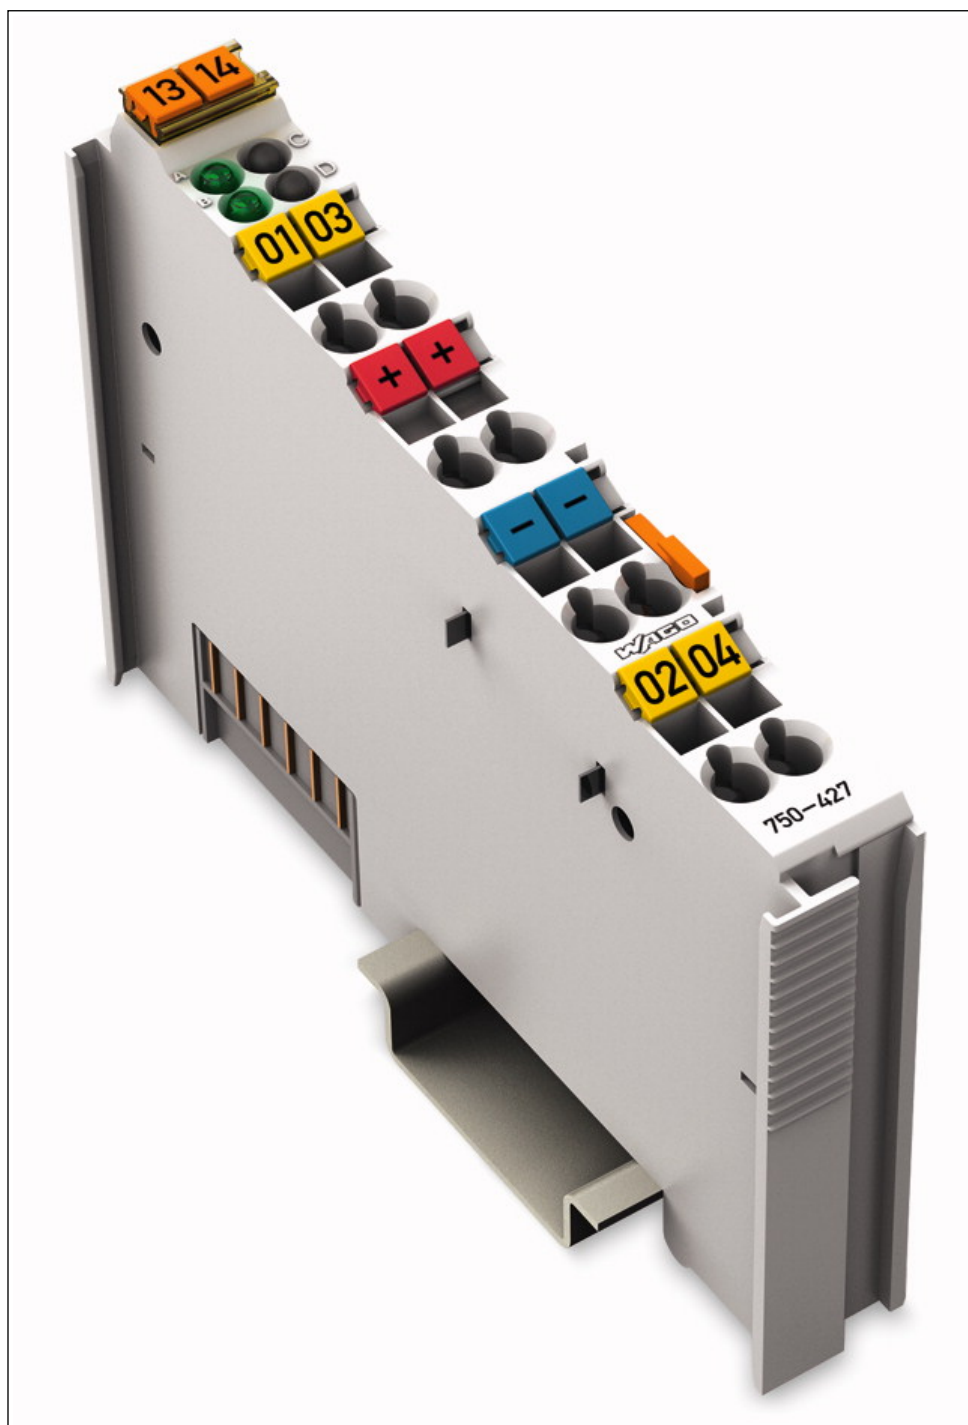

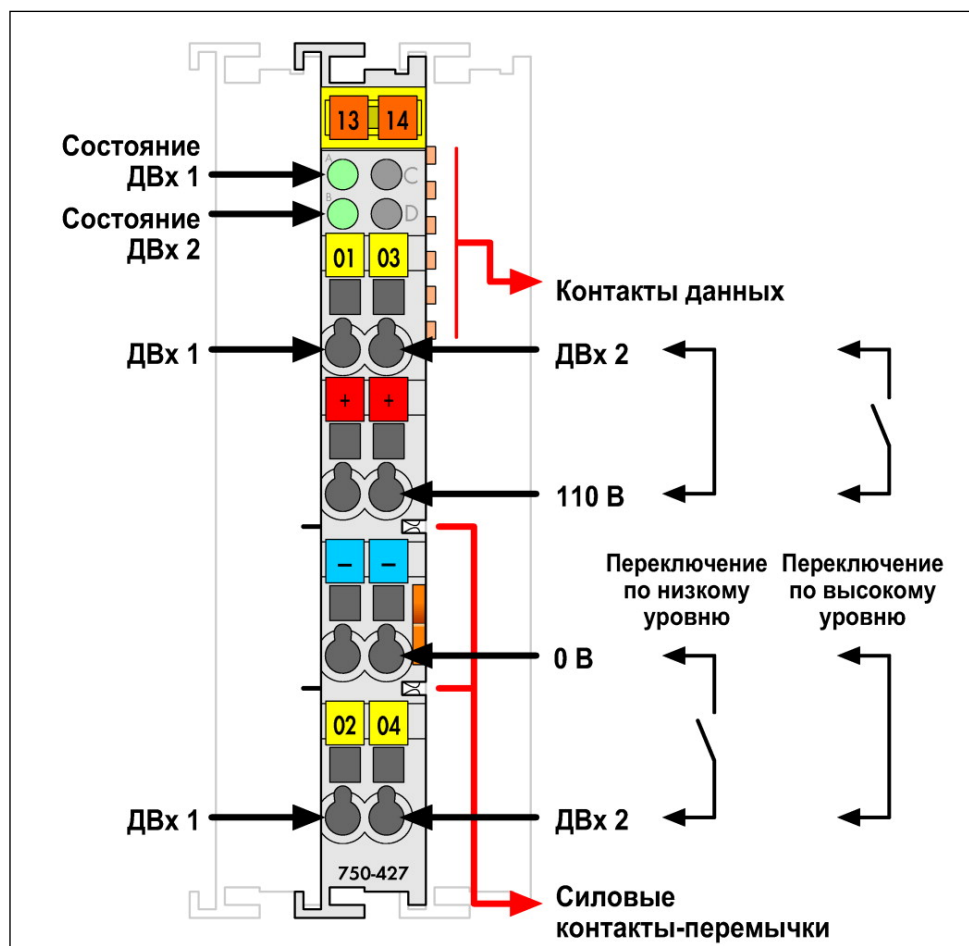

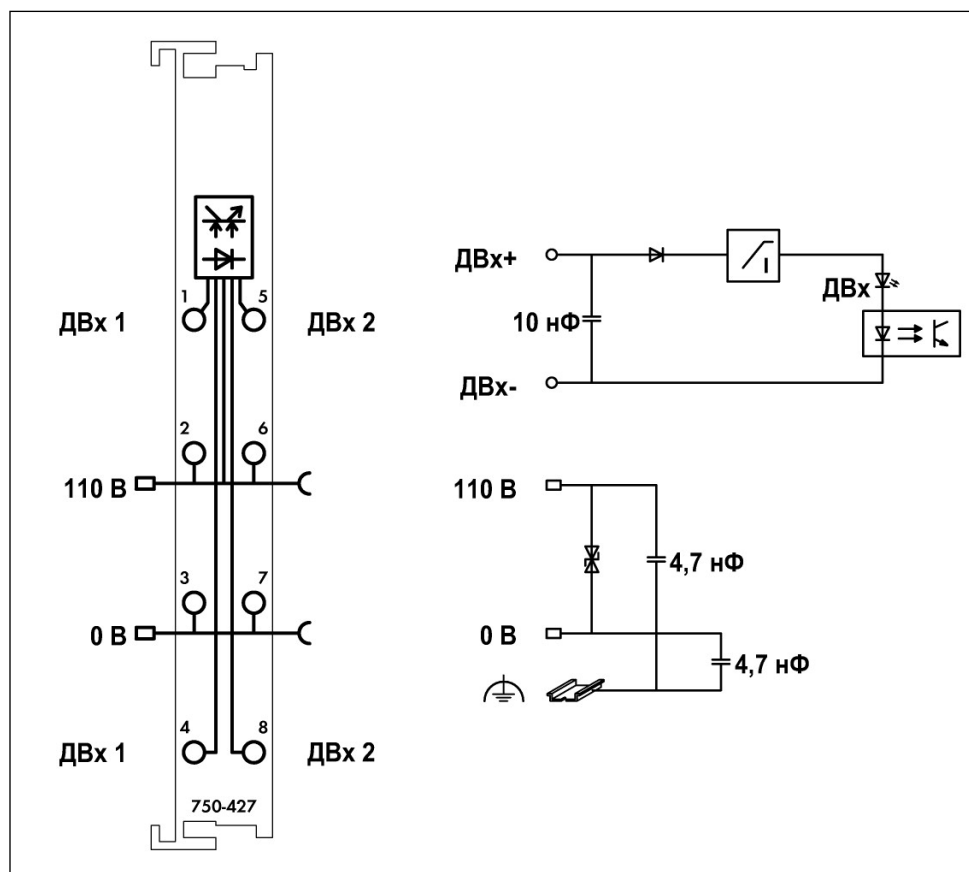

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.