



2-канальный аналоговый выход; 0 - 10 В/± 10 В пост.тока; 16 бит

Артикул: 750-562



2-канальный аналоговый выход; 0 - 10 В/± 10 В пост.тока; 16 бит

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-562
GTIN / EAN	4045454710316
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Аналоговый модуль вывода 750-562 генерирует выходные напряжения в диапазоне 0 - 10 В или ±10 В для полевого уровня. Выходные области могут быть сконфигурированы с помощью WAGO-I/O-CHECK или файлов GSD. Модуль имеет два выходных канала с защитой от короткого замыкания и позволяет напрямую подключать два 2-проводных исполнительных механизма к АВых 1 и заземлению или АВых 2 и заземлению. Вывод сигналов происходит через АВых 1 или АВых 2. В дополнение к этому линии считывания от 4-проводных исполнительных механизмов могут быть подсоединены к -АВых счит. 1 и +АВых счит. 1 или -АВых счит. 2 и +АВых счит. 2. Оба выходных канала имеют общий потенциал земли. Выходной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 16 бит. Модуль получает питание от внутреннего системного источника питания. Питание полевого уровня просто проводится далее к последующим модулям ввода-вывода.

Техническая информация:


Техническая информация:*Разное*

<i>Number of analog outputs</i>	2
<i>Total number of channels (module)</i>	2
<i>тип сигнала</i>	Voltage
<i>Type of signal voltage</i>	DC 0 ... 10 V; DC -10 ... +10 V
<i>Configurable type of signal</i>	yes
<i>Actuator connection</i>	2 x (2-conductor, 4 Leiter)
<i>Разрешение [бит] [бит]</i>	16 [бит]
<i>Load impedance (output/voltage)</i>	≥ 5 kΩ
<i>Время преобразования (тип.) [мс]</i>	5 [мс]
<i>Measurement/output error, reference temperature [°C]</i>	25 [°C]
<i>Measurement/output error, deviation from the largest measure</i>	±0.05 [%]
<i>Температурный коэффициент</i>	< ± 100 ppm
<i>Время восстановления (тип.) [мс]</i>	0.3 [мс]
<i>System supply voltage</i>	DC 5 V; via data contacts
<i>Current consumption, system supply [mA]</i>	125 [mA]
<i>Изоляция</i>	500 В между системой и источником питания
<i>Number of incoming power jumper contacts</i>	2
<i>Number of outgoing power jumper contacts</i>	2
<i>Connection technology: inputs/outputs</i>	8 x CAGE CLAMP®
<i>Connection type (1)</i>	Inputs/Outputs
<i>Размеры одножильных проводников</i>	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
<i>Тонкие многожильные проводники</i>	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
<i>Длина снятия изоляции</i>	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
<i>Ширина</i>	12 мм / 0.472 дюйм
<i>Высота</i>	69.8 мм / 2.748 Inch
<i>Высота от верхнего края DIN-рейки</i>	62.6 мм / 2.465 в
<i>Длина</i>	100 мм / 3.937 дюйм
<i>Тип монтажа</i>	DIN-рейка 35 мм
<i>Цвет</i>	lichtgrau
<i>материал корпуса</i>	Polycarbonate, polyamide 6.6
<i>Вес [г]</i>	50.5 [г]
<i>Маркировка соответствия</i>	CE
<i>Ambient temperature (operation)</i>	0 ... 55 °C


Техническая информация:	
<i>Ambient temperature (storage)</i>	-25 ... 85 °C
<i>Степень защиты</i>	IP20
<i>Степень загрязнения (5)</i>	2 per IEC 61131-2
<i>Монтажное положение</i>	любой
<i>Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]</i>	95 [%]
<i>Виброустойчивость</i>	acc. to IEC 60068-2-6
<i>Ударопрочность</i>	15g per IEC 60068-2-27
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	в соотв. с EN 61131-2 (2003)
<i>ЭМС - излучение помех</i>	в соотв. с EN 61131-2 (2003)
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	10 [ppm]
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	25 [ppm]
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Product Family</i>	750/753 Series I/O-System
<i>Функция продукта</i>	Analog output
<i>Product type</i>	Analog modules


Изображения и чертежи



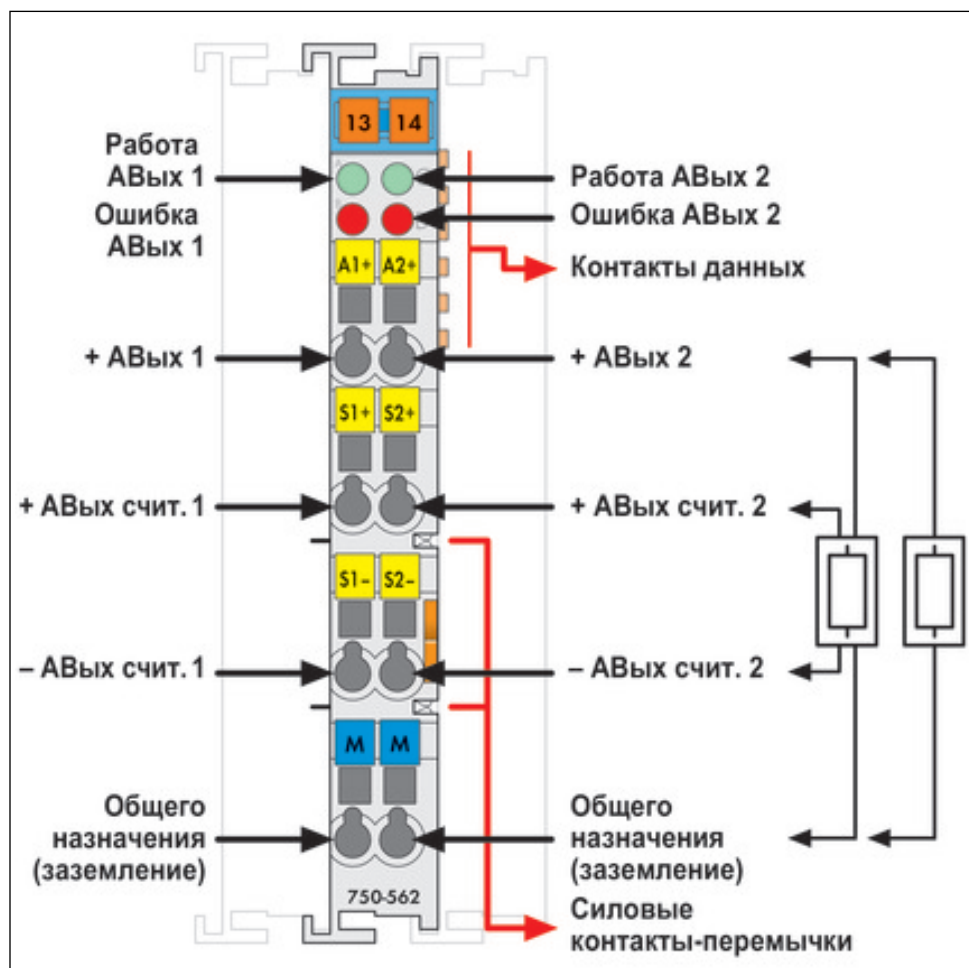



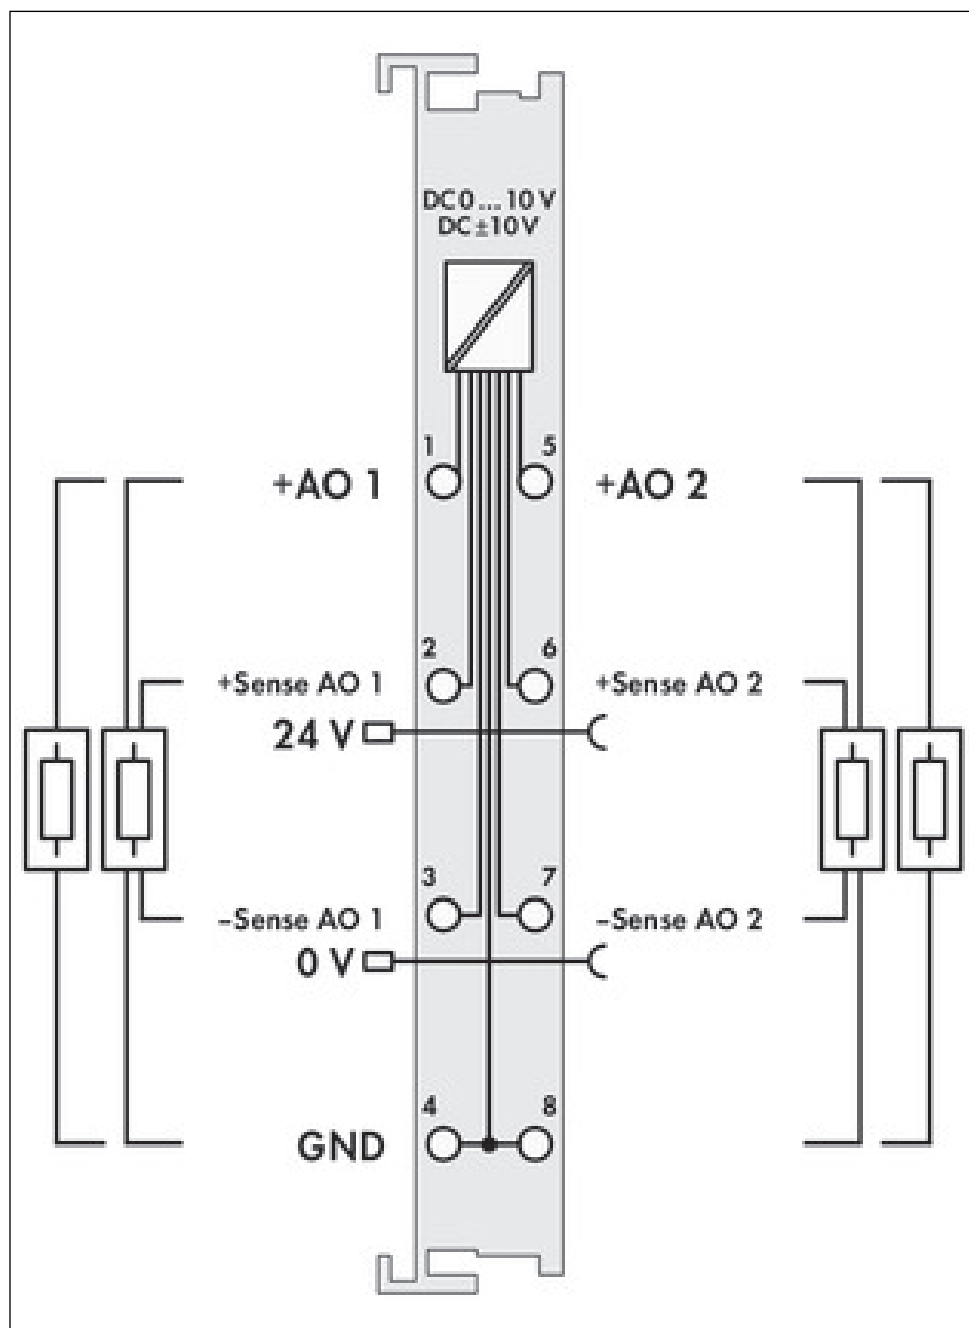

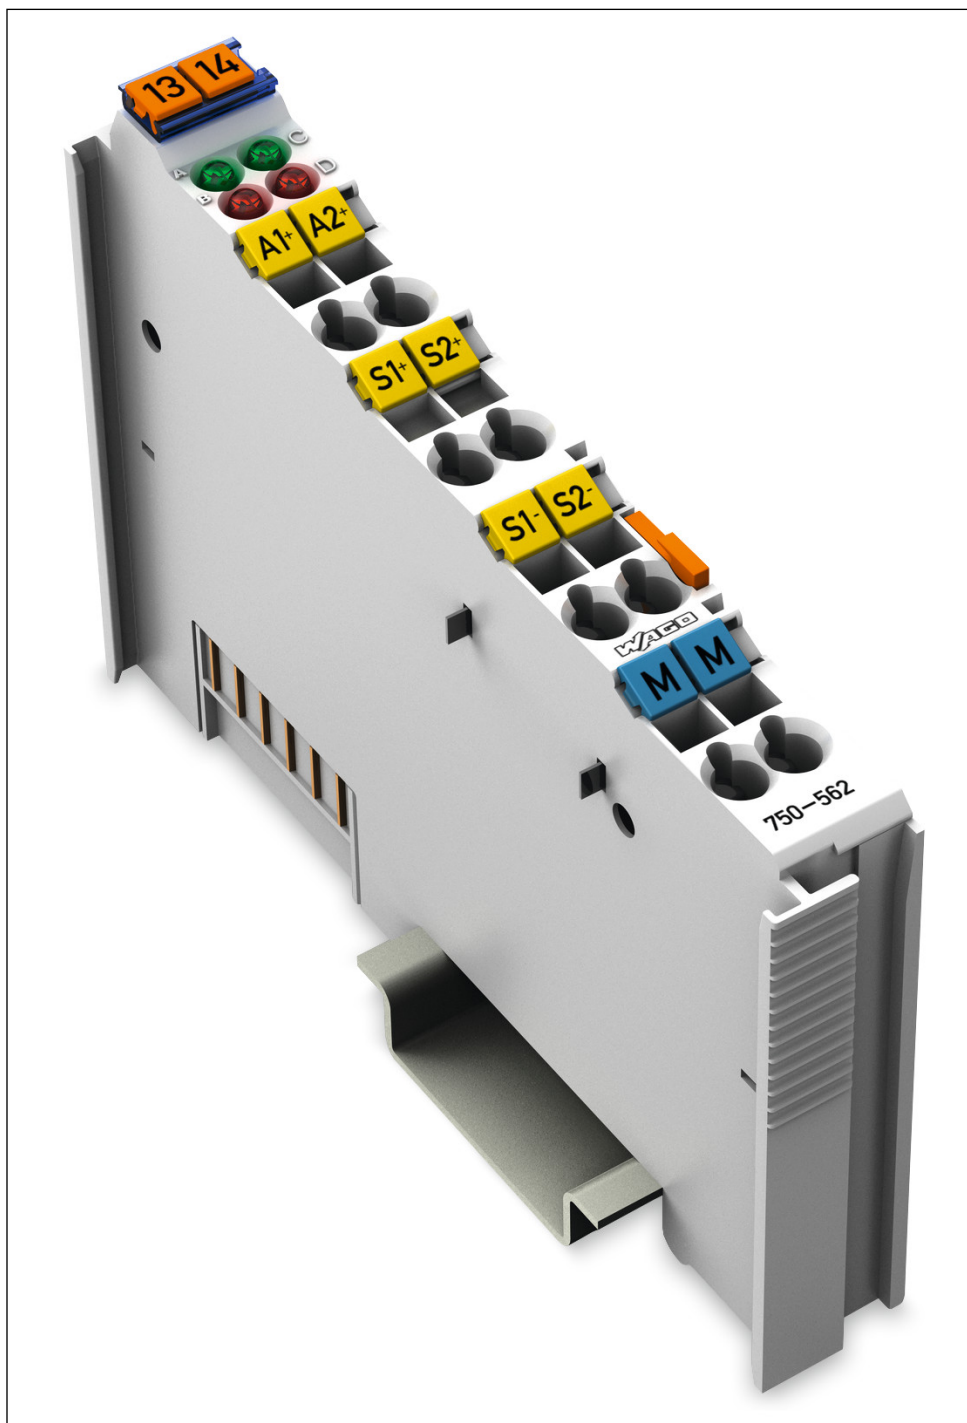

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.