



Управляющий модуль IO-Link

Артикул: 750-657



Управляющий модуль IO-Link

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-657
GTIN / EAN	4045454989330
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания


Item description: Автоматизация до самого последнего метра...Возрастающая сложность продуктов, гибкость производства и высокие требования к обеспечению качества требуют использования интеллектуальных, конфигурируемых и программируемых датчиков. IO-Link стандартизирует необходимые изменяющиеся интерфейсы для подключения к системе управления и технологическим инструментам, чтобы они соответствовали этим требованиям. С помощью 3-проводного соединения можно обмениваться технологическими данными (в виде отдельных битов, байтов и блоков данных для входных и выходных данных). Также с его помощью возможен обмен неперiodическими данными (для идентификации, конфигурирования, параметризации и диагностики) со скоростью до 230,4 Кбод как с датчиками, так и с исполнительными механизмами. Функции и эксплуатационные данные определяются в файлах описания устройства для управляющего и подчиненных устройств; их можно легко модифицировать в соответствии с требованиями с помощью WAGO-I/O-CHECK. Если устройство необходимо заменить, данные конфигурации и параметризации могут быть восстановлены автоматически без вмешательства обслуживающего персонала. Таким образом, разработка проекта, его инсталляция и эксплуатация значительно упрощаются!


Техническая информация:*Разное*


Топология	Number of IO-Link ports: 4
Sensor connection	4 x (3-conductor)
Actuator connection	4 x (3-conductor)
Режимы передачи	4,8 Кбод (COM 1), 38,4 Кбод (COM 2), 230,4 Кбод (COM 3)
Битовая ширина	4 - 24 байта, конфигурируется
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	40 [mA]
Current consumption, field supply (module with no external I	50 [mA]
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Connection technology: inputs/outputs	16 x Push-in CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 1.5 мм² / 28 ... 16 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.25 ... 1.5 мм² / 22 ... 16 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Connection requirement, permissible cable length [m]	20 [m]
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69 мм / 2.717 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	61.8 мм / 2.433 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Цвет	lichtgrau
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [g]	49.551 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]


Техническая информация:	
<i>Виброустойчивость</i>	<i>acc. to IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>в соотв. с EN 61000-6-1 (2007), EN 61000-6-2 (2005)</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>в соотв. с EN 61000-6-3 (01,2007), EN 61000-6-4 (2007)</i>
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>IO-Link master</i>
<i>Product type</i>	<i>Communication modules</i>

Изображения и чертежи

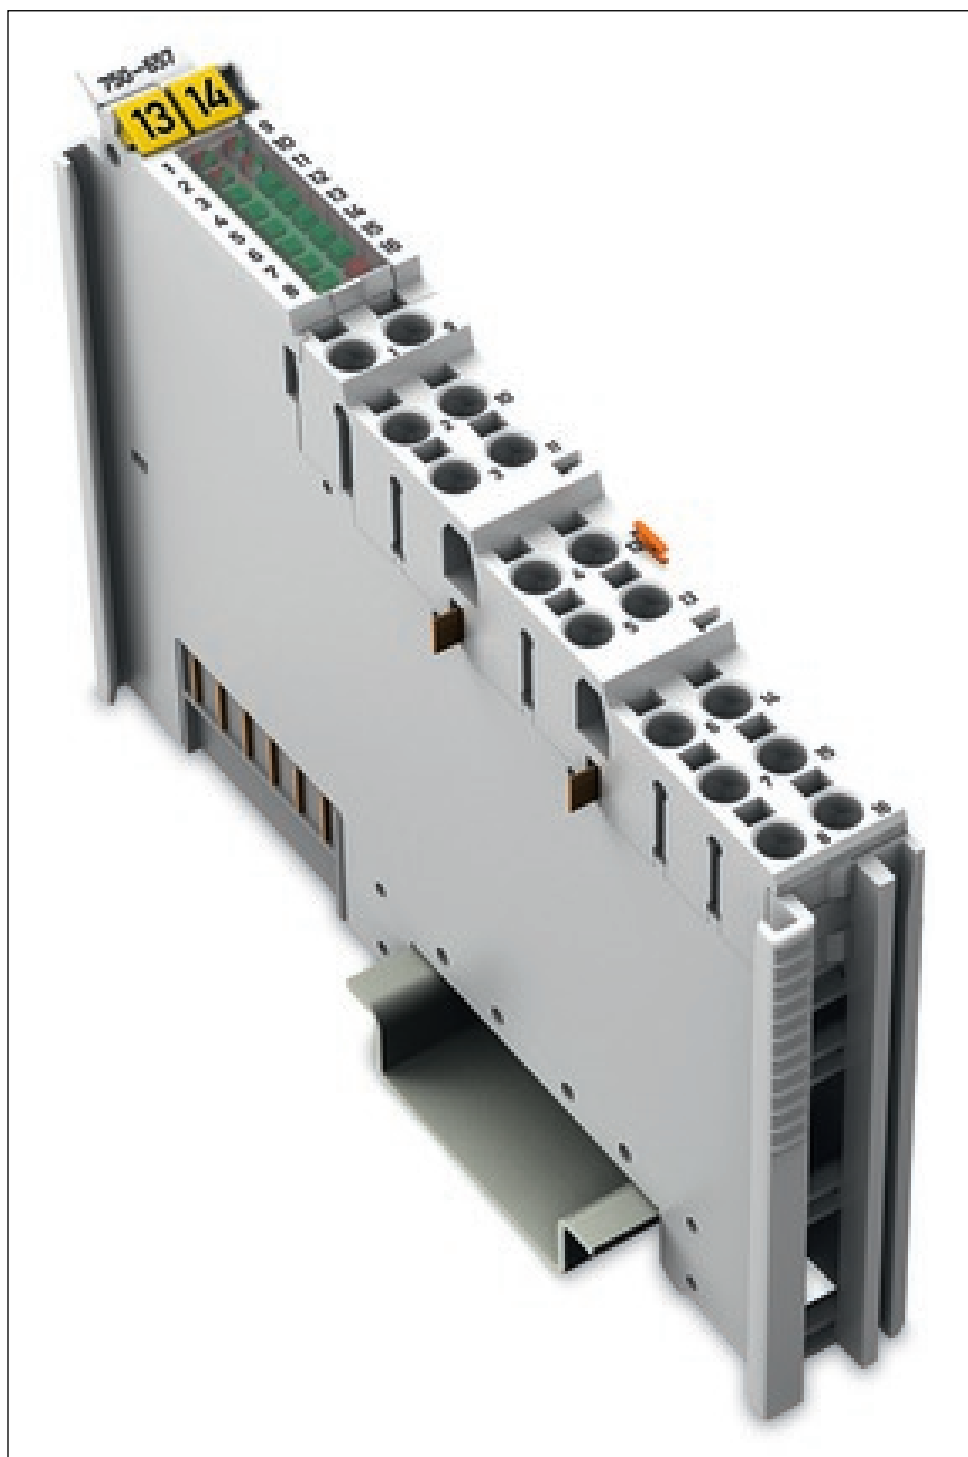

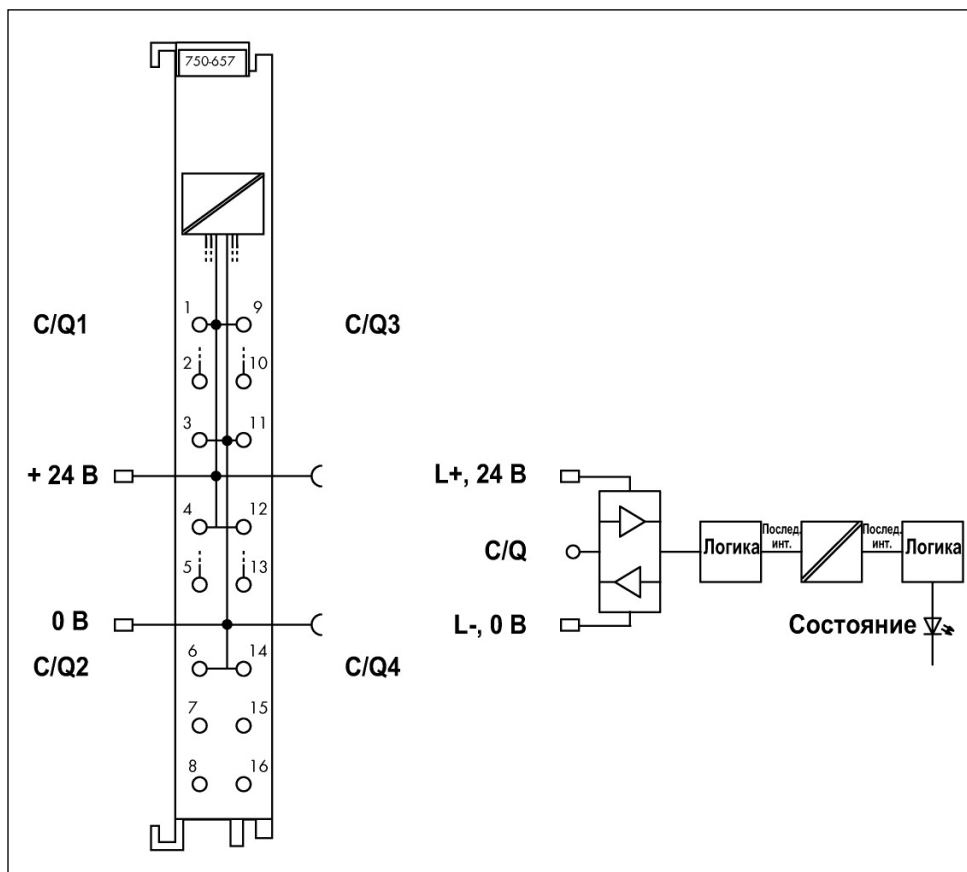

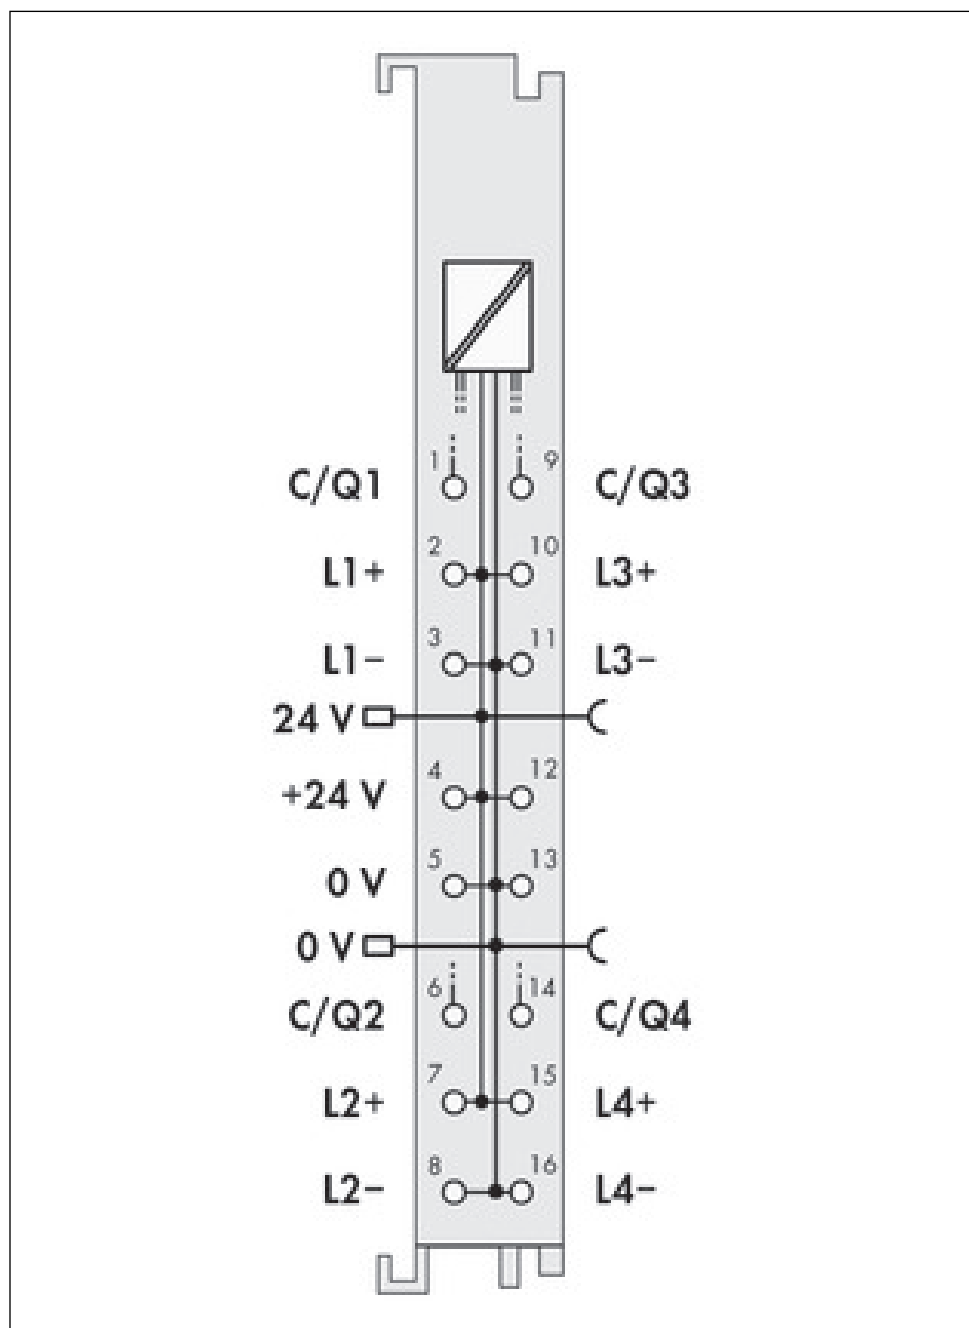

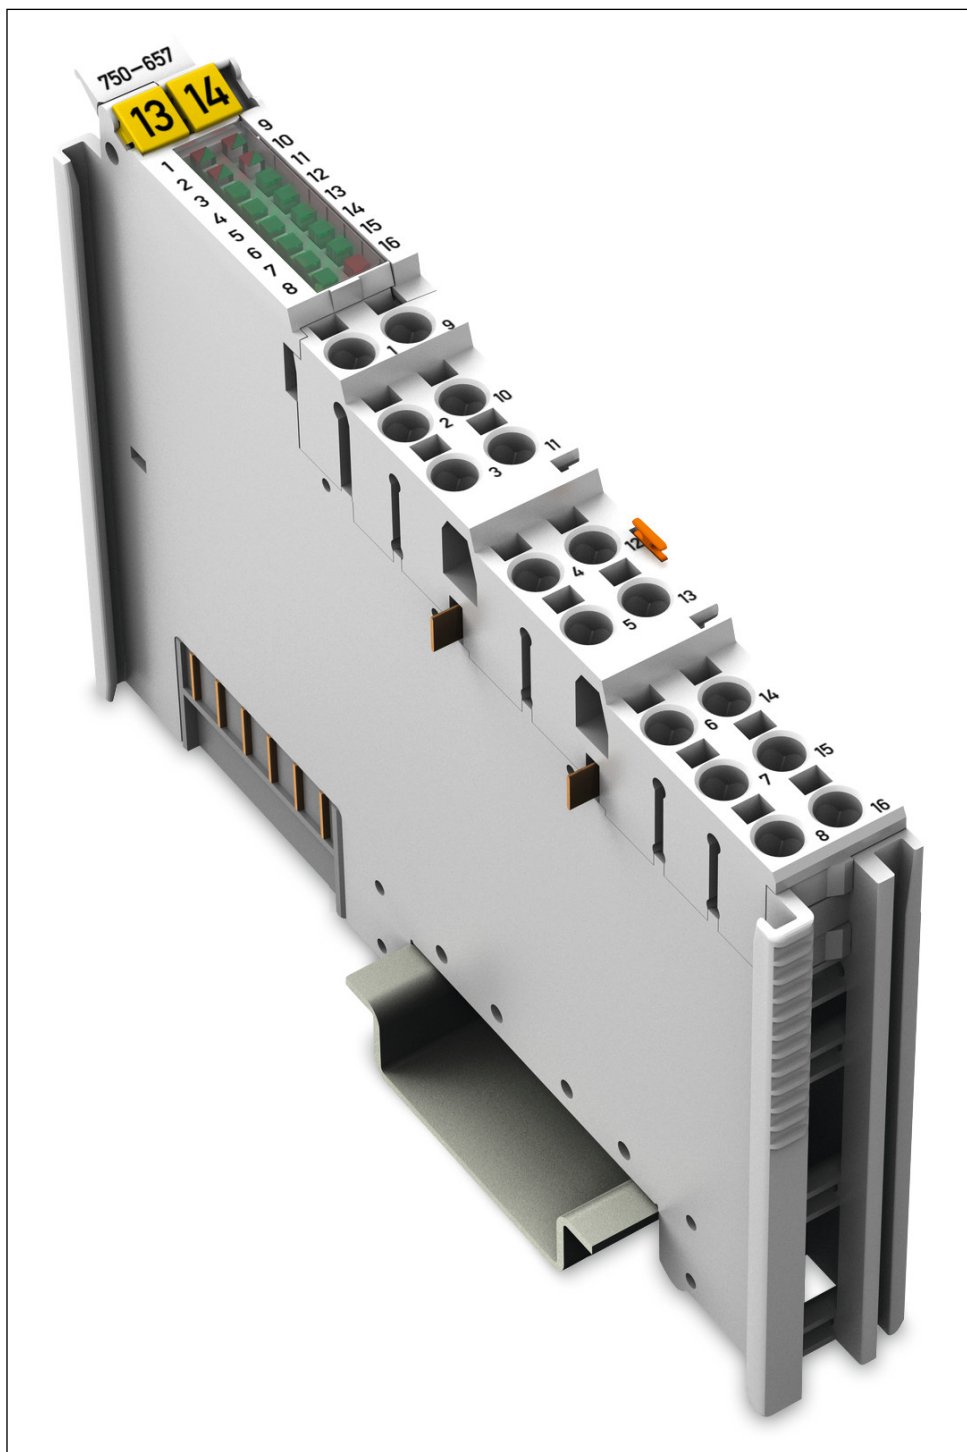

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.