



Пустой модуль; вкл.

Артикул: 753-1629



Пустой модуль; вкл.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-1629
GTIN / EAN	4050821331902
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Активные промежуточные модули резервируют места в аппаратной части и программном обеспечении для стандартных функциональных модулей (дискретные/аналоговые) в сетях PROFIBUS (только с 750-333). Предварительная прокладка соединительных линий поддерживается соединителями 753, которые могут использоваться для этого. Промежуточные модули также имитируют соответствующие функциональные модули и сконфигурированы соответствующим образом (выбор: модуль не подсоединяется в качестве опции). Это позволяет выполнять последующее расширение ячейки путем замены промежуточных модулей соответствующими функциональными модулями без изменения проводки или конфигурации. Эти модули поставляются с силовыми контактами-перемычками для подачи питания к последующим модулям. Примечание: Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.


Техническая информация:


Техническая информация:


Разное


System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светло-серые
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [г]	35.7 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Placeholder module
Product type	Supply and segment modules


Изображения и чертежи

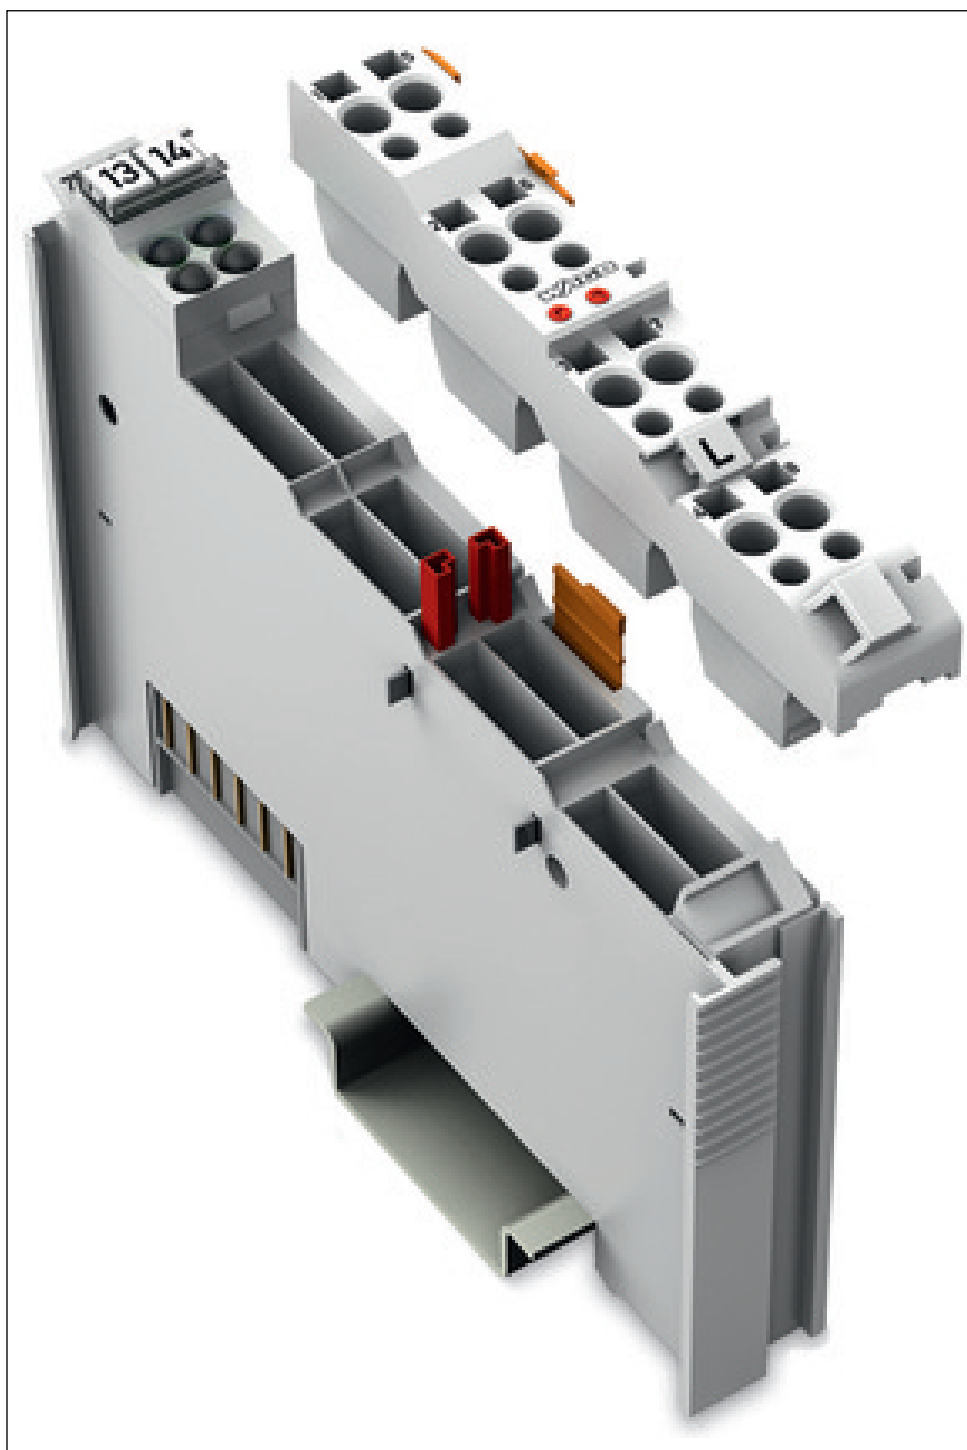

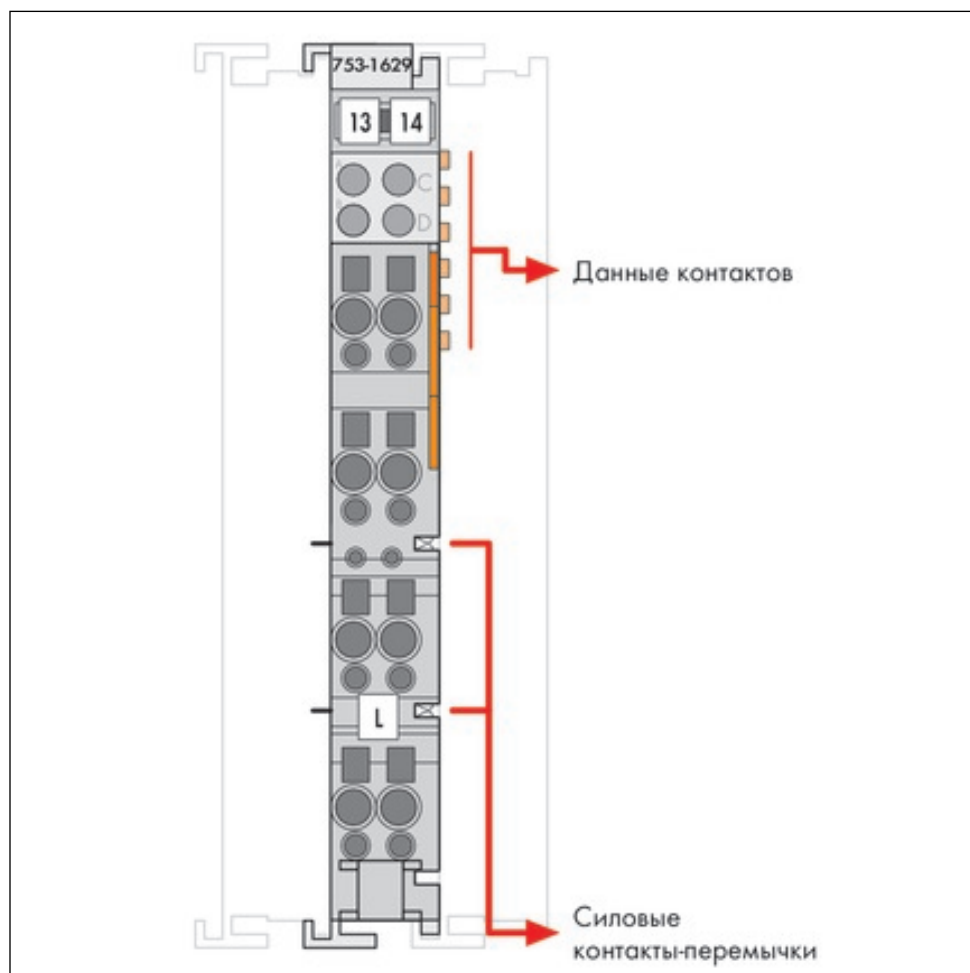

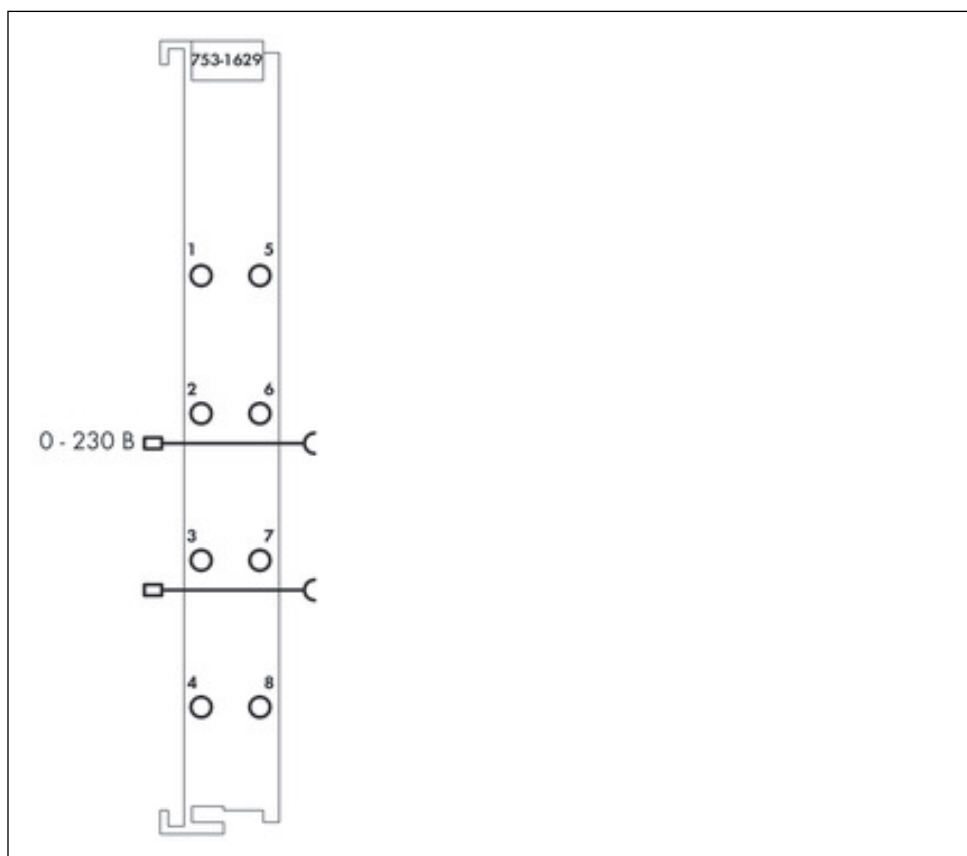

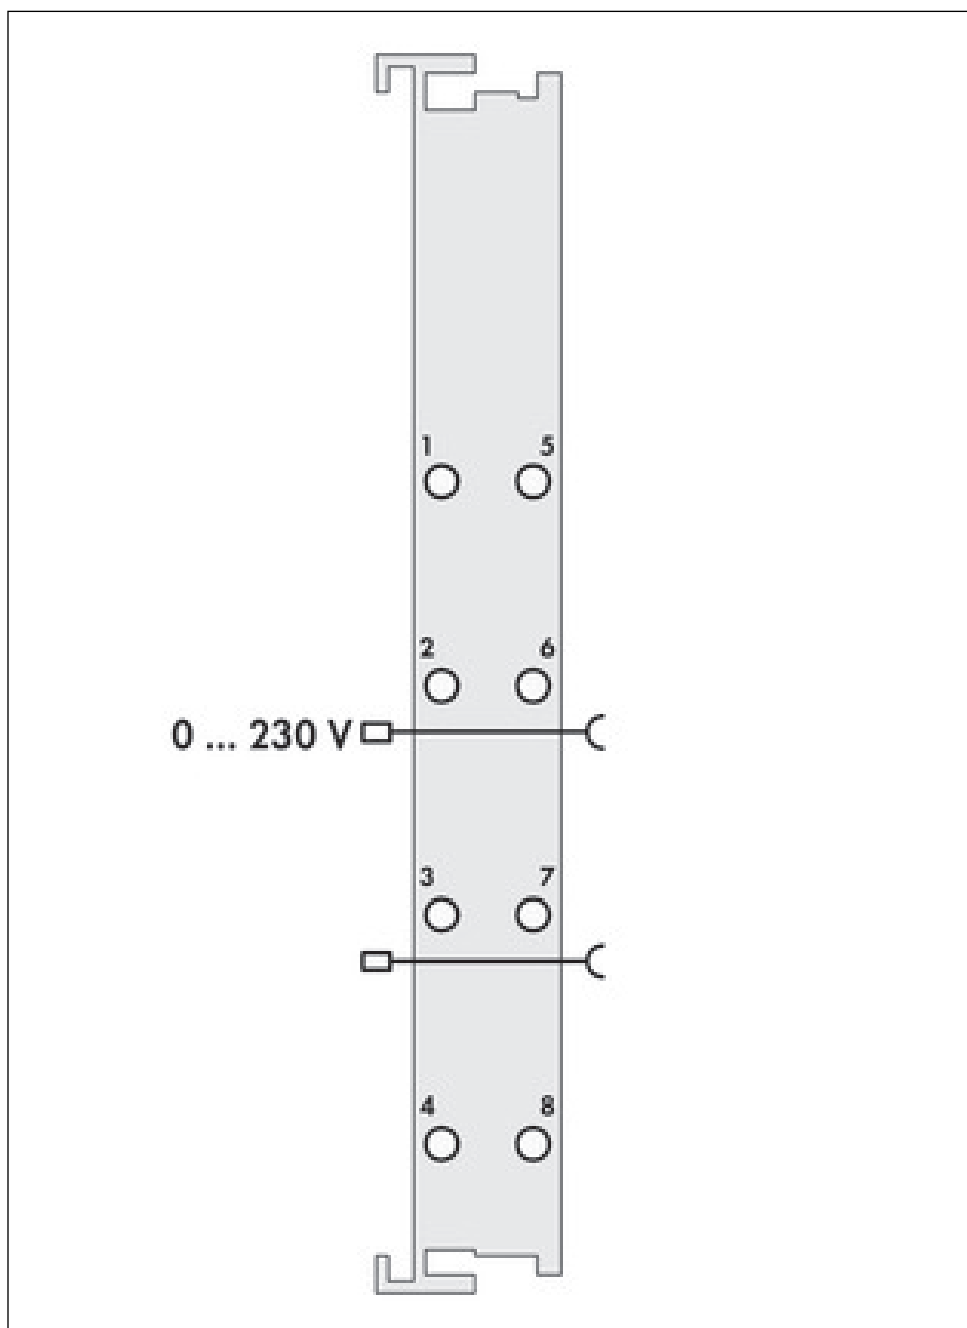

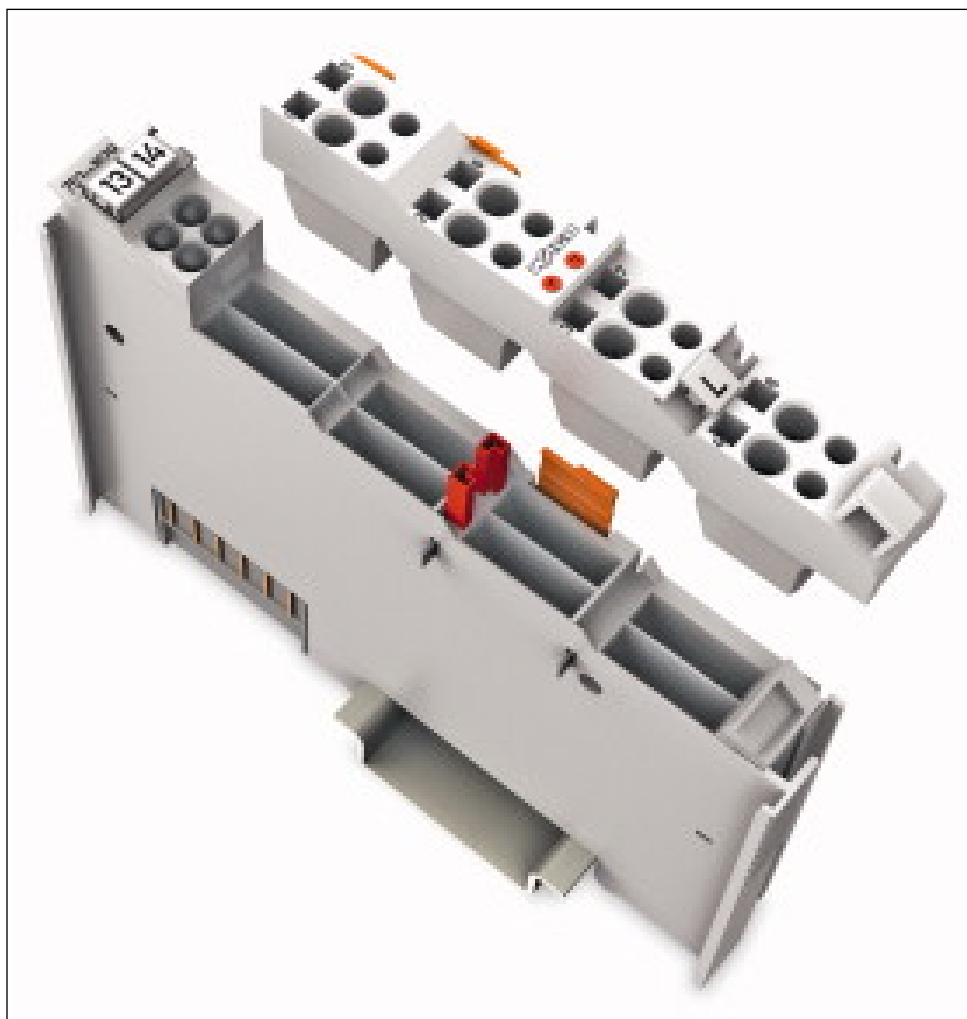

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.