



2 аналоговых ввода; 0 – 20 мА; Дифференциальные входы

Артикул: 753-452



2 аналоговых ввода; 0 – 20 мА; Дифференциальные входы

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-452
GTIN / EAN	4045454484118
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Аналоговый модуль ввода генерирует сигналы со стандартным значением 0 – 20 мА. Входной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит. Для энергоснабжения модуля используется внутреннее системное питание. Входные каналы являются дифференциальными входами. Экран напрямую подсоединен к DIN-рейке. *Примечание:* Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное


Тип упаковки	BOX
Number of analog inputs	2


Техническая информация:	
Total number of channels (module)	2
тип сигнала	Current
Type of signal current	DC 0 ... 20 mA
Sensor connection	2 x (2-conductor)
Входное напряжение (макс.)	35 V
Signal characteristic	Differential
Разрешение [бит] [бит]	12 [бит]
Eingangswiderstand max. [Ω]	220 [Ω]
Время преобразования (тип.) [мс]	2 [мс]
Ошибка измерения (25°C)	< $\pm 0,2$ % от величины всего измерительного диапазона
Температурный коэффициент	< $\pm 0,01$ % / K от величины всего измерительного диапазона
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	70 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Number of connections: Inputs/outputs	8
Connection technology: inputs/outputs	CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Ein-/Ausgänge
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светлосерый
Вес [г]	42 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]

Техническая информация:	
<i>Виброустойчивость</i>	<i>acc. to IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>acc. to IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-4, marine applications</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Analog input</i>
<i>Product type</i>	<i>Analog modules</i>

Изображения и чертежи

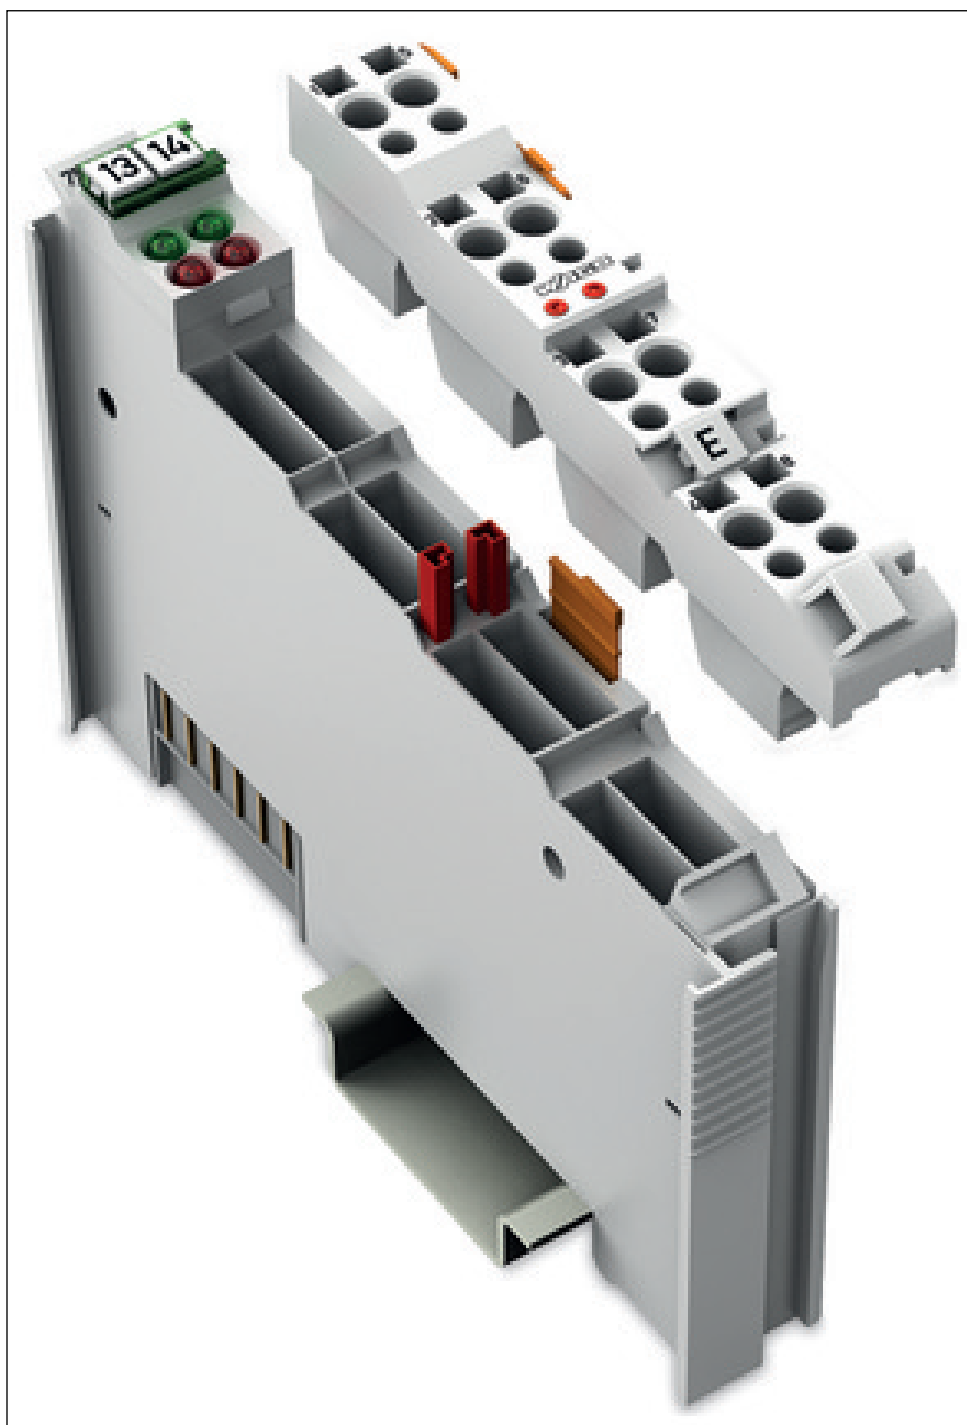

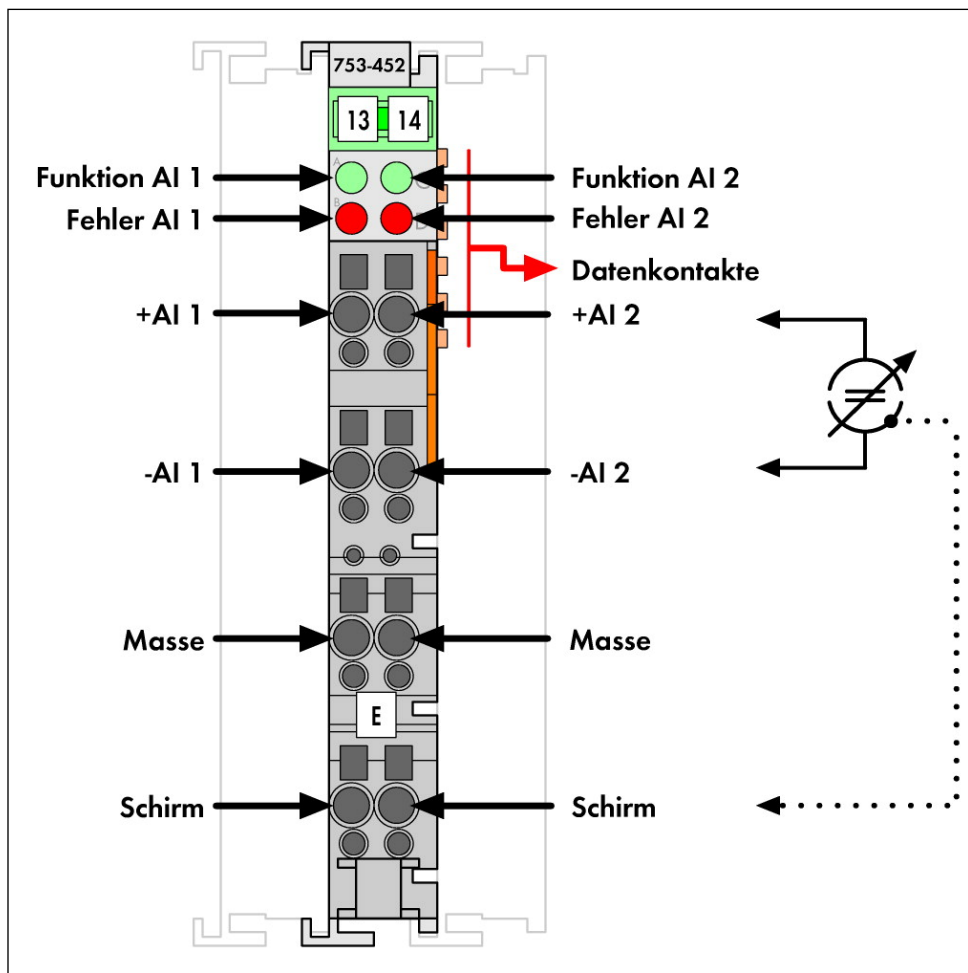

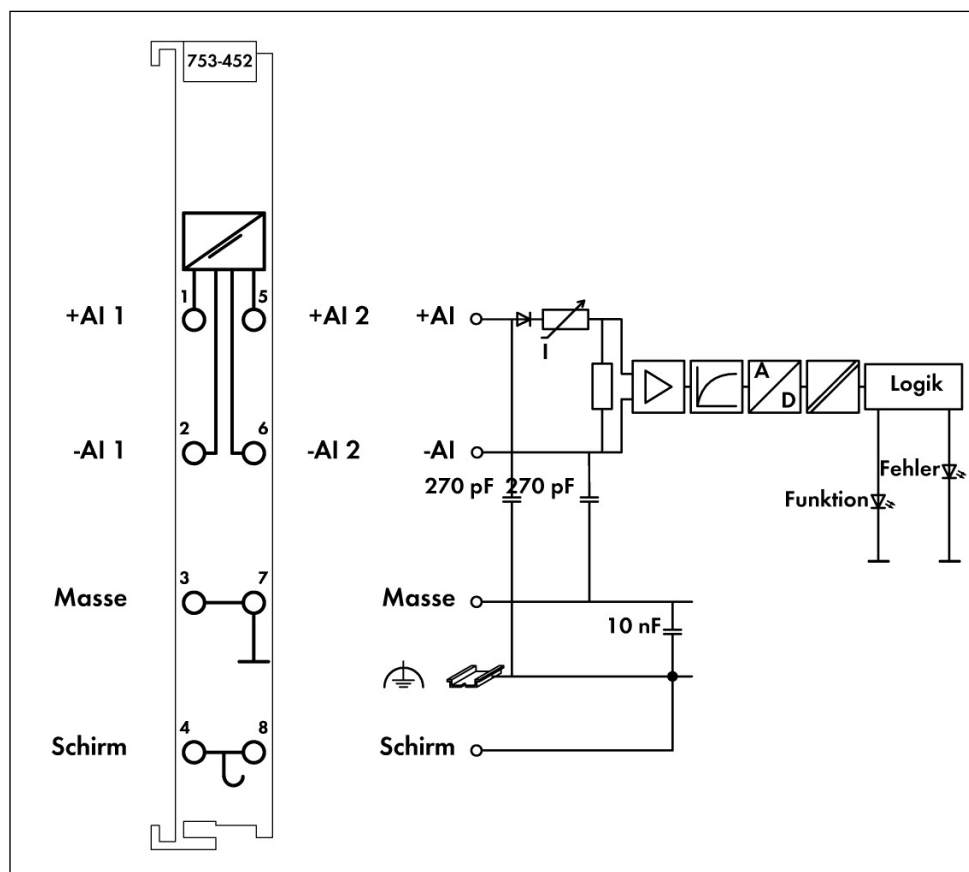

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.