2 аналоговых ввода; 0 - 10 В пост.тока; Несимметричный; 16 бит

Артикул: 753-478

2 аналоговых ввода; 0 - 10 В пост.тока; Несимметричный; 16 бит

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	*WAGO*
Артикула	*753-478*
GTIN / EAN	*4045454394547*
Количество	*1*
Объем заказа	*1*
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Модуль аналогового ввода генерирует сигналы со стандартным значением 0 – 10 В.Входной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 16 бит.Для энергоснабжения модуля используется внутреннее системное питание.Входные каналы модуля имеют один общий потенциал земли.Питание 24 В ответвляется от силовых контактов-перемычек.Экран напрямую подсоединен к DIN-рейке.Примечание:Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	*BOX*
Number of analog inputs	*2*

Техническая информация:	
Total number of channels (module)	*2*
тип сигнала	*Voltage*
Sensor connection	*2 x (2-conductor)*
Eingangsfilterfrequenz analog [Hz]	*50 [Hz]*
Входное напряжение (макс.)	*24 В*
Signal characteristic	*Single-ended*
Разрешение [бит] [бит]	*16 [бит]*
Шумоподавление на частоте дискретизации [дБ]	*< -100 [дБ]*
Шумоподавление выше частоты дискретизации [дБ]	*< -40 [дБ]*
Internal resistance [kΩ]	*130 [kΩ]*
Время преобразования (тип.) [мс]	*80 [мс]*
Ошибка измерения (25°C)	*< ± 0,1 % от величины всего измерительного диапазона*
Температурный коэффициент	*< ± 0,01 % / K от величины всего измерительного диапазона*
System supply voltage	*DC 5 V; via data contacts*
Current consumption, system supply [mA]	*75 [mA]*
Field supply voltage	*DC 24 V; via power jumper contacts*
Изоляция	*500 В система/питание*
Number of incoming power jumper contacts	*2*
Number of outgoing power jumper contacts	*2*
Number of connections: Inputs/outputs	*8*
Connection technology: inputs/outputs	*CAGE CLAMP®*
Connection type (1)	*Ein-/Ausgänge*
Размеры одножильных проводников	*0.08 … 2.5 мм² / 28 … 14 AWG*
Тонкие многожильные проводники	*0.08 … 2.5 мм² / 28 … 14 AWG*
Длина снятия изоляции	*9 … 10 мм / 0.35 … 0.39 в*
Ширина	*12 мм / 0.472 дюйм*
Высота	*69.8 мм / 2.748 Inch*
Высота от верхнего края DIN-рейки	*62.6 мм / 2.465 в*
Длина	*100 мм / 3.937 дюйм*
Тип монтажа	*Несущая рейка DIN 35 x 15 мм*
Съемный соединитель	*yes*
Цвет	*светлосерый*
Пожарная нагрузка [MJ]	*1.437 [MJ]*

Техническая информация:	
Вес [г]	*45.982 [г]*
Маркировка соответствия	*CE*
Ambient temperature (operation)	*0 … 55 °C*
Ambient temperature (storage)	*-25 … 85 °C*
Степень защиты	*IP20*
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	*95 [%]*
Виброустойчивость	*acc. to IEC 60068-2-6*
Ударопрочность	*acc. to IEC 60068-2-27*
ЭМС - помехоустойчивость	*acc. to EN 61000-6-2, marine applications*
ЭМС - излучение помех	*acc. to EN 61000-6-4, marine applications*
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r	*10 [ppm]*
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r	*25 [ppm]*
Product Family	*750/753 Series I/O-System*
Функция продукта	*Analog input*
Product type	*Analog modules*

Изображения и чертежи

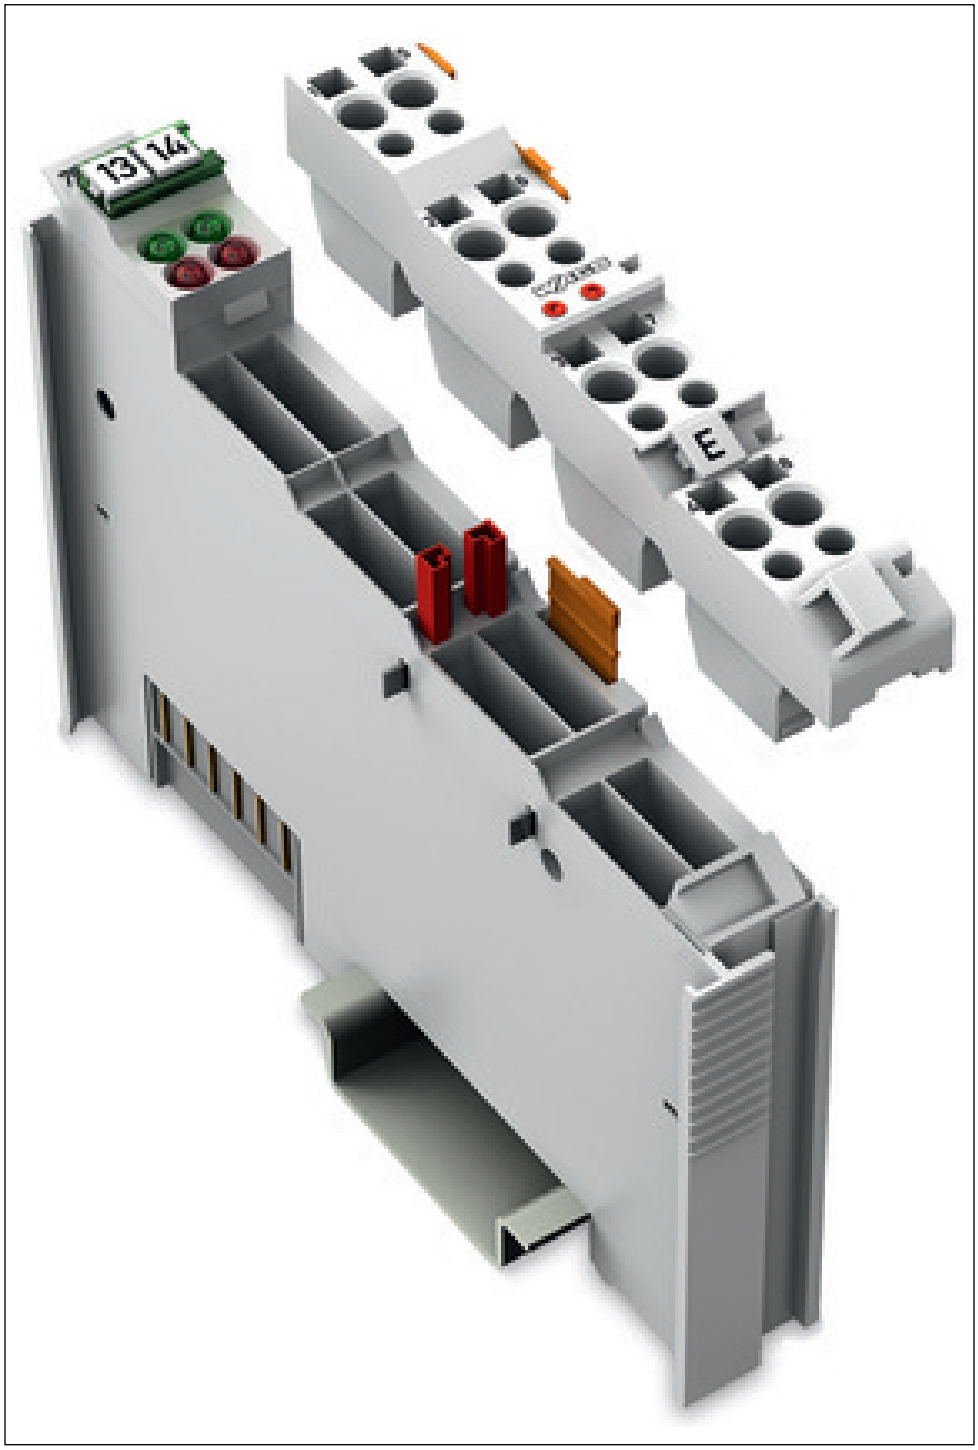

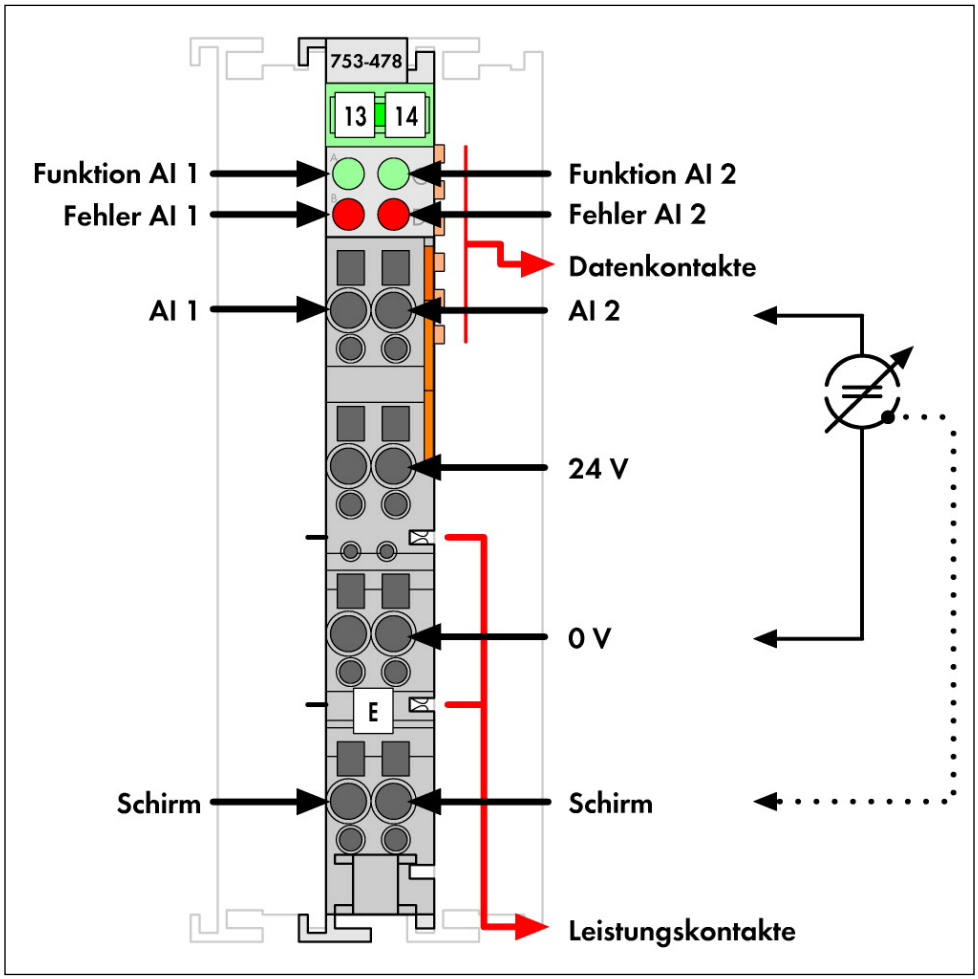
753-478
13
14
Funktion AI 1
Fehler AI 1
AI 1
Funktion AI 2
Fehler AI 2
Datenkontakte
AI 2
24 V
0 V
E
Schirm
Schirm
Leistungskontakte

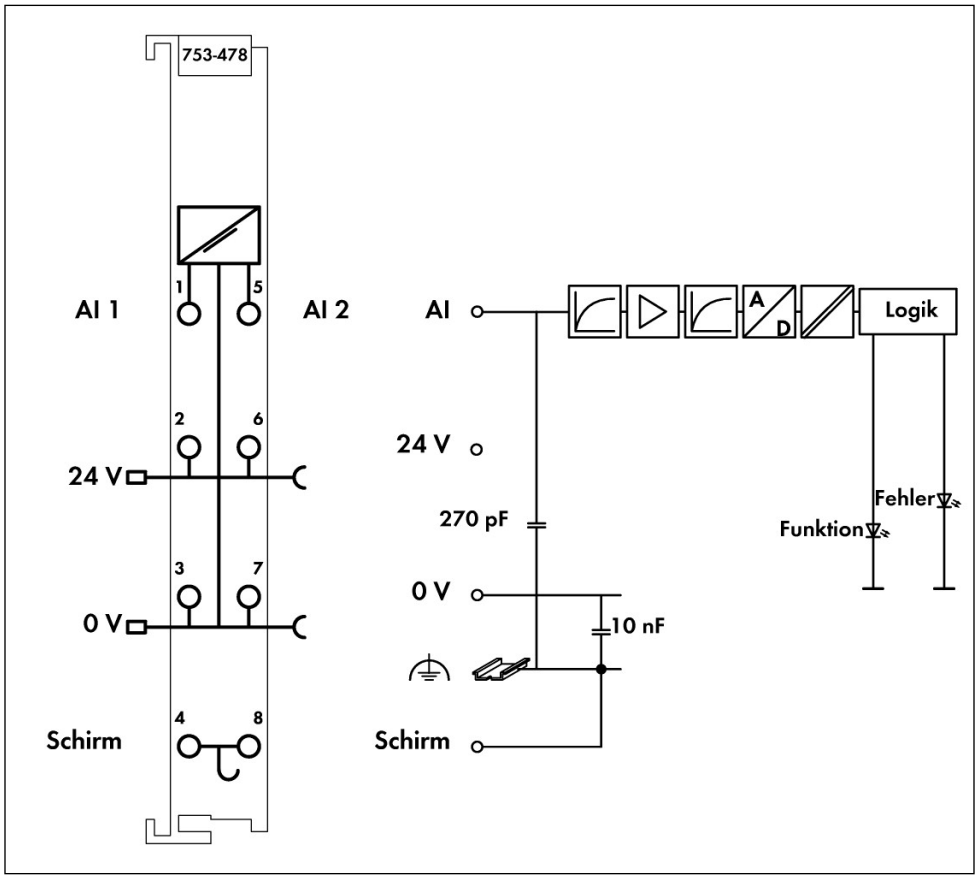

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.