



2-канальный дискретный выход; тока; 2,0 А; Диагностика

Артикул: 753-508



2-канальный дискретный выход; тока; 2,0 А; Диагностика

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-508
GTIN / EAN	4045454801250
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Подключенная нагрузка переключается системой управления через дискретный выход. Все выходы оснащены электронной защитой от короткого замыкания. В дополнение к функциям, которые могут выполняться стандартными модулями вывода, эти модули вывода могут распознавать короткое замыкание или разомкнутую цепь. Об ошибке сообщается визуально с помощью светодиодного индикатора ошибки, а также устанавливается соответствующий бит в образе процесса. Каждый выход электрически изолирован от шины с помощью оптронов. *Примечание:* Съёмные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное


Number of digital outputs	2
---------------------------	---


Техническая информация:	
Total number of channels (module)	2
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V
Actuator connection	2 x (2-conductor, 3 Leiter, 4 Leiter)
Output characteristic	high-side switching
Output current per channel [A]	2 [A]
Выходной ток	short-circuit-protected
Switching frequency max.	1 kHz
Тип нагрузки	резистивные индуктивные лампы
Диагностика	разомкнутая цепь, перегрузка и короткое замыкание
Защита от переполюсовки	да
Определение разомкнутой цепи [mA]	< 0.2 [mA]
ограничения короткого замыкания тип (A) [A]	15 [A]
Schaltfrequenz max [Hz]	1000 [Hz]
Datenbreite Eingangsdaten (intern) max. [Bit]	2 [Bit]
Datenbreite Ausgangsdaten (intern) max. [Bit]	2 [Bit]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	14 [mA]
Current consumption, field supply (module with no external I	7 [mA]
Isolation field – system	500 V AC (1 min)
Number of incoming power jumper contacts	3
Number of outgoing power jumper contacts	3
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A]	10 [A]
Anschluss technik: Ein-/Ausgänge	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes


Техническая информация:	
Цвет	<i>light gray</i>
материал корпуса	<i>Polycarbonate, polyamide 6.6</i>
Вес [г]	<i>43.437 [г]</i>
Маркировка соответствия	<i>CE</i>
Ambient temperature (operation)	<i>0 ... 55 °C</i>
Ambient temperature (storage)	<i>-25 ... 85 °C</i>
Степень защиты	<i>IP20</i>
Степень загрязнения (5)	<i>2 per IEC 61131-2</i>
Монтажное положение	<i>любой</i>
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	<i>95 [%]</i>
Виброустойчивость	<i>4g per IEC 60068-2-6</i>
Ударопрочность	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>
ЭМС - помехоустойчивость	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
ЭМС - излучение помех	<i>acc. to EN 61000-6-3, marine applications</i>
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r	<i>10 [ppm]</i>
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r	<i>25 [ppm]</i>
Тип упаковки	<i>BOX</i>
Product Family	<i>750/753 Series I/O-System</i>
Функция продукта	<i>Digital output</i>
Product type	<i>Digital modules</i>


Изображения и чертежи

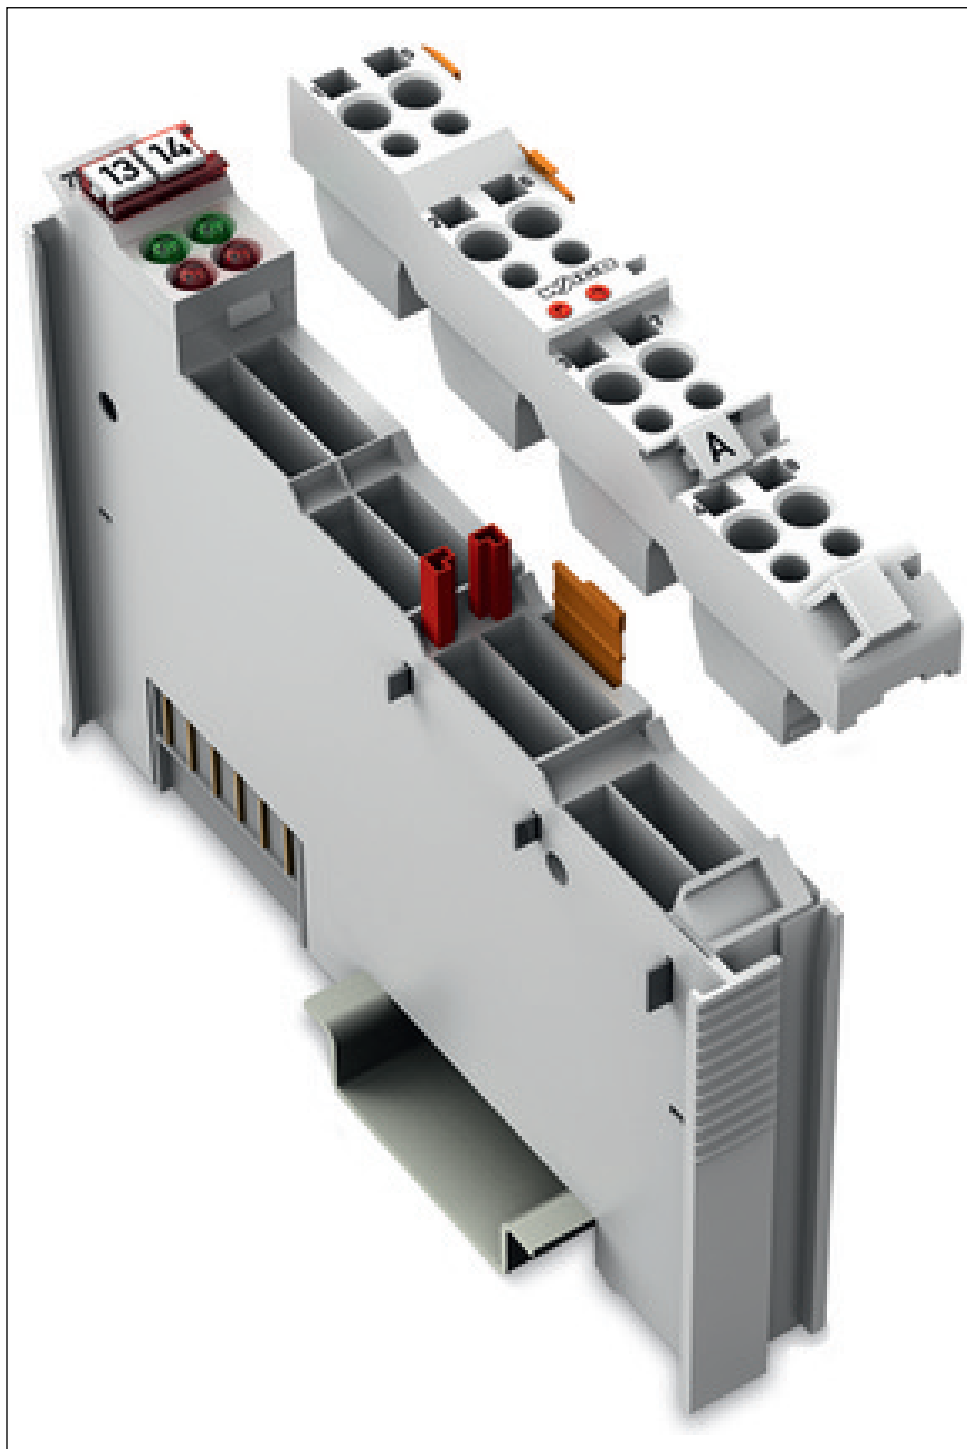

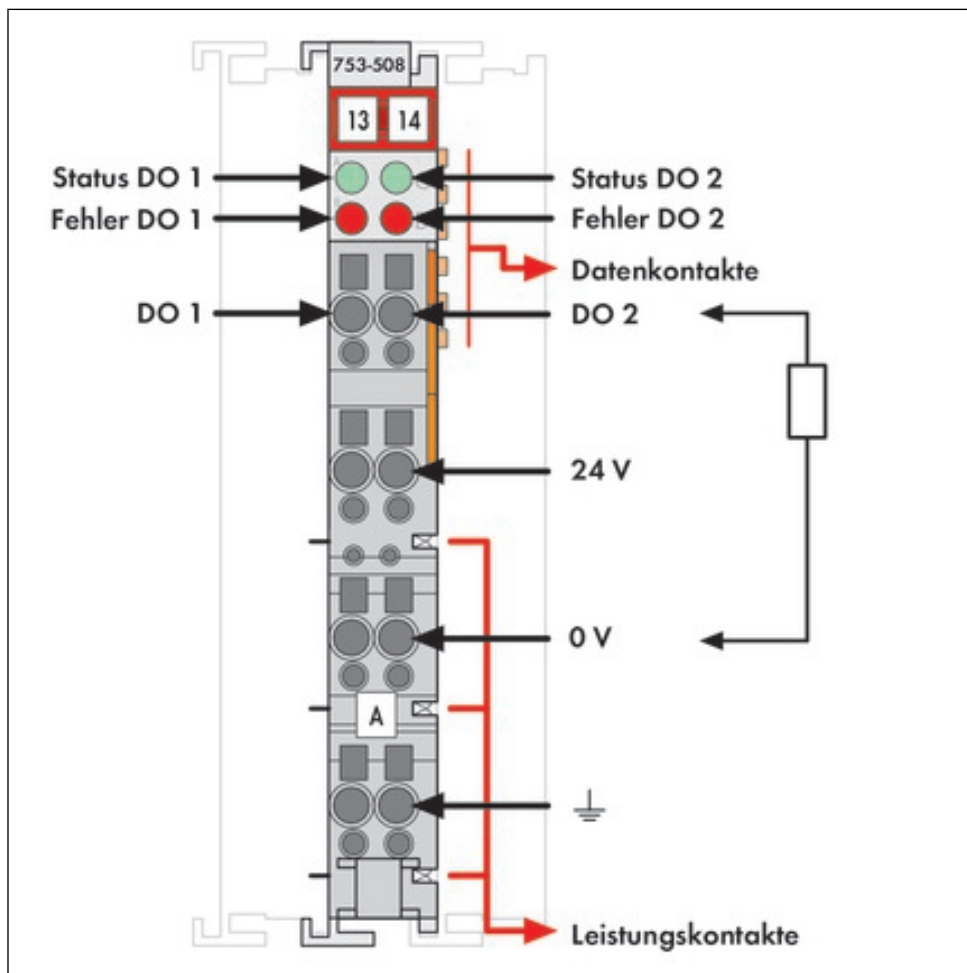

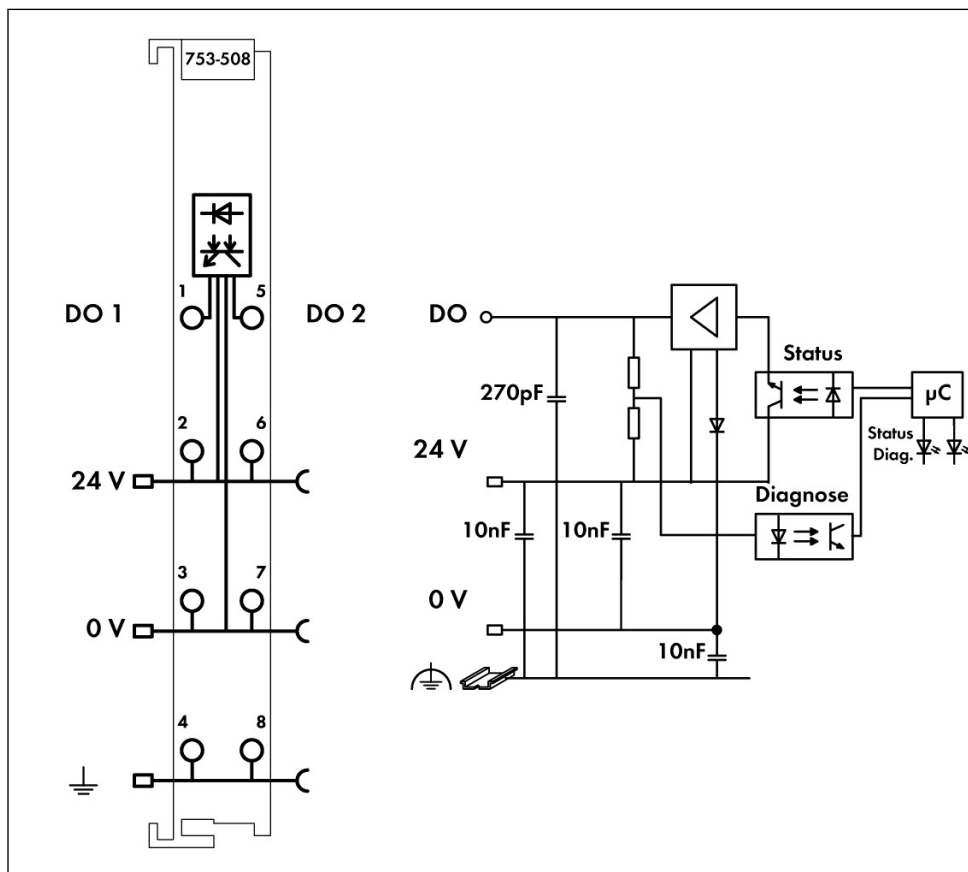

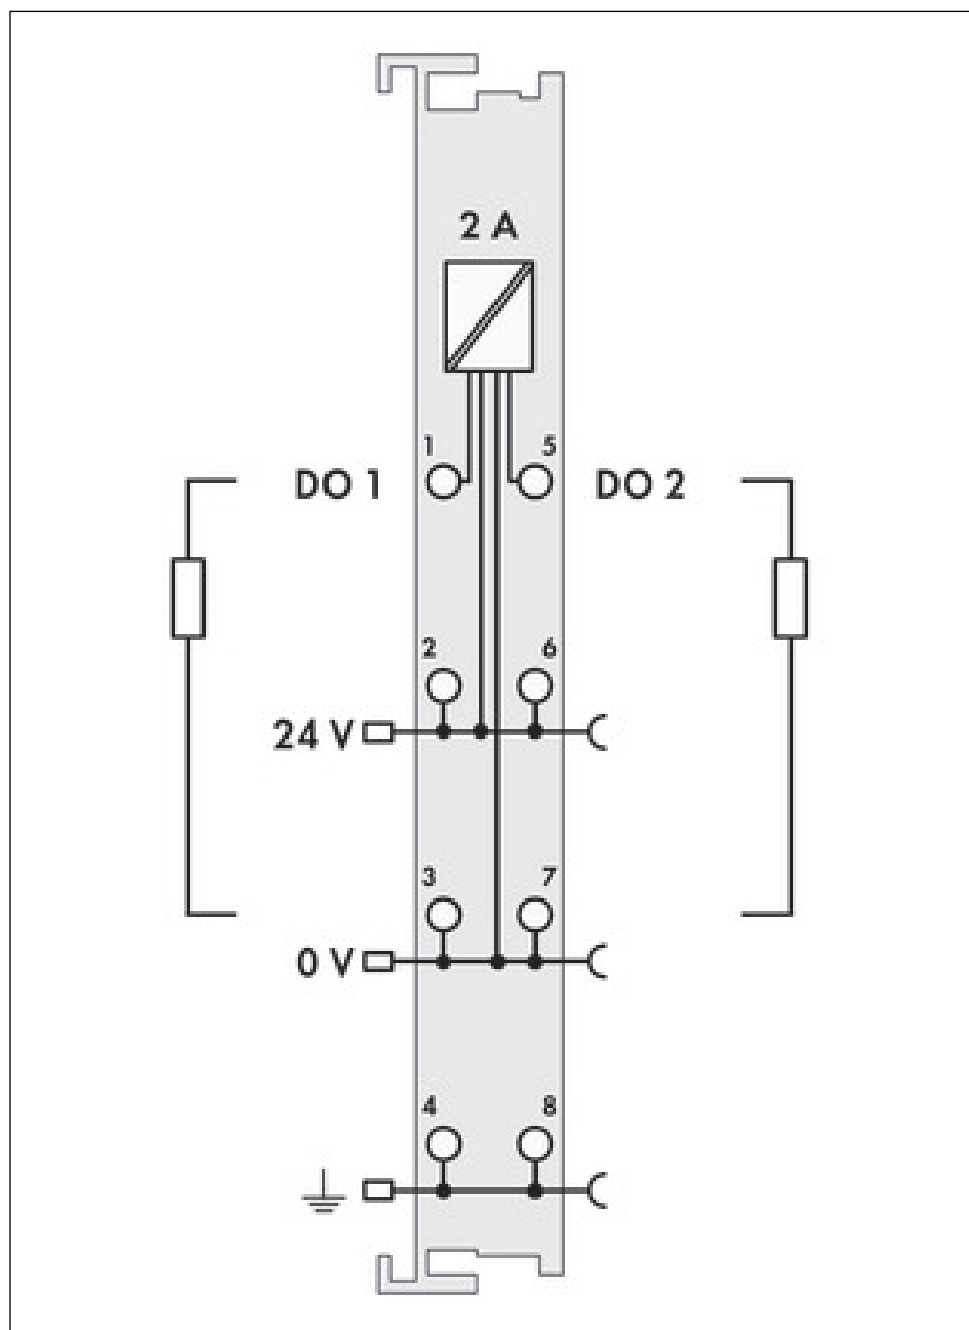

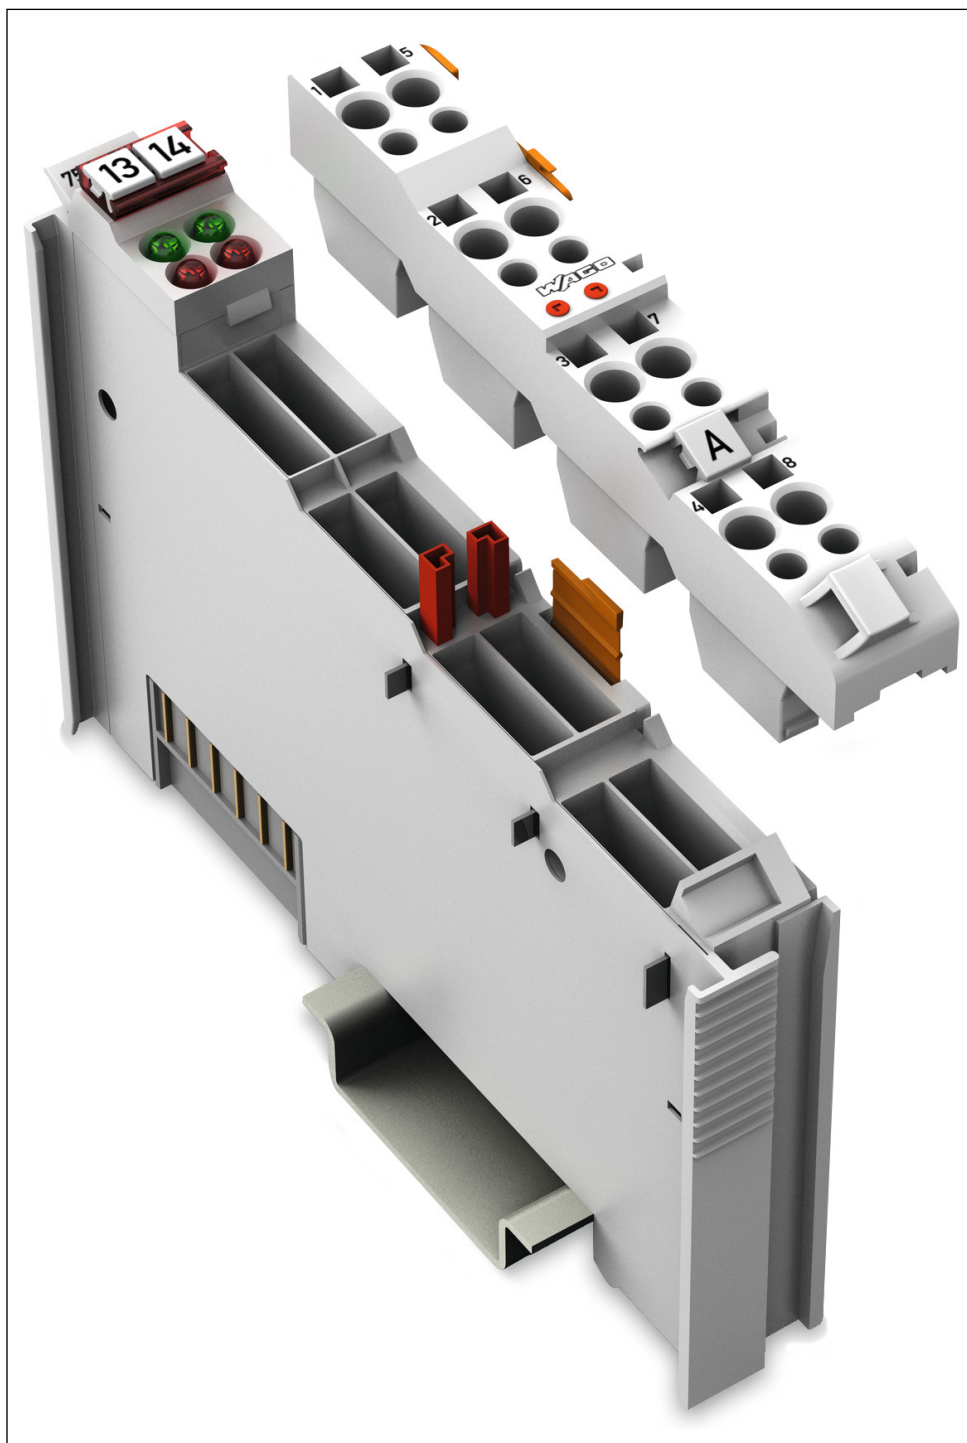

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.