



8-канальный дискретный выход; тока; 0,5 А; Включение по низкому уровню

Артикул: 753-536



8-канальный дискретный выход; тока; 0,5 А; Включение по низкому уровню

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-536
GTIN / EAN	4045454826413
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль дискретного вывода предоставляет 8 каналов, при этом имея ширину всего 12 мм (0,47 дюйма). Подключенная нагрузка переключается системой управления через дискретный выход. Все выводы оснащены защитой от короткого замыкания. Оптопара обеспечивает электрическую изоляцию между шиной и устройствами полевого уровня. *Примечание:* Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное


Number of digital outputs	8
Total number of channels (module)	8


Техническая информация:	
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V
Actuator connection	8 x (1-conductor)
Output characteristic	Low-side switching
Output current per channel [A]	0.5 [A]
Выходной ток	short-circuit-protected
Switching frequency max.	2 kHz
Тип нагрузки	резистивная, индуктивная, лампы
Защита от переплюсовки	да
Switching frequency (max.) [Hz]	2000 [Hz]
Inductive load switch-off energy dissipation W (max.) [J]	0.5 [J]
Max. output data width (internal) [Bit]	8 [Bit]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	25 [mA]
Current consumption, field supply (module with no external I	12 [mA]
Isolation field – system	500 VAC (1 min)
Indicators	LED (A-H) green: Status DO 1 ... DO 8
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A]	10 [A]
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69 мм / 2.717 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	61.8 мм / 2.433 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6


Техническая информация:	
<i>Пожарная нагрузка [MJ]</i>	<i>0.997 [MJ]</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>40.463 [г]</i>
<i>Маркировка соответствия</i>	<i>CE</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>0 ... 55 °C</i>
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-25 ... 85 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP20</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>2 per IEC 61131-2</i>
<i>Монтажное положение</i>	<i>любой</i>
<i>Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]</i>	<i>95 [%]</i>
<i>Виброустойчивость</i>	<i>4g per IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-3, marine applications</i>
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Digital output</i>
<i>Product type</i>	<i>Digital modules</i>


Изображения и чертежи

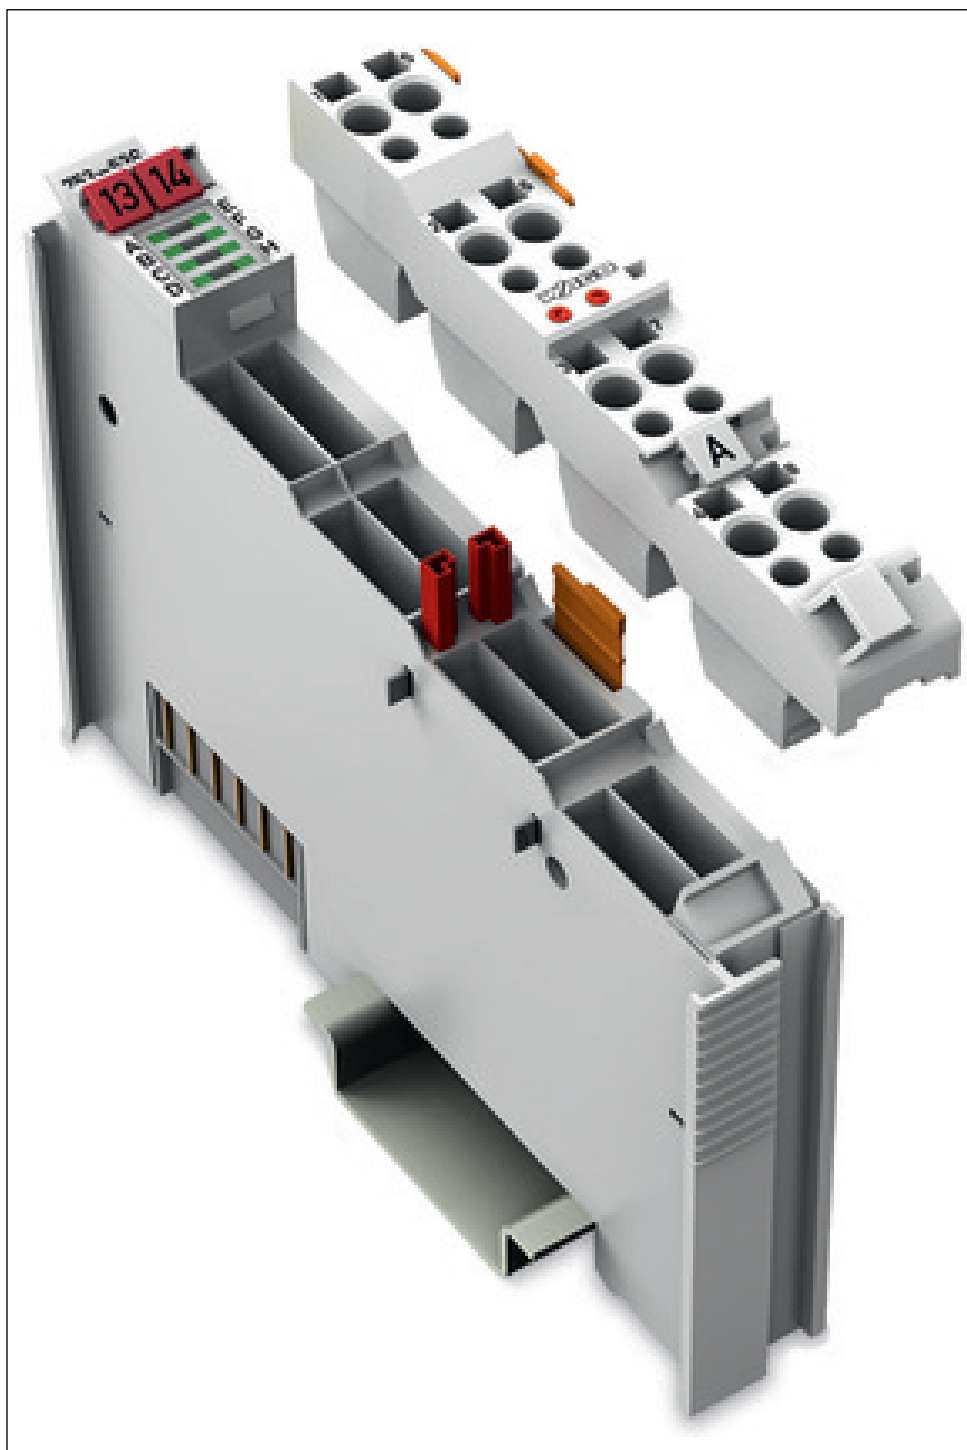

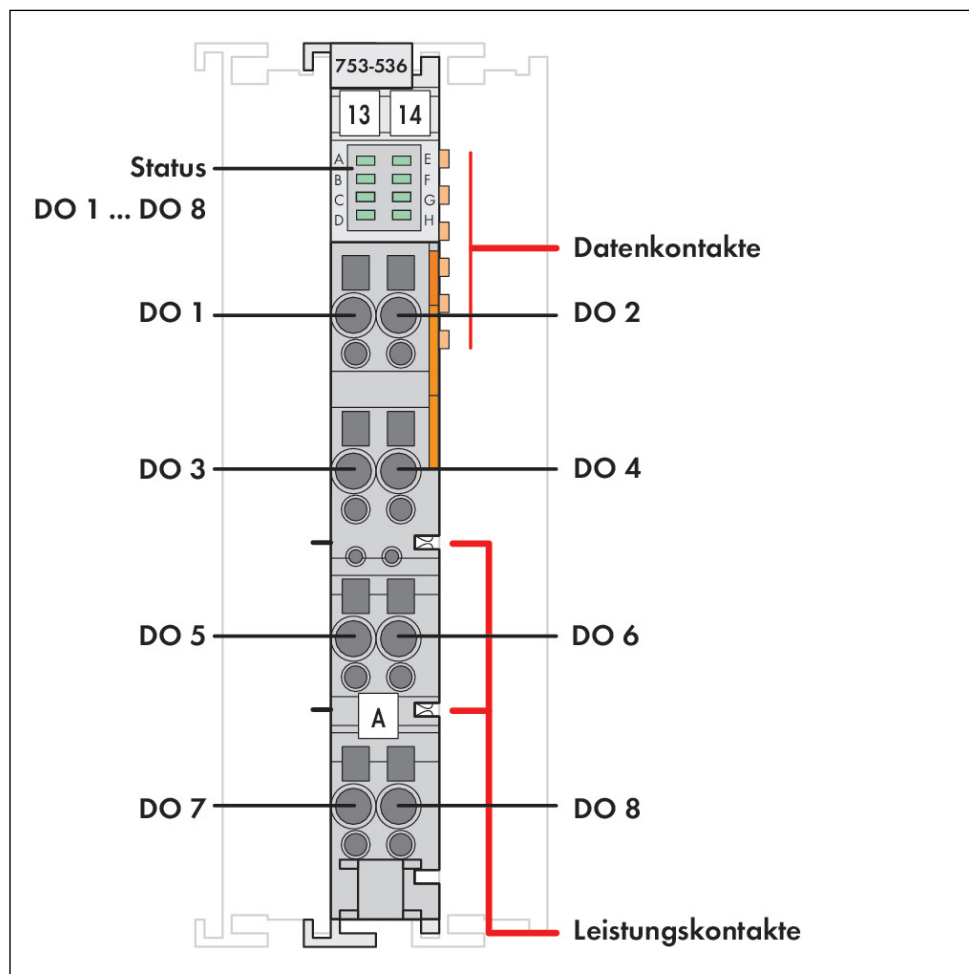

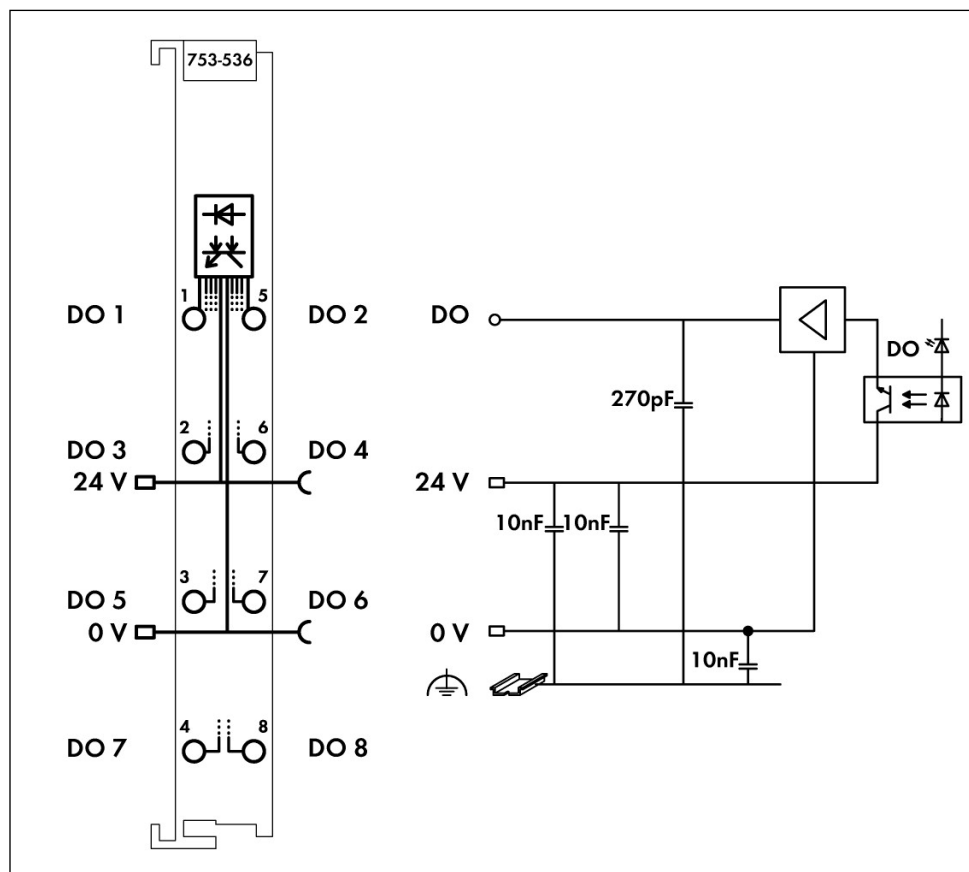

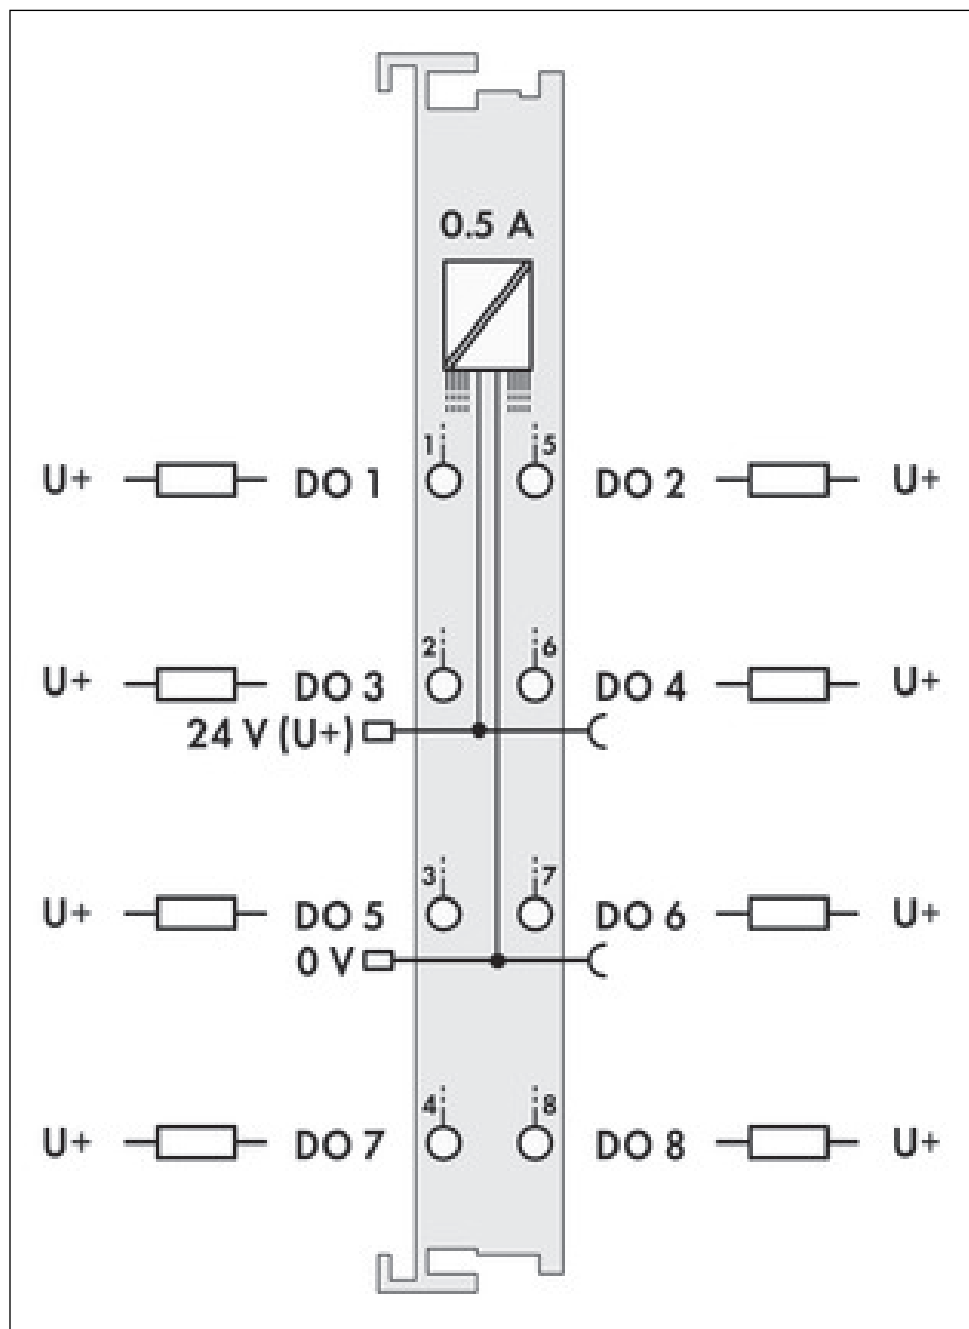

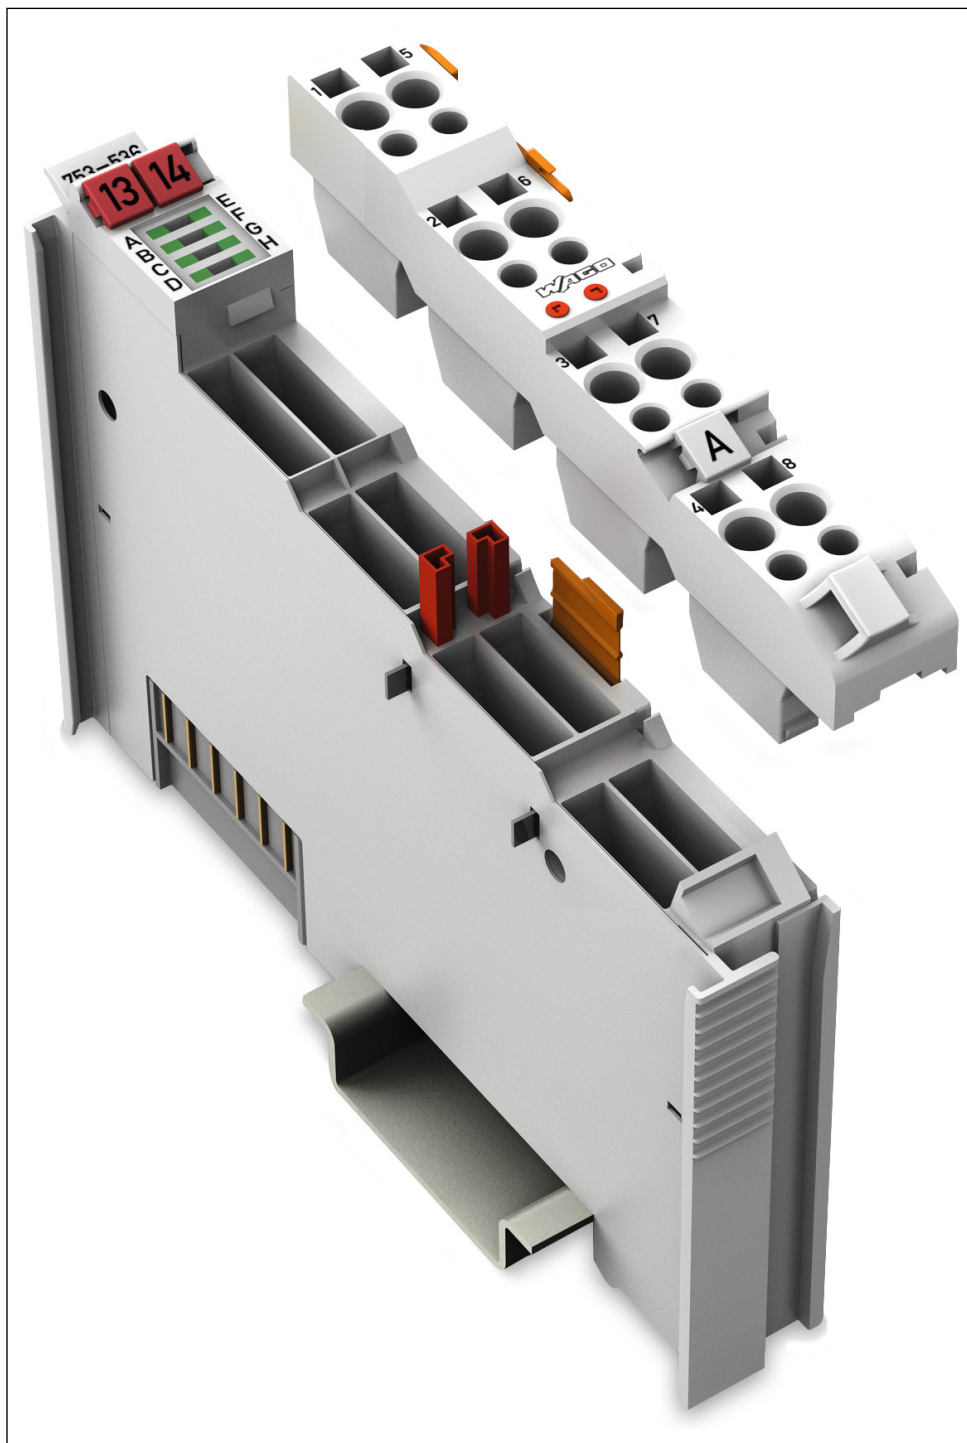

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.