



Коробка для подключения датчиков / исполнительных устройств M12; 8-канальные; 5-пол.; Соединитель M23

Артикул: 757-185



Коробка для подключения датчиков / исполнительных устройств M12; 8-канальные; 5-пол.; Соединитель M23

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	757-185
GTIN / EAN	4050821054344
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Коробки датчиков / исполнительных устройств M12, 4-, 6- и 8-канальные 5-конт. (2 сигнала на контакт) Соединитель M23 (19-контактный) Зеленый светодиодный индикатор рабочего режима Желтый светодиодный индикатор состояния (не устанавливается на модули, обозначенные как "без светодиода") вкл. метки тегов (10 шт.) вкл. защитные крышки M12 (2 шт.) Примечание: модуль без светодиодного индикатора состояния также может использоваться для передачи аналоговых сигналов! per EN 60529 (NEMA 6 & 6P) in fully locked position with its plugs or protective caps

Техническая информация:



Разное

Сопротивление ON (макс.) [Ω]	0.01 [Ω]
---------------------------------------	-------------------

Техническая информация:	
Supply voltage	DC 10 ... 30 V; Bemessungsspannung: 32 V ~ eff.
Current carrying capacity of the signal connections [A]	2 [A]
Current carrying capacity of the supply connections [A]	9 [A]
Rated value of electrical isolation [V]	500 [V]
Functionally separated potential groups	Kontakt/Kontakt
Insulation resistance [MΩ]	1000 [MΩ]
Signal characteristic	PNP
Connection technology: inputs/outputs	8 x M12 connectors, 5 poles, incl. PE
Connection technology: trunk cable	1 x Stecker M23, 19-polig
Ширина	60 мм / 2.362 дюйм
Высота	34 мм / 1.339 Inch
Длина	152 мм / 5.984 дюйм
Тип монтажа	Screw mounting
материал корпуса	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035
Halogen-free	Yes
Ambient temperature (operation)	-25 ... 80 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3 в соотв. с VDE 0110
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	acc. to IEC 60068-2-27
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Passive distribution box
Product type	Sensor/actuator boxes

Изображения и чертежи



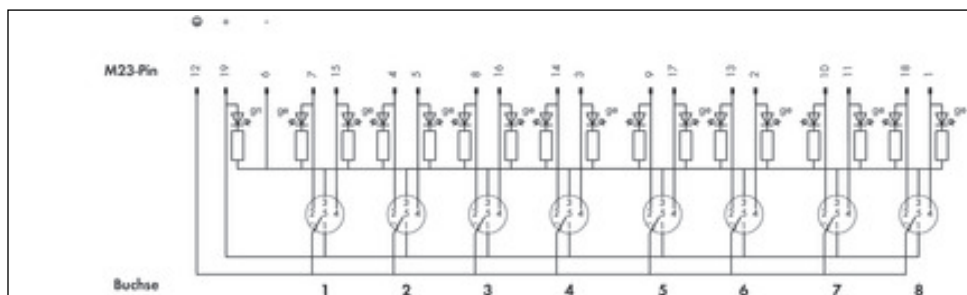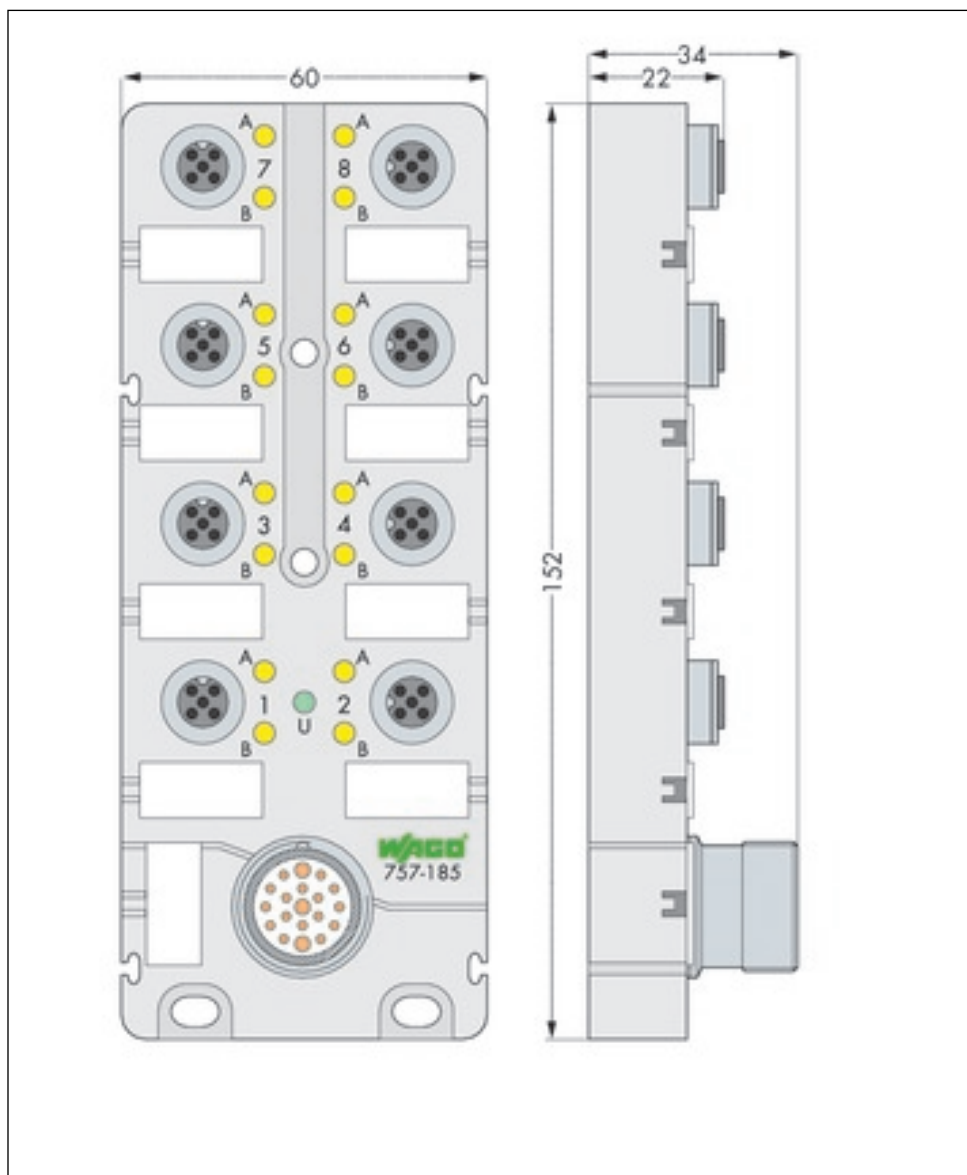

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.