



Распределительный соединитель; 1 штекер / 3 розетки; 5-пол.; 100% защита от неправильного подсоединения; съемные; 3-канальные

Артикул: 770-659



Распределительный соединитель; 1 штекер / 3 розетки; 5-пол.; 100% защита от неправильного подсоединения; съемные; 3-канальные

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	770-659
GTIN / EAN	4045454251536
Количество	1
Объем заказа	25
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание: Все соединители для фиксированного монтажа (защелкивающиеся версии для осветительных приборов, устройств или всех типов печатных плат и распределительных шкафов) оснащаются на заводе фиксирующими рычагами для обеспечения надежной фиксации штекеров и разъемов. Дополнительные фиксирующие рычаги необходимы только для тонких проволочных выводов (штекер/разъем). Все компоненты WINSTA® на 100% защищены от следующих случаев неправильного подключения: а.) подключение другого числа контактов б.) подключение с поворотом на 180° с.) подключение с поперечным смещением д.) подключение одного контакта

Примечание по постоянной рабочей температуре: -35 °C ... +85 °C Кабель с оболочкой из ПВХ для температур ≤ 70 °C (включая безгалогенные) Изолирующие компоненты для температур ≤ 105 °C


Вид для печати: Распределительный соединитель; 1 штекер / 3 розетки; 5-пол.; 100% защита от неправильного подсоединения; съемные; 3-канальные - Артикул: 770-659


Техническая информация:

Разное

Число полюсов	5
Шаг контактов	10 мм (0.394 в %)
Общее число потенциалов	5
Potential marking	N ⏚ L1 L2 L3
Цвет	белый
Кодирование	A
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	400 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	6 [кВ]
Номинальный ток [А]	25 [А]
Legend for ratings	(III / 3) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 3
Сила сопряжения штекерного соединения	примерно 20 ... 70 Н (в зависимости от числа контактов)
Удерживающая сила штекерного соединения	если заблокировано: > 80N
Изоляционный материал	Полиамид 66 (PA 66)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал контактов	Медь или медный сплав, с обработанной поверхностью
Температура технологической обработки	-5°C ... +40°C
Пожарная нагрузка [MJ]	0.658 [MJ]
Вес [г]	41.82 [г]
Ширина	50 мм / 1.969 дюйм
Высота	36.7 мм / 1.445 Inch
Длина	46 мм / 1.811 дюйм
Шаг контактов от [мм]	10 [мм]
Маркировка	N ⏚ L1 L2 L3

Изображения и чертежи

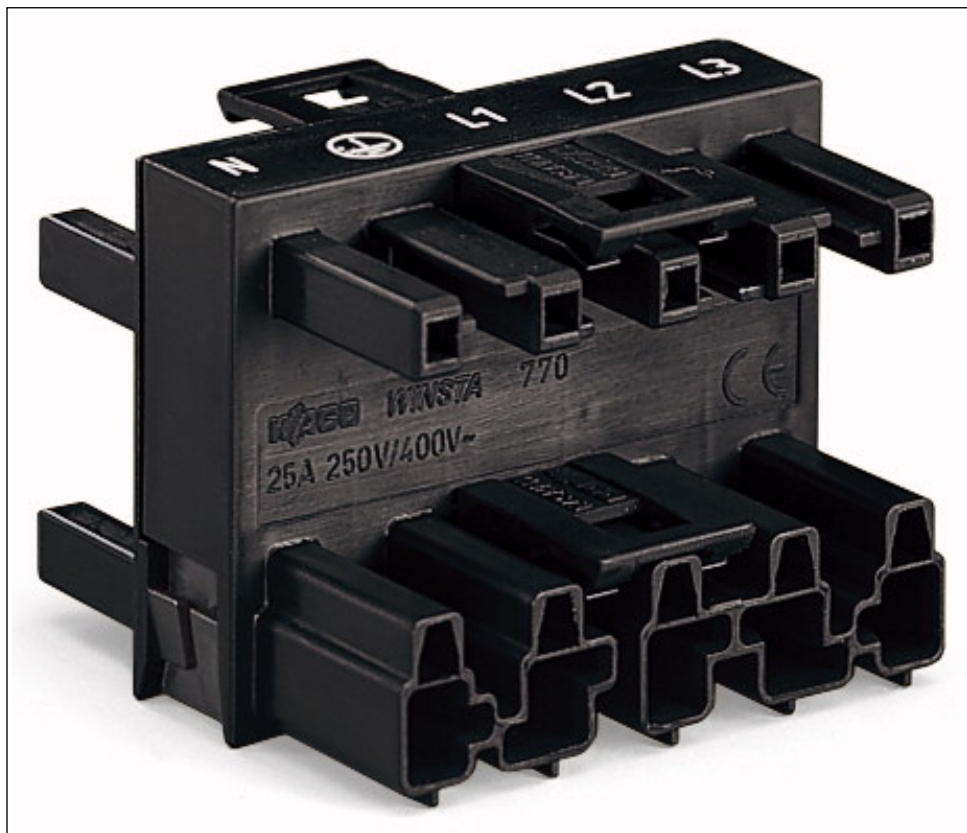

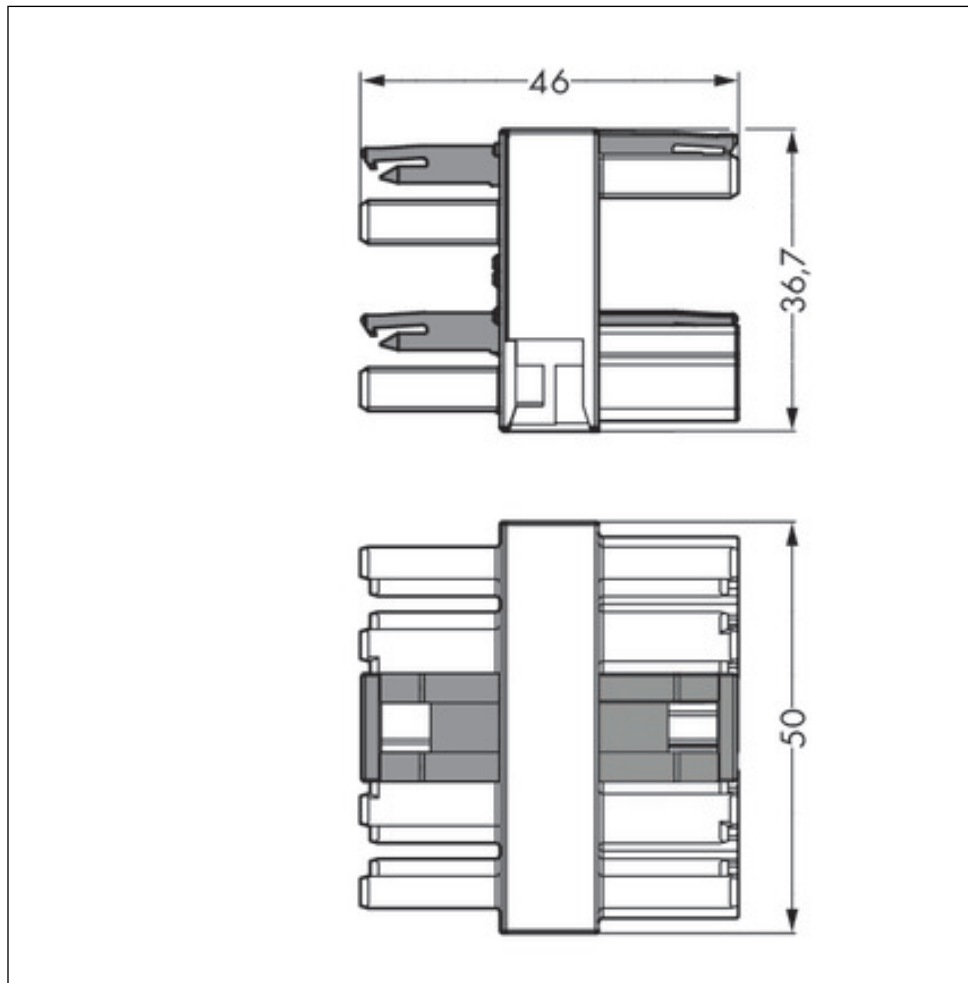

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.