



Промышленный управляемый переключатель; 7 портов 100Base-TX; 2 разъема 100Base-FX

Артикул: 852-104



Промышленный управляемый переключатель; 7 портов 100Base-TX; 2 разъема 100Base-FX

Маркировка

RoHS ☒
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	852-104
GTIN / EAN	4045454665920
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Устаревшие товаров Last Call Date: 31.07.2017 Item description: Промышленный коммутатор 852-104 представляет собой конфигурируемый коммутатор ETHERNET с 7 портами 10/100Base-TX и сдвоенным портом SFP 100Base-FX (модули SFP являются опциональными). Коммутатор оснащен прочным корпусом, резервным источником питания и функцией мониторинга с реле. Благодаря этим функциям, а также обширным опциям коммутации для ETHERNET он является идеальным решением для широкого диапазона задач. Характеристики: Управление через веб-интерфейс/протокол SNMP Резервный источник питания постоянного тока Широкий диапазон напряжения питания: 9 - 48 В DIP-переключатель позволяет использовать функции аварийной сигнализации Полное соответствие стандартам IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1d, 802.1q, 802.1p Технология Xpress Ring (избыточность кольца с временем восстановления) Неблокирующая коммутация с промежуточным хранением Автосогласование на всех портах 10/100Base-TX Автоопределение MDI/MDIX (перекрестное соединение) на всех портах 10/100Base-TX Идентификатор VID для VLAN (802.1q) Отслеживание IGMP-трафика для фильтрации многоадресных пакетов Конфигурирование портов, информация о состоянии, статистика Объединение портов SNMP v1/v2 и RMON Порты: 7 x 10/100Base-TX (RJ-45); 2 x SFP 100Base-FX (оптоволокну); 1 x RS-232 (RJ-45) Стандарты: IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; IEEE 802.3ad Port Trunking; IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1p Priority Queues; IEEE 802.1q VLAN Tagging

Техническая информация:

Разное


Цвет	black
Маркировка соответствия	CE
Функция резервирования	Supply voltage
Напряжение питания	9 - 48 В пост. тока (длина линии < 30 м)
Таблица MAC-адресов	до 2 тысяч адресов
Сети VLAN	на основе портов и на основе тегов (64 VID)
Пропускная способность	14880/148800 пакетов в секунду на порты 10/100 Мбит/с
Длина волны (оптоволокну)	зависит от модуля SFP
Максимальные расстояния	10/100Base-TX: 100 м; оптоволокну: до 30 км; RS-232: 15 м
Макс. энергопотребление [Вт]	10.08 [Вт]
Энергопотребление, тип. (24 В) [Вт]	8.4 [Вт]
Степень защиты	IP30
Вес [г]	1050 [г]
Ширина	50 мм / 1.969 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	120 мм / 4.724 в
Длина	162 мм / 6.378 дюйм
Материал корпуса	Aluminum

Вид для печати: Промышленный управляемый переключатель; 7 портов 100Base-TX; 2 разъема 100Base-FX - Артикул: 852-104

Техническая информация:	
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2
Ударопрочность	в соотв. с МЭК 60068-2-27
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6

Изображения и чертежи



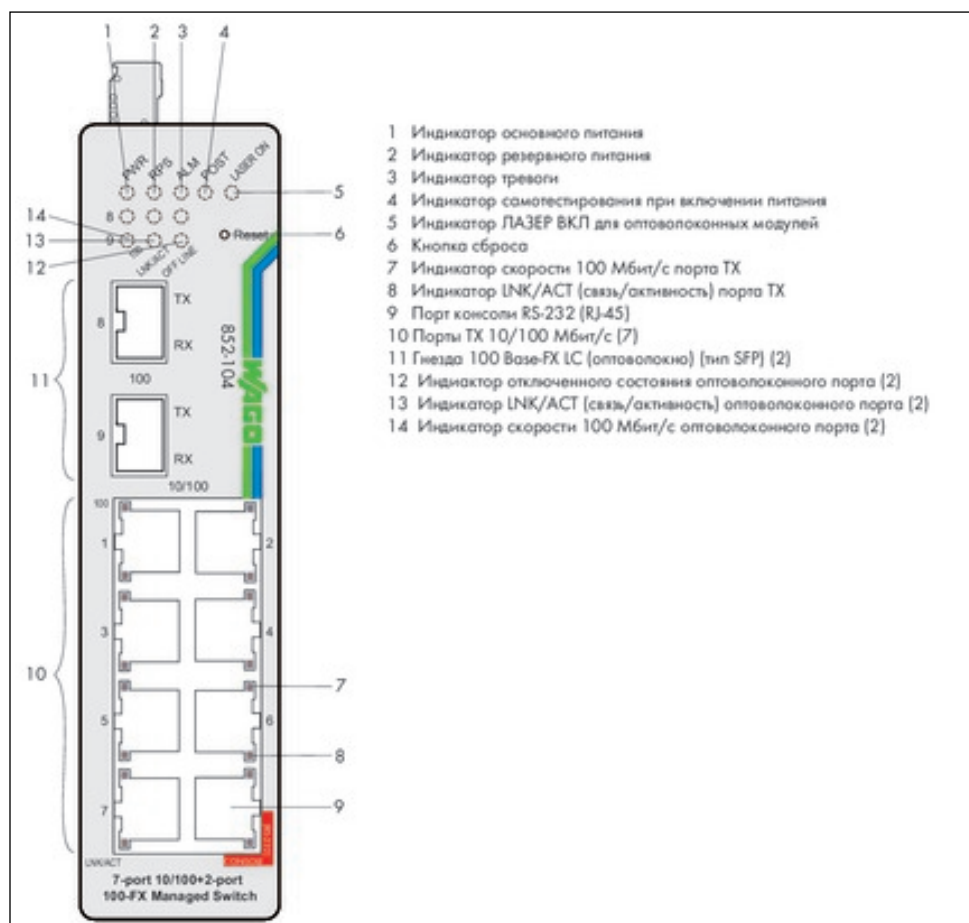

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.