



Промышленный переключатель ECO; 5 портов 1000Base-T

Артикул: 852-1111



Промышленный переключатель ECO; 5 портов 1000Base-T

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	852-1111
GTIN / EAN	4050821808916
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: 852-1111 является 5-портовым промышленным маршрутизатором 1000Base-T ETHERNET, поддерживающим автоматическое согласование скорости передачи и определение Auto-MDI-/MDI-X для каждого порта. 5 портов 852-1111 могут использоваться для создания множества сегментов для устранения абонентской перегрузки и предоставления выделенной полосы пропускания для каждого пользовательского узла. Модуль 852-1111 представляет собой экономически эффективное решение для удовлетворения постоянно растущих потребностей обмена данными на базе IP в промышленном секторе. Маршрутизатор может быть легко сконфигурирован и установлен, а также идеально подходит для сетей малого и среднего размера. Особенности: 5-портовый маршрутизатор 10/100 Мбит/с ETHERNET, поддерживающим автоматическое согласование скорости передачи. Искрывающее количество диагностических светодиодных индикаторов на передней панели. Поддержка Auto-MDI-/MDI-X. Полнодуплексный/полудуплексный режим передачи для каждого порта. Прием и передача данных, сопоставимая с проводной. Метод переключения с промежуточным хранением. Интегрированный механизм поиска адреса, поддерживает абсолютные адреса 2K MAC. Поддерживает защиту от перенапряжения. Управление потоками данными IEEE 802.3x для полнодуплексного режима. Поддержка рейки DIN 35. Светодиодные индикаторы: каждое устройство: 1 x питание (PWR), зеленый; каждый порт: 1 x 1000 Mbps, зеленый; 1 x скорость (100 Мбит/с), зеленый. Стандарты: IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1p Class of Service; Profinet CC-A


Техническая информация:

Разное

Цвет	black
Маркировка соответствия	CE
Топология	Звезда
Напряжение питания	9 - 48 В пост. тока
Поддерживаемые профили	IEEE 802.3 10Base-T;
Порты	5 x 10/100/1000Base-T (RJ-45)
Макс. энергопотребление [Вт]	3 [Вт]
Вес [г]	500 [г]
Ширина	23.4 мм / 0.921 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	73.8 мм / 2.906 в
Длина	109.2 мм / 4.299 дюйм
Материал корпуса	Sheet steel
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Крепление	DIN-рейка 35 мм

Изображения и чертежи



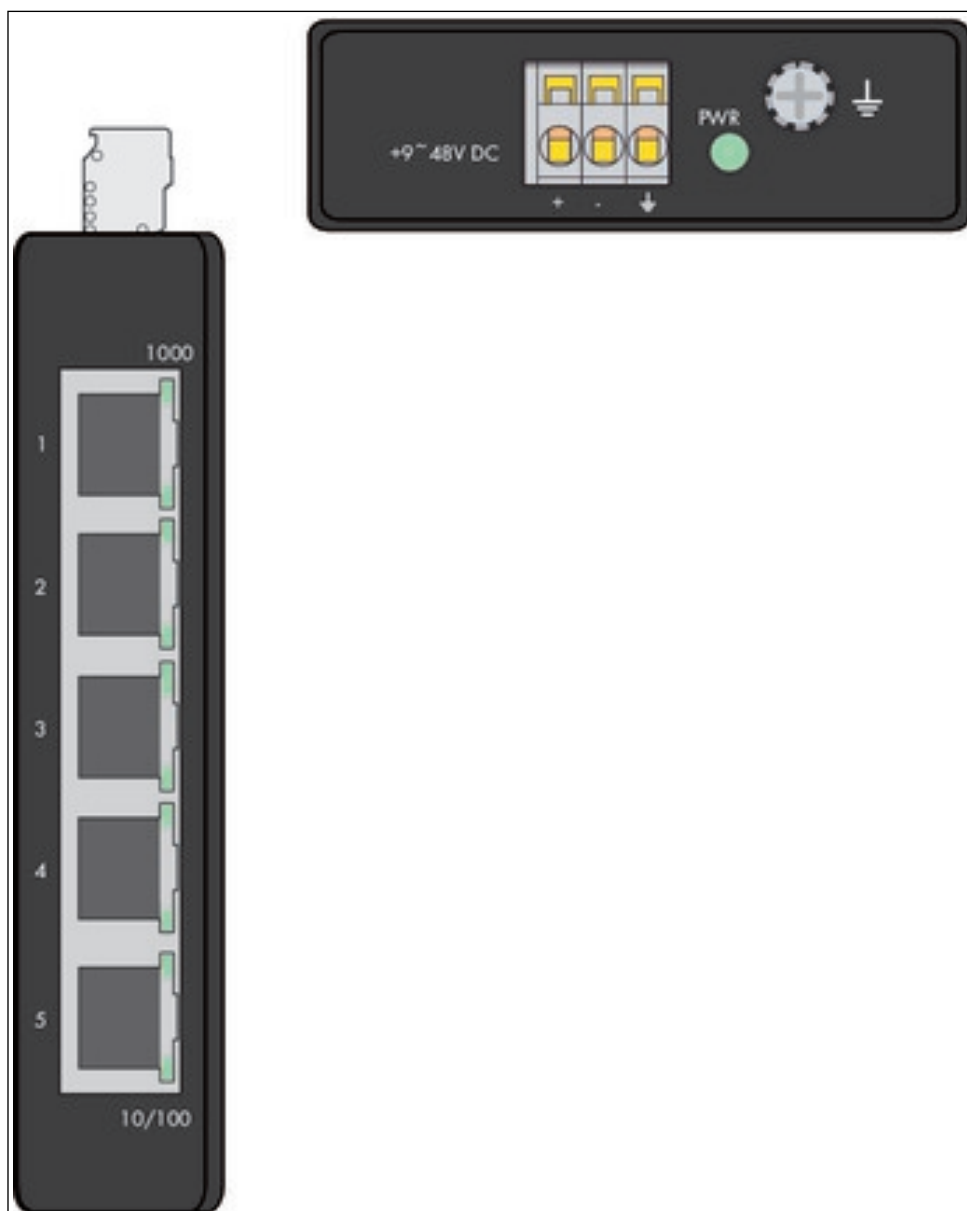

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.