



Модуль оптопары; Вход: 2 x 24 В пост.тока; Выход: 2 x 3 - 30 В пост.тока / 3 А

Артикул: 857-1430



Модуль оптопары; Вход: 2 x 24 В пост.тока; Выход: 2 x 3 - 30 В пост.тока / 3 А

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-1430
GTIN / EAN	
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Релейный разъем с заменяемой оптопарой для электрической изоляции уровня датчик/исполнительное устройство и управление/ПЛК. Состояние переключателя отображается с помощью интегрированного желтого светодиодного индикатора. *Примечание:* Снижение для 857-1430

Техническая информация:


Разное



Общее число точек соединения	8
Макс. частота переключений	1,5 кГц
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост.тока


Вид для печати: Модуль оптопары; Вход: 2 x 24 В пост.тока; Выход: 2 x 3 - 30 В пост.тока / 3 А -
 Артикул: 857-1430

Техническая информация:	
Диапазон входного тока	4,25 ... 11 мА
Диапазон выходного напряжения	3 – 31,2 В пост.тока
макс. длительный ток (20°C) А	3 А пост.тока
ток утечки при рабочем напряжении [А]	250 мкА [А]
Падение напряжения на выходе	0,2 В
запирающий транзистор напряжения [V DC]	55 [V DC]
Pull-in time	25 µs
Время выключения (µs) [s]	250 [s]
Рабочая температура окружающей среды	от -20 °C до +70 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0 – 5 В пост.тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	От 16,8 до 31,2 В пост.тока
Диэлектрическая прочность, канал/канал (перем.ток, 1 мин) [к	4 [кВ]
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.34 ... 2.5 мм² / 22 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Вес [г]	31.411 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	97.8 мм / 3.85 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

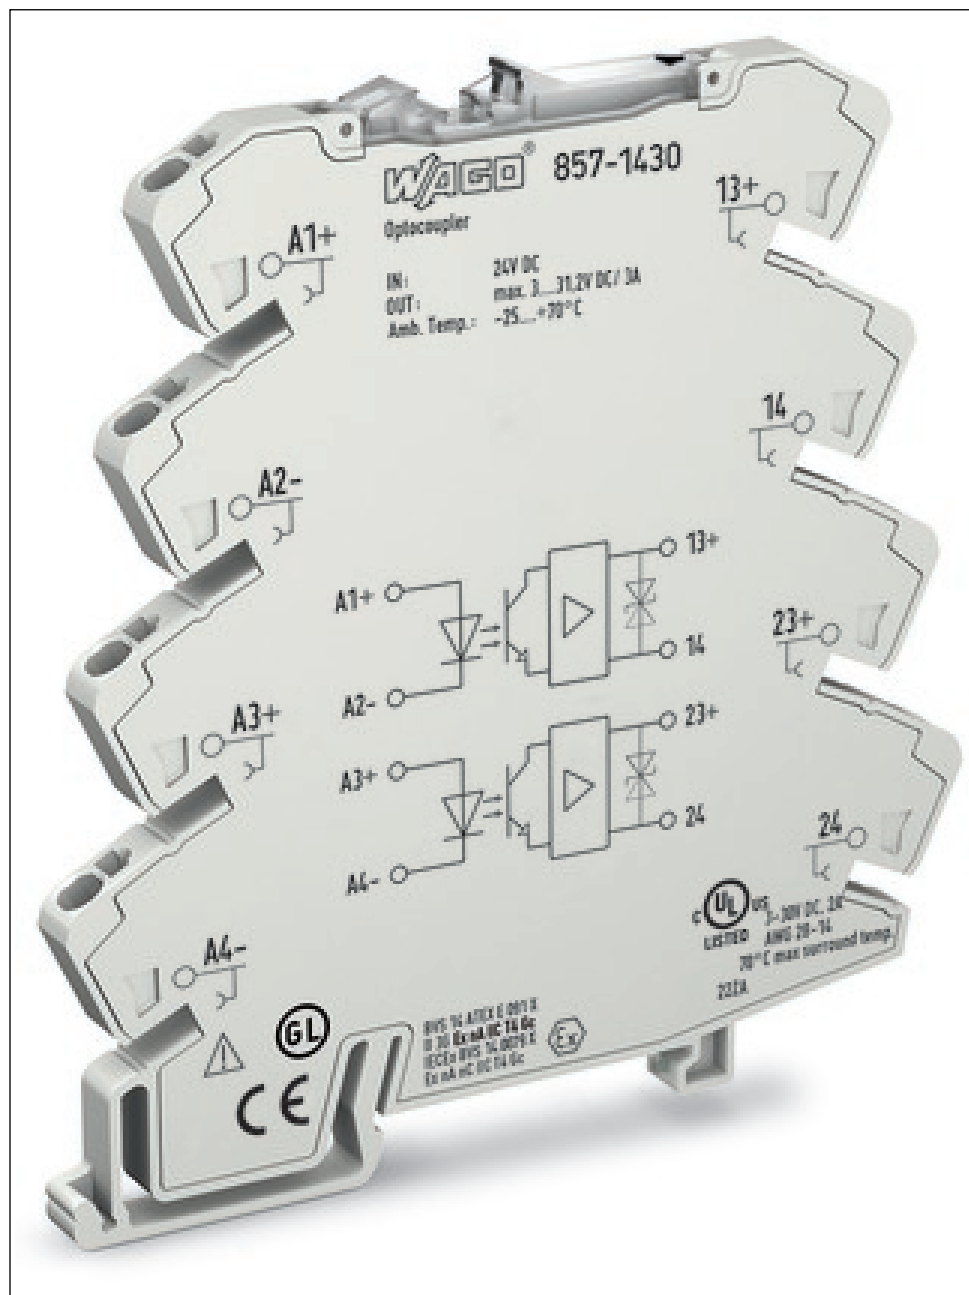

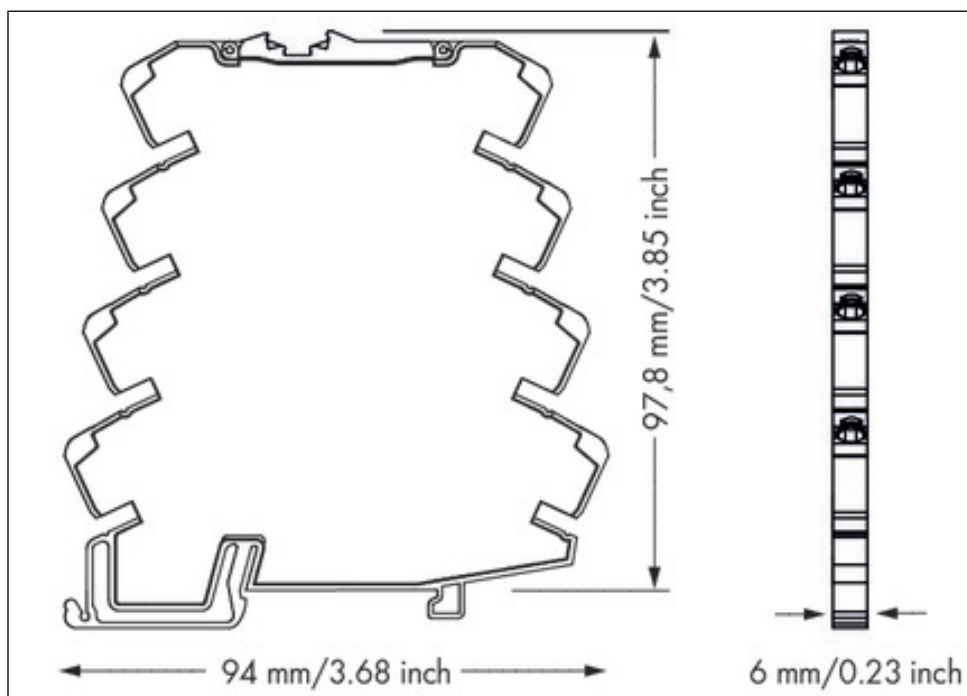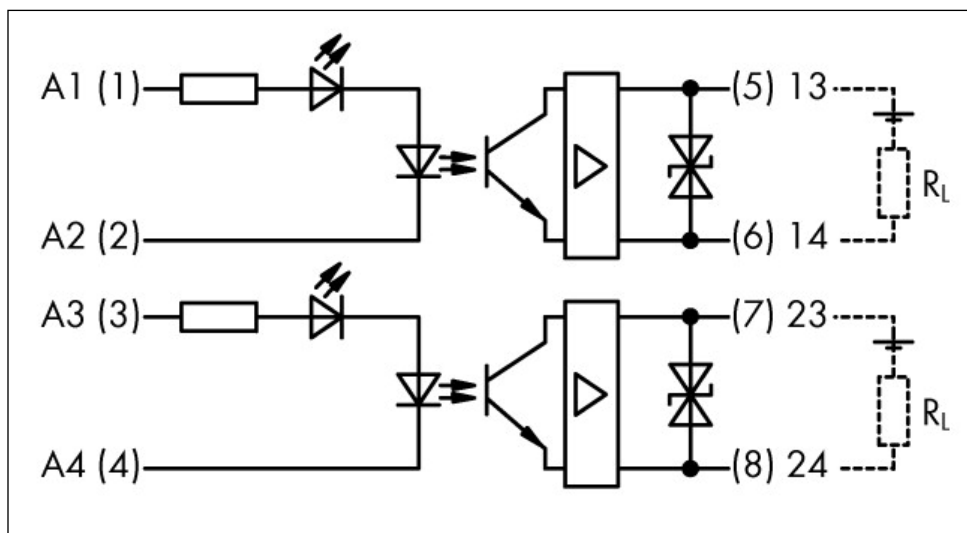

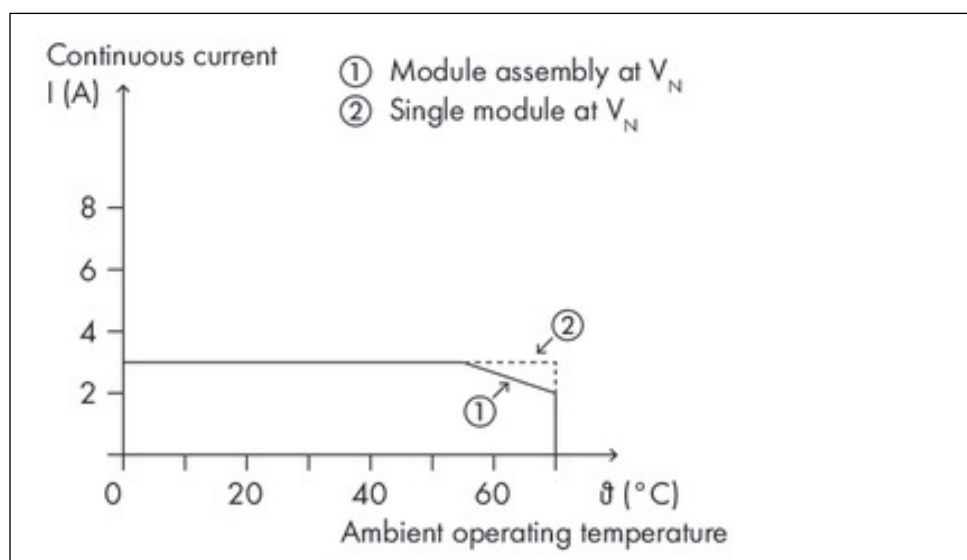

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.