

Вид для печати: Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока; с позолоченными контактами - Артикул: 857-153



Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока; с позолоченными контактами

Артикул: 857-153



Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока; с позолоченными контактами

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-153
GTIN / EAN	4045454551018
Количество	1
Объем заказа	20
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание:* Для защиты слоя позолоты от повреждений не допускайте превышения коммутирующего напряжения 30 В пост.тока и тока 50 мА перем.тока. Более высокая коммутируемая мощность приведет к испарению слоя позолоты. Образующиеся наплавления в корпусе могут привести к сокращению срока службы.Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 ВА перем.тока; для пост.тока см. график предельной нагрузки *

Техническая информация:

Разное



Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
--------------------------------	--------



Вид для печати: Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока; с позолоченными контактами - Артикул: 857-153

Техническая информация:	
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутаций
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока *
Recommended minimum load	1 VDC / 1 mA; 1 mW
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 об/мин / 180 об/мин
Номинальный режим эксплуатации	длительный режим работы
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутаций
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост.тока
макс. Рабочий ток	6 А *
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 A
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Материал контактов	AgNi + Au
Пожарная нагрузка [MJ]	0.071 [MJ]
Вес [г]	4.7 [г]
Ширина	5 мм / 0.197 дюйм
Высота от поверхности	15 mm / 0.591 Inch
Длина	28 мм / 1.09 дюйм
Тип монтажа	Pluggable module
Относительная влажность	5 % ... 85 %

Вид для печати: Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока; с позолоченными контактами - Артикул: 857-153

Изображения и чертежи

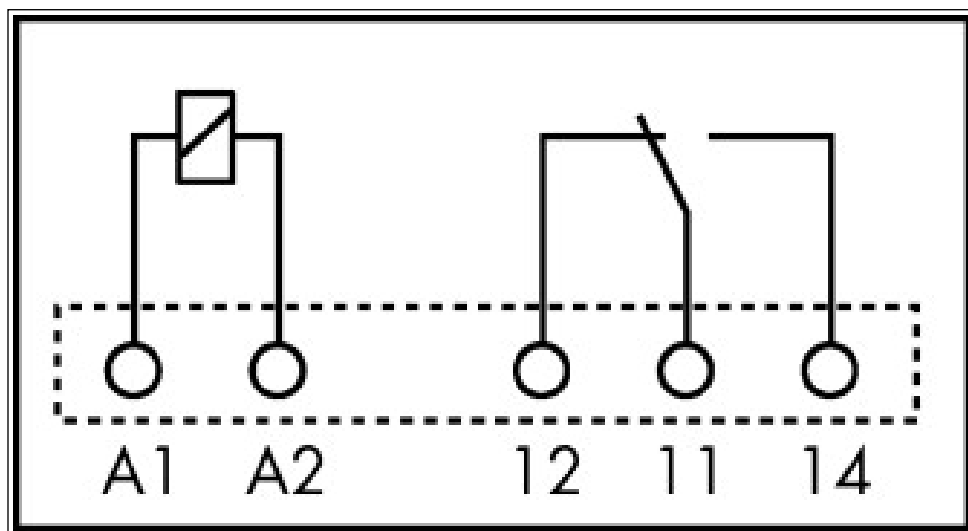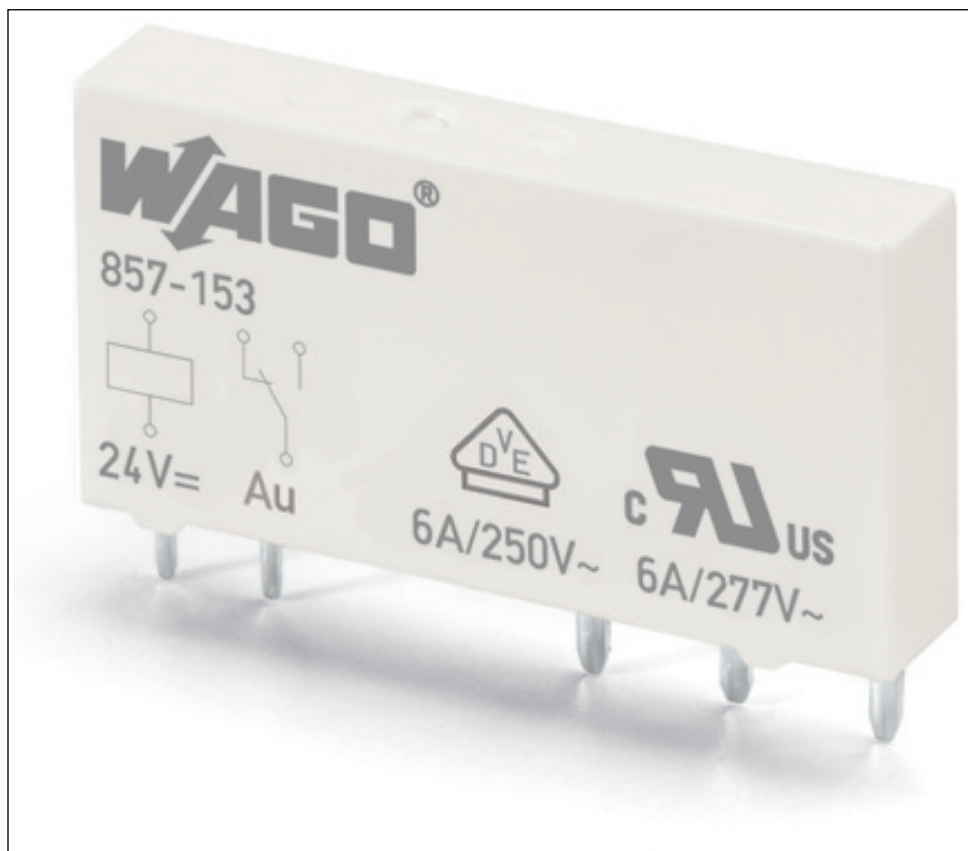

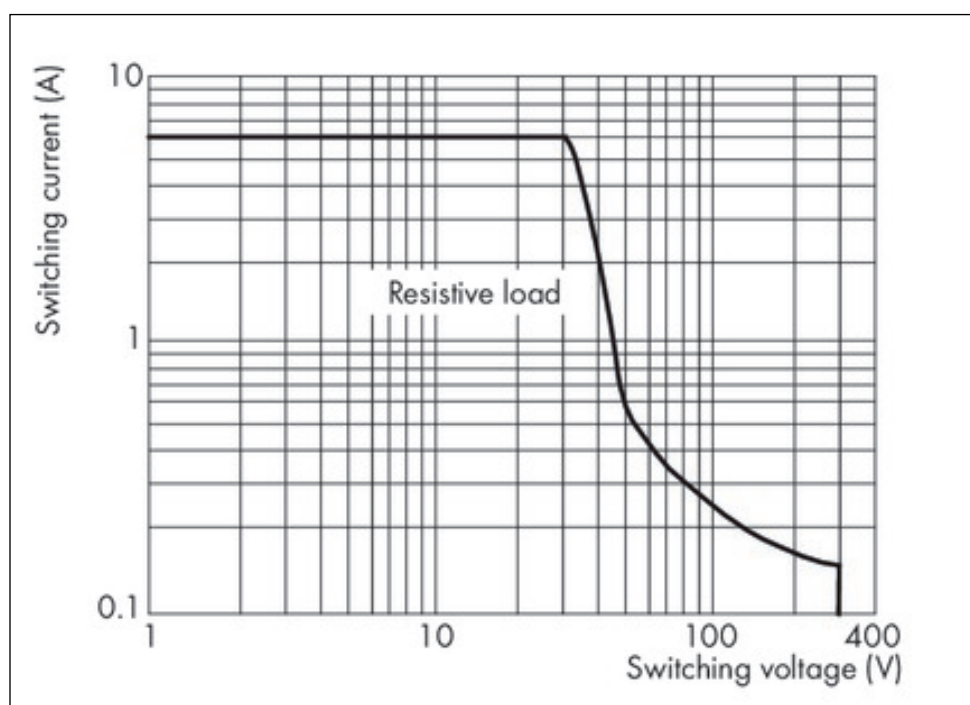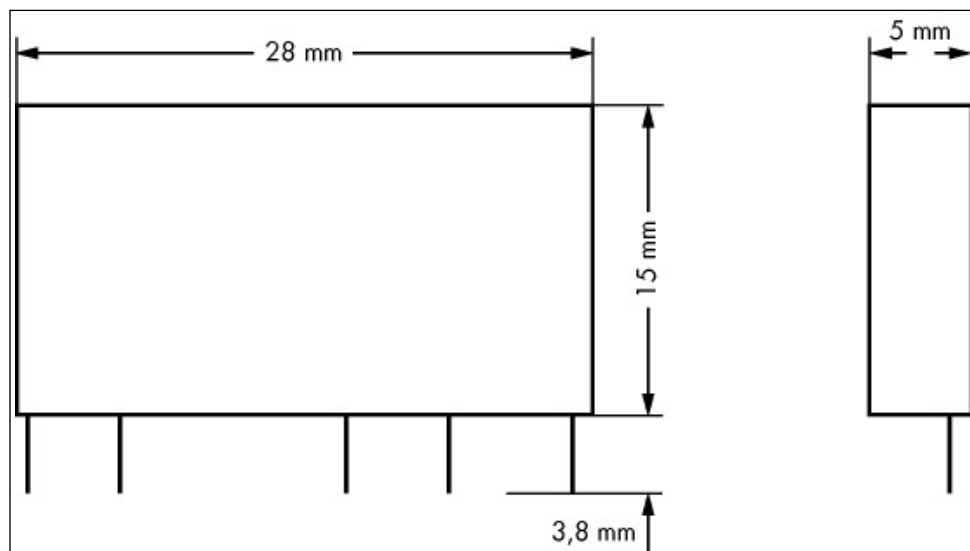

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.