



Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); 60 В постоянного тока

Артикул: 857-155



Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); 60 В постоянного тока

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-155
GTIN / EAN	4045454551025
Количество	1
Объем заказа	20
Номер позиции пользователя	

Примечания

Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 ВА перем.тока; для пост.тока см. график предельной нагрузки

Техническая информация:


Разное



Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутационных операций
Макс. переключающее напряжение	250 В перем. тока

Вид для печати: Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); 60 В постоянного тока - Артикул: 857-155

Техническая информация:	
<i>Recommended minimum load</i>	10 VDC / 10 mA; 24 VDC / 1 mA
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 об/мин / 180 об/мин
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Напряжение изоляции контакт-катушка [кBrms]	4 [кBrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Номинальное входное напряжение (VN)	60 В пост.тока
макс. Рабочий ток	6 А
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 А
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Материал контактов	AgSnO ₂
Вес [г]	4.9 [г]
Ширина	5 мм / 0.197 дюйм
Высота от поверхности	15 mm / 0.591 Inch
Длина	28 мм / 1.09 дюйм
Тип монтажа	Pluggable module
Относительная влажность	5 % ... 85 %

Изображения и чертежи

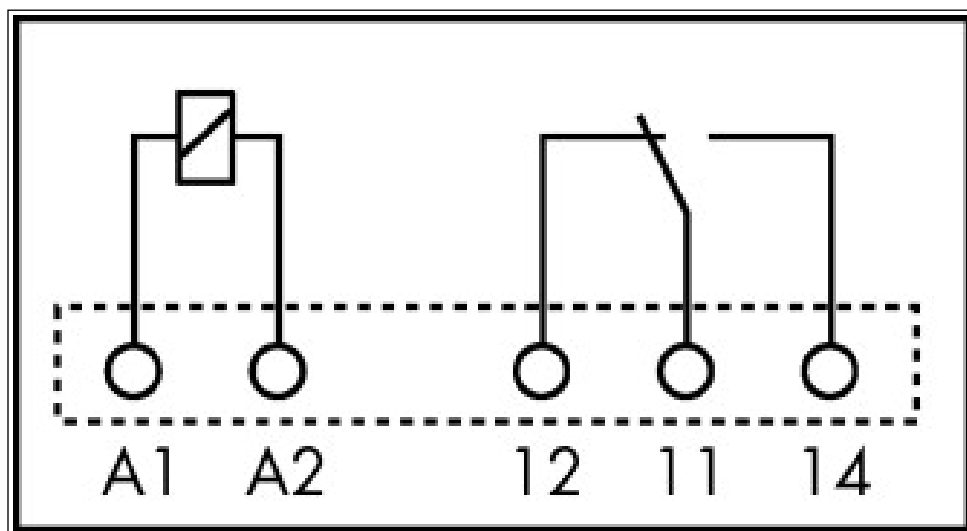

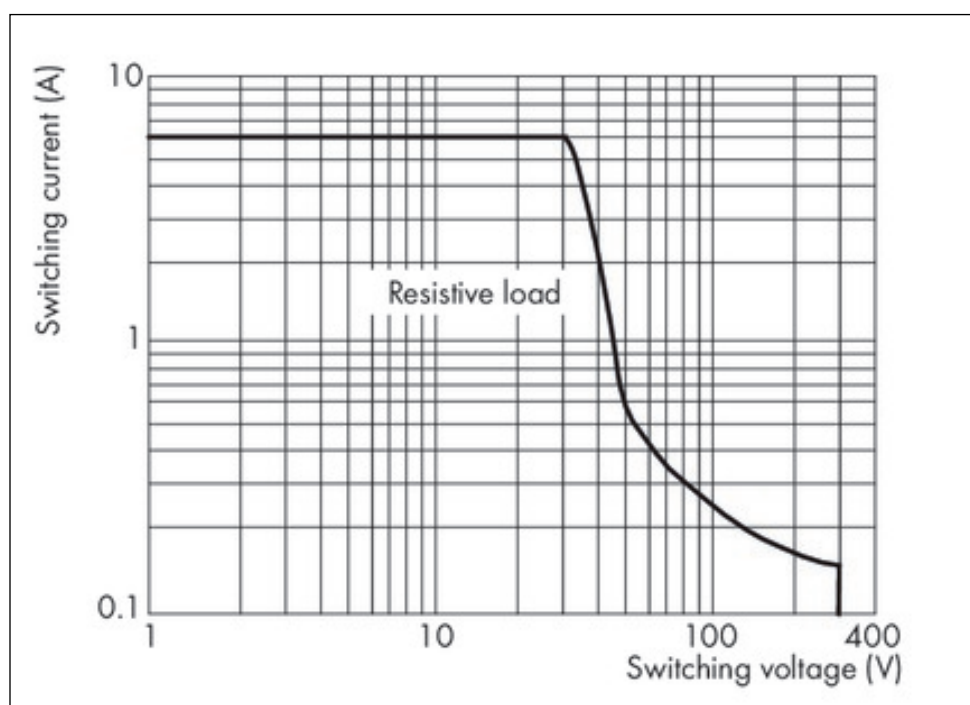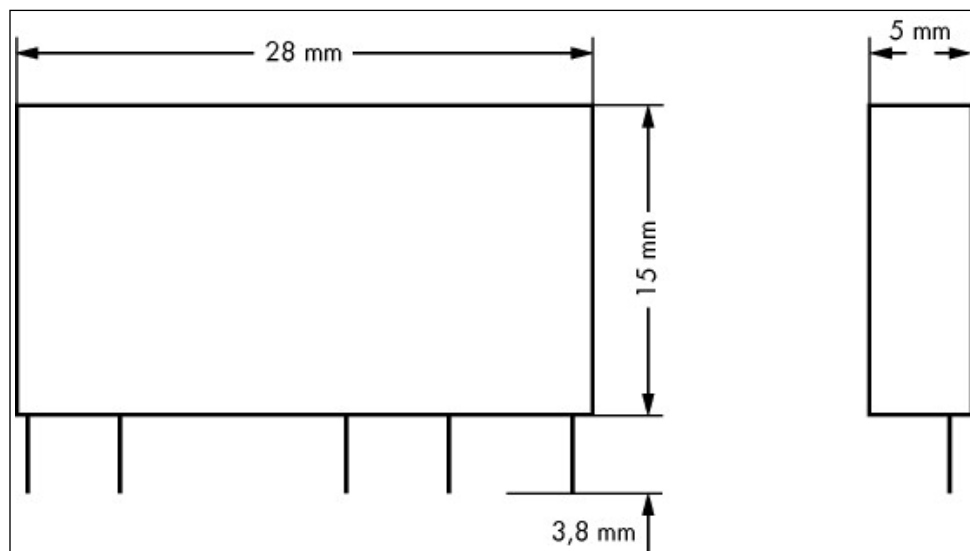

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.