

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В постоянного тока; 3,5 мА;
Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-307



**Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В
постоянного тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u);
для нормальной коммутируемой мощности**

Артикул: 857-307



*Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В постоянного тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным
контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности*

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-307
GTIN / EAN	4045454482466
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В постоянного тока; 3,5 мА;
Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-307

Item description: Краткое описание: Релейные модули с заменяемыми миниатюрными переключающими реле для электрической изоляции уровня датчик/исполнительное устройство и управление/ПЛК. Реле и модули WAGO поставляются в корпусе шириной 6 мм с одинаковым профилем. Модули создают единую, универсальную линейную соединительную систему (напр., для подачи питающего напряжения), позволяющую исключить необходимость в дискретном монтаже. В случае необходимости сменные реле можно быстро и легко заменить. Опциональный интерфейсный адаптер устанавливается на стороне ввода или вывода. Он объединяет восемь модулей, соединяя их с помощью плоского кабеля. Состояние переключателя отображается с помощью интегрированного желтого светодиодного индикатора. Устройство можно промаркировать с помощью маркировочной системы WAGO WMB Multi. Примечание: Примечание: индуктивные нагрузки должны быть снижены с помощью соответствующей схемы защиты для обеспечения защиты катушек реле и контактов. Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 ВА перем. тока; для пост. тока см. график предельной нагрузки

Техническая информация:

Разное



Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Цвет	gray
Маркировка соответствия	CE
Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутационных операций
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4 [кВ]
Рабочая мощность	< 300 мВт / < 700 мВт
Диапазон входного напряжения	VN от -15 % до +20 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем. тока
Recommended minimum load	10 VDC / 10 mA; 24 VDC / 1 mA
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 об/мин / 180 об/мин
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Номинальное входное напряжение (VN)	110 В пост. тока



Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В постоянного тока; 3,5 мА;
Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-307

Техническая информация:	
макс. Рабочий ток	6 A
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутаций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgSnO ₂
Температура технологической обработки	-25 °C ... +50 °C
Пожарная нагрузка [MJ]	0.56 [MJ]
Вес [г]	31 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	81 мм / 3.189 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В постоянного тока; 3,5 мА;
Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-307

Изображения и чертежи

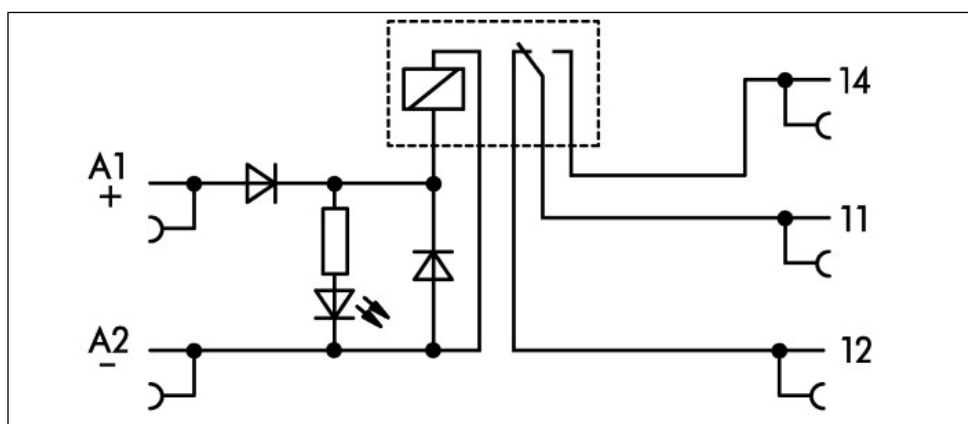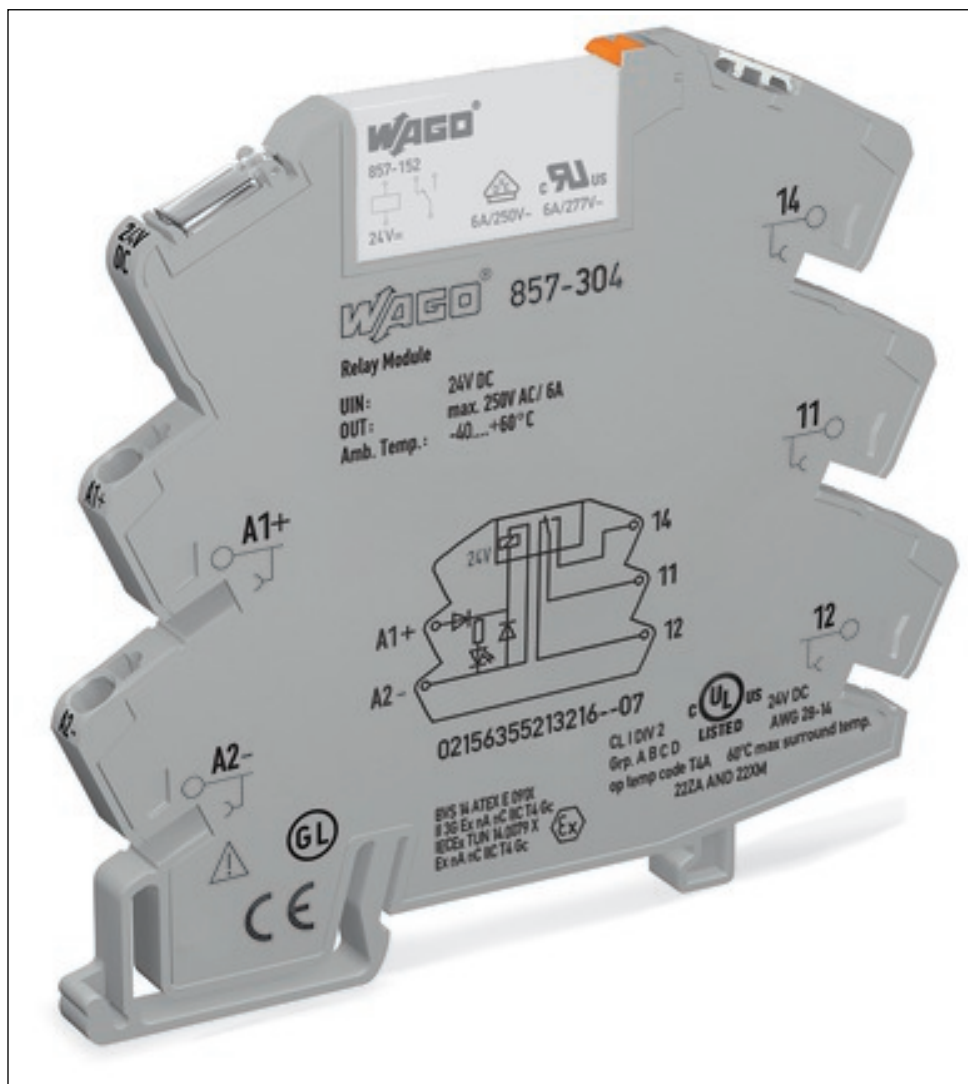

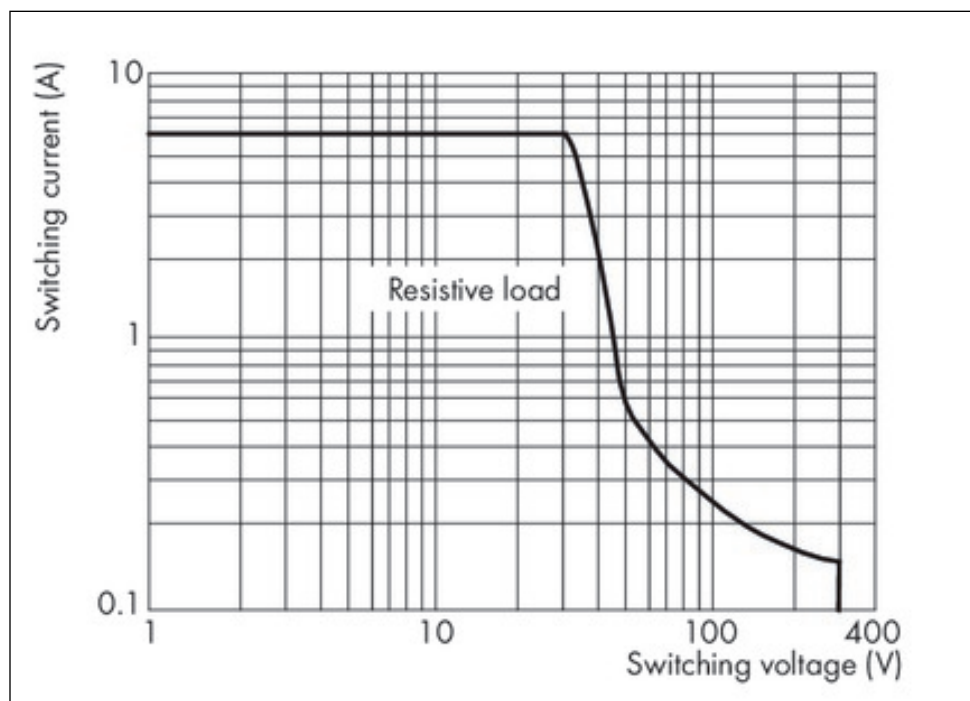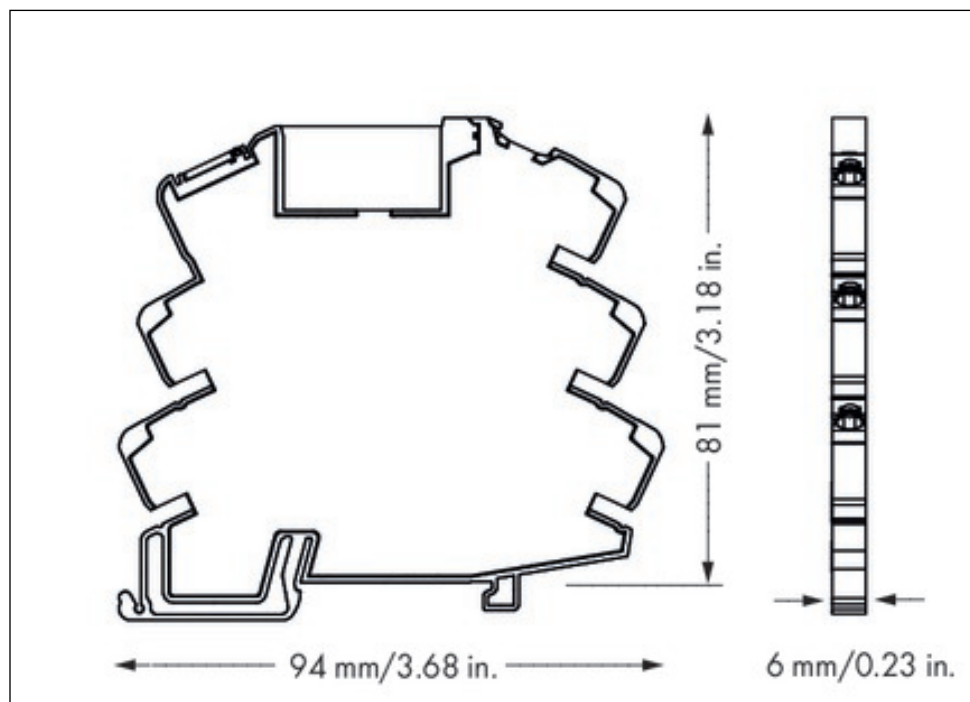

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 110 В постоянного тока; 3,5 мА;
Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-307

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.