

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-359



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности

Артикул: 857-359



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-359
GTIN / EAN	4050821856689
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание: Note: Inductive loads have to be attenuated by an appropriate protective circuit in order to protect relay coils and contacts.

Техническая информация:

Разное



Маркировка соответствия	CE
Время срабатывания (тип.) [мс]	15 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	50 [мс]



Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-359


Техническая информация:	
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ switching operations
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4 [кВ]
Диапазон входного напряжения	UN -30 % ... +10 %
Макс. переключающее напряжение	250 VAC
Максимальная коммутируемая мощность (омическая)	1500 VA AC; DC see load limit curve
Recommended minimum load	10 VDC / 10 mA; 24 VDC / 1 mA
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 min-1 / 60 min-1
Времядребезга (тип.) [мс]	5 [мс]
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ switching operations
Номинальное входное напряжение (VN)	24 ... 230 V AC/DC
макс. Рабочий ток	6 A
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 A
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутаций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgSnO ₂
Температура технологической обработки	-25 °C ... +50 °C
Вес [г]	30.877 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	81 мм / 3.189 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост. тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-359

Изображения и чертежи

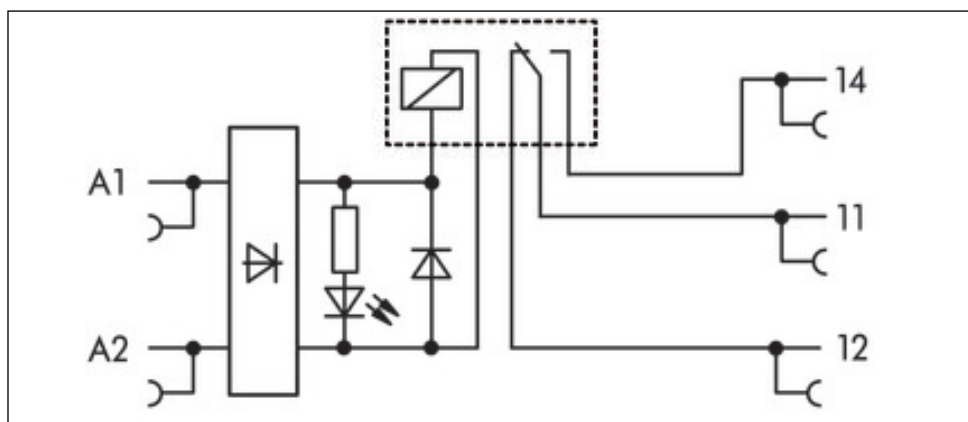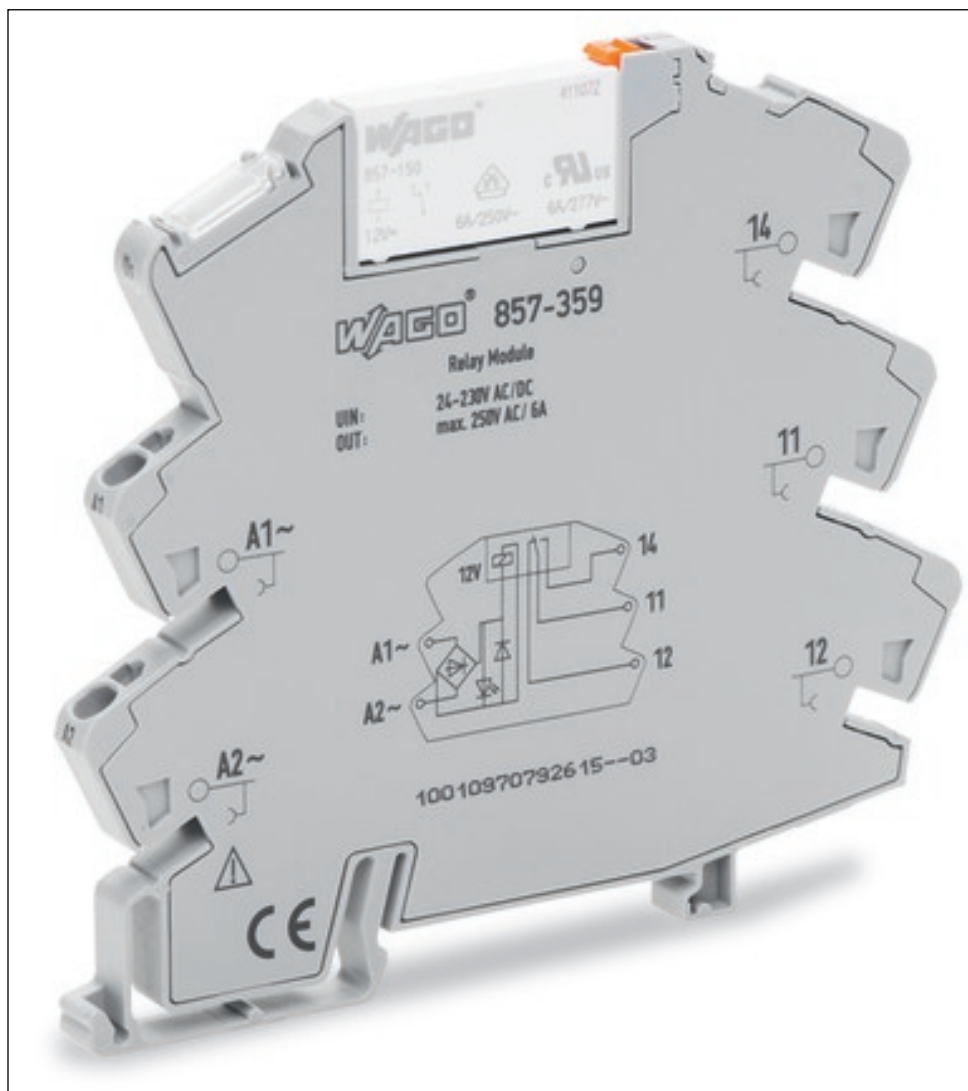

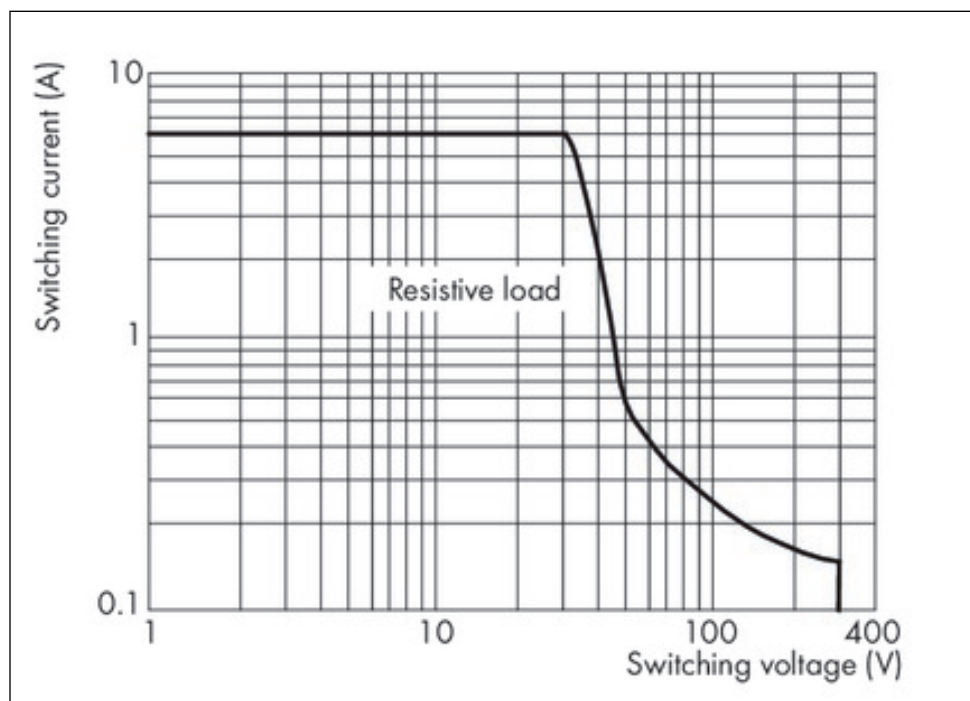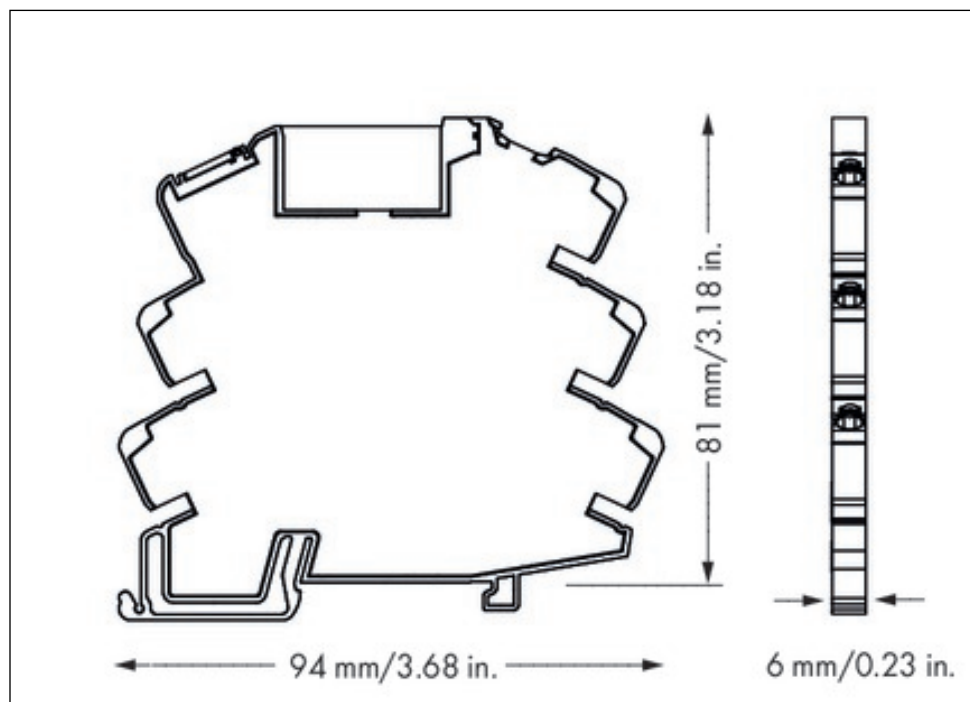

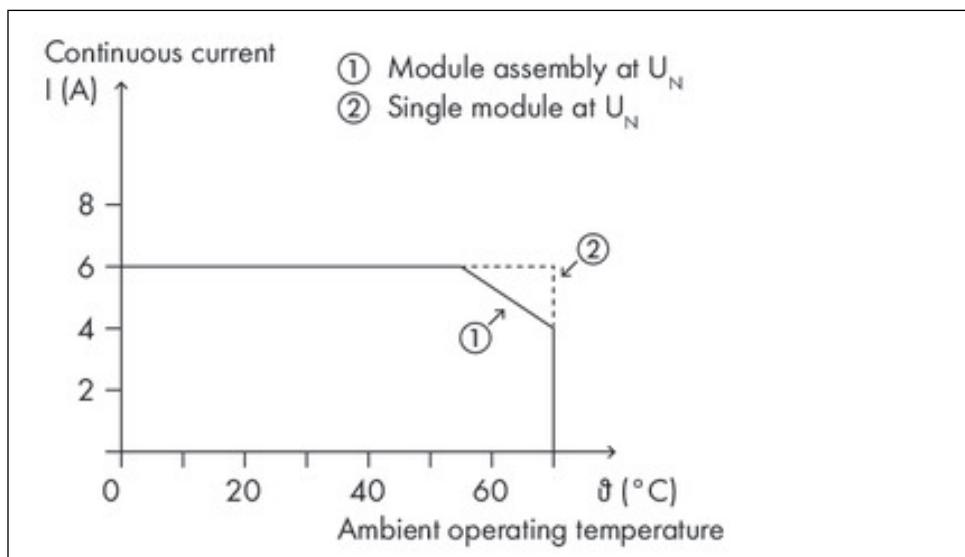

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.